

МЕРА



Електронні системи змивання

Сфери застосування та інформація щодо продукції

МЕРА — з увагою до дрібниць

powered by
REHAU

Електронні системи Sanicontrol®

Сучасні системи змивання та інтелектуальна технологія електронного керування

Авторитетний бренд Sanicontrol є результатом понад 50-річної діяльності компанії MEPA, яка набула великого досвіду й накопичила знання в галузі розробки й виробництва електронних систем змивання, а зараз пропонує користувачам і операторам інноваційні інтелектуальні рішення для багатьох сфер застосування.

Крани з електронним керуванням для умивальників, системи керування змиванням для пісуарів і автоматичні контролери змивання для унітазів, оснащені найновітнішою електронікою, мають важливе значення для забезпечення комфортних і гігієнічних умов у громадських убиральнях, а також дають змогу істотно заощадити воду й енергію для захисту довкілля.



Універсальні системи змивання MEPA 4

Сфери застосування	6
Типи й властивості	7

Крани з ІЧ-датчиком для умивальників 8

Кран для умивальника Saniline Style	10
Кран для умивальника Saniline Dolphin 2	11
Системи монтажу умивальників	12

Системи керування змиванням для пісуарів 14

Автоматична система змивання прихованого монтажу MEPA Orbit IR	16
Автоматична система змивання прихованого монтажу 925	17
Автоматична система змивання прихованого монтажу 825	18
Автоматична система змивання прихованого монтажу K3	19
Системи монтажу пісуарів	20

Огляд функцій гігієнічного змивання 21

Системи керування змиванням для унітазів 22

Автоматична система змивання для унітазів Sanicontrol 1061, пристосована до безбар'єрного середовища	24
Автоматична система змивання для унітазів Sanicontrol 1065, пристосована до безбар'єрного середовища	25
Електронна панель керування змиванням для унітазів MEPA Zero Lumo	26
nextVIT Air WC	27
Автоматична система змивання для унітазів Sanicontrol 1062	28
Системи монтажу унітазів	29

Приладдя 31



Універсальні системи змивання МЕРА

Оптимальні для ванної кімнати в приватній оселі

Приклади громадських і напівгромадських об'єктів із приміщеннями санітарно-гігієнічного призначення: заклади громадського харчування, офісні й адміністративні будівлі, які не менш важливі, ніж лікарні, організації з надання послуг догляду та підтримки або підприємства транспортного

сектора, зокрема залізничні станції, зони обслуговування та аеропорти. МЕРА має цікаві пропозиції та інноваційні рішення для будівництва й капітального ремонту. Крани й системи змивання з електронним керуванням дають змогу заощадити воду й у такий спосіб захистити довкілля.



Кран Saniline Style / Dolphin 2
Головна особливість — система електронного й безконтактного керування для умивальника
» Інформацію щодо продукції наведено на стор. 8



Система керування змиванням для пісуара K3
Прихована система керування з датчиком провідності в сифоні.
» Інформацію щодо продукції див. на стор. 19




МЕРА Zero Lumo
Електронна панель керування змиванням для унітазів додатково оснащена функцією регулювання Air WC.
» Інформацію щодо продукції див. на стор. 26



МЕРА Air WC
Наявність неприємних запахів часто пов'язують із відсутністю гігієни. Система Air WC покладе цьому край.
» Інформацію щодо продукції наведено на стор. 27

...та ідеальні для громадських убиралень

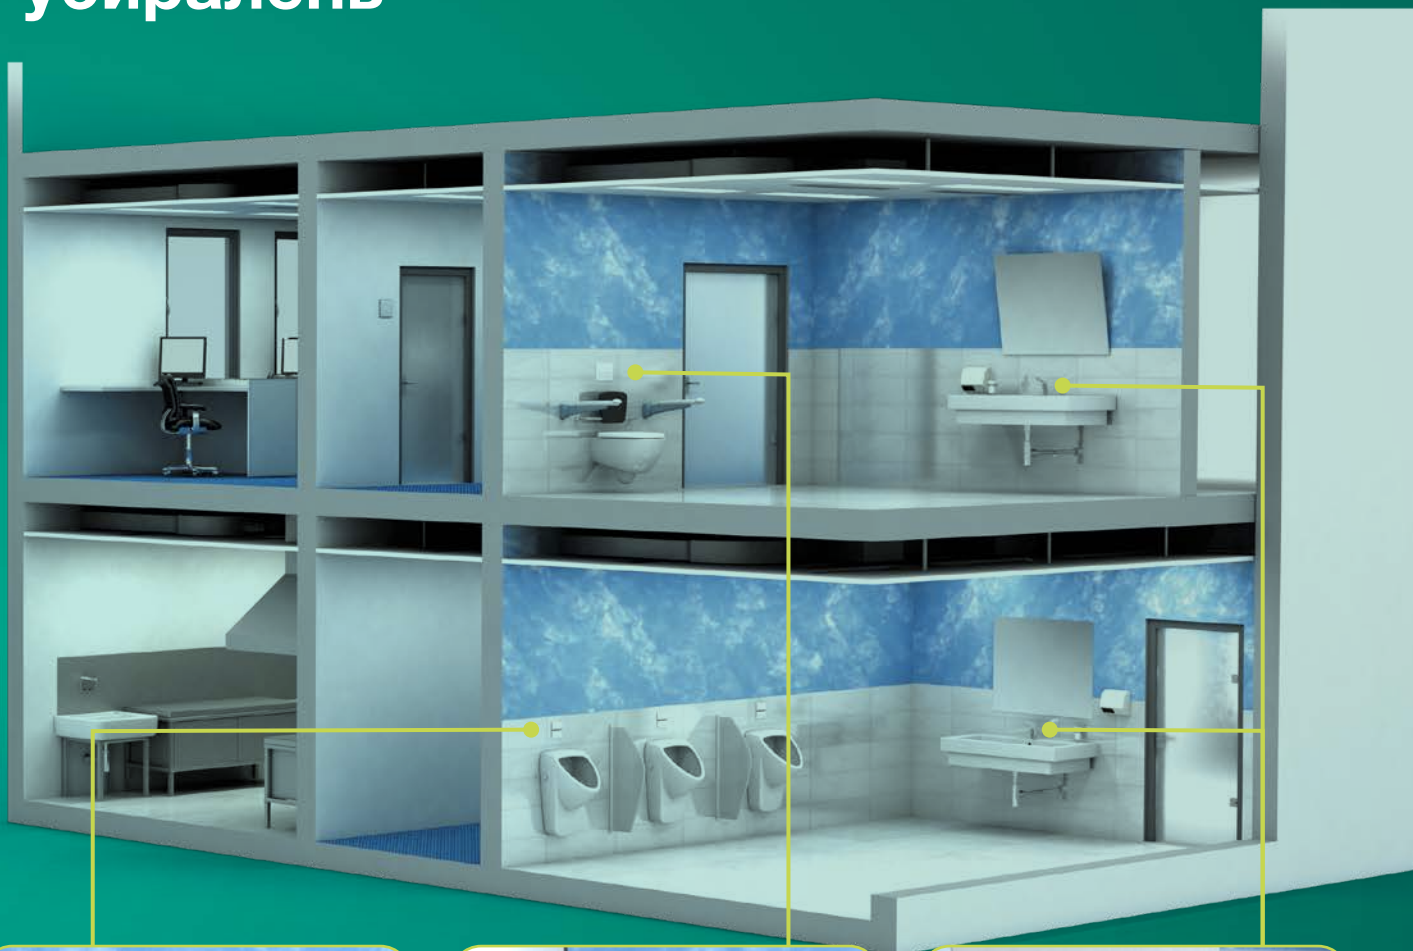

Системи керування змиванням для пісуарів

Найефективніше електронне керування для санітарно-гігієнічних функцій і потрібного змивання.

» Інформацію щодо продукції наведено на стор. 14



Системи керування змиванням для унітазів 1061/1065

Панелі змивання, пристосовані до безбар'єрного середовища, мають важливе значення для самостійного повсякденного життя.

» Інформацію щодо продукції наведено на стор. 24



Крани з ІЧ-датчиком

Крани з електронним керуванням для умивальників є зручними, гігієнічними та швидкокоопними.

» Інформацію щодо продукції наведено на стор. 8



Система керування змиванням для унітаза 1062

Контрольоване гігієнічне змивання для уникнення мікробного забруднення системи подавання питної води.

» Інформацію щодо продукції див. на стор. 28



Сфери застосування

Сфера застосування

Громадські об'єкти

Напівгромадські об'єкти

Приватні об'єкти

Крани для умивальників

Saniline Style



Кран для умивальника з безконтактним керуванням за допомогою інфрачервоного датчика

Безконтактна гігієнічна експлуатація, інтелектуальна функція гігієнічного змивання, додаткові функції для ефективного спрацювання, значне заощадження води й енергії

Saniline Dolphin 2



Кран для умивальника з безконтактним керуванням за допомогою інфрачервоного датчика

Безконтактна гігієнічна експлуатація, інтелектуальна функція гігієнічного змивання, додаткові функції для ефективного спрацювання, значне заощадження води й енергії

Системи керування змиванням для пісуарів

MEPA Orbit IR



Система змивання для пісуарів із безконтактним керуванням за допомогою інфрачервоного датчика

Інтелектуальні програми змивання для ефективної експлуатації залежно від потреби, функція контролю гігієни й об'єму змивання, антивандальна конструкція, наявність мембранної клавіатури для програмування та налаштування функцій

Sanicontrol 925



Система змивання для пісуарів із безконтактним керуванням за допомогою інфрачервоного датчика

Інтелектуальні програми змивання для ефективної експлуатації залежно від потреби, функція контролю гігієни й об'єму змивання, антивандальна конструкція, наявність мембранної клавіатури для програмування та налаштування функцій

Sanicontrol 825



Система змивання для пісуарів із безконтактним керуванням за допомогою інфрачервоного датчика

Інтелектуальні програми змивання для ефективної експлуатації залежно від потреби, функція контролю гігієни й об'єму змивання, антивандальна конструкція, наявність мембранної клавіатури для програмування та налаштування функцій

Sanicontrol K3



Система змивання для пісуарів із безконтактним керуванням за допомогою датчика

Значне заощадження води завдяки індивідуальному контролю та змиванню залежно від потреби, непомітність технологічного рішення або панелі змивання, основна увага приділяється зовнішньому вигляду санітарно-гігієнічного приміщення, антивандальне рішення з безконтактним керуванням, ідеальний варіант для використання в місцях із середнім або високим ризиком пошкодження

Системи керування змиванням для унітазів

Sanicontrol 1061



Автоматична система панелі змивання для унітазів у безбар'єрному середовищі

Пристосовано до панелі змивання для унітазів у безбар'єрному середовищі згідно зі стандартом DIN 18 040, для під'єднання складаних поручнів із кнопкою екстреного виклику (з кабельним з'єднанням), з налаштовуваною функцією гігієнічного змивання, антивандальна конструкція*

Sanicontrol 1062



Автоматична система запуску керування змивання для унітазів

З налаштовуваною функцією гігієнічного змивання, з ручним запуском змивання за допомогою відповідної панелі, антивандальна конструкція*

Sanicontrol 1065



Автоматична система панелі змивання для унітазів у безбар'єрному середовищі

Пристосовано до панелі змивання для унітазів у безбар'єрному середовищі згідно зі стандартом DIN 18 040 із радіопередавачем Sanicontrol 1065, з використанням панелі змивання для унітазів із комплектом модернізації HEWI (з радіопередавачем), з використанням радіокерованого автоматичного контролера змивання для унітазів Erlau або PBA, з налаштовуваною функцією гігієнічного змивання, антивандальна конструкція*

MEPA Zero Lumo



Панель змивання з електронним керуванням для унітазів

Для механічної або автоматичної активації панелі змивання для унітазів зі зливними бачками прихованого монтажу від MEPA, для ручного або автоматичного ввімкнення вентилятора MEPA Air WC, з налаштовуваною функцією гігієнічного змивання та додатковими функціями для забезпечення комфортних умов, як-от нічне підсвічування, захисне блокування доступу для дітей

* У разі використання панелі змивання MEPA Orbit з антивандальною конструкцією

Типи й властивості

Огляд продукції

Крани для умивальників

Saniline Style



Saniline Dolphin 2



Системи керування змиванням для пісуарів

MEPA Orbit IR



Sanicontrol 925



Sanicontrol 825




Sanicontrol K3



Системи керування змиванням для унітазів

Sanicontrol 1061



Sanicontrol 1062



Sanicontrol 1065



MEPA Zero Lumo



	3 попереднім змиванням	Вода Холодна / тепла	Електричний на- копичувальний водонагрівач (низького тиску)	Живлення		Властивості						
Saniline Style												
Saniline Dolphin 2												
MEPA Orbit IR												
Sanicontrol 925												
Sanicontrol 825												
Sanicontrol K3												
Sanicontrol 1061												
Sanicontrol 1062												
Sanicontrol 1065												
MEPA Zero Lumo												



Живлення від електромережі
Живлення від акумулятора



Безконтактна система
Можна активувати вручну



Пульт дистанційного керування для налаштування електронної системи



Антивандальна конструкція



Безбар'єрне середовище



З можливістю модернізації



Функції гігієнічного змивання

* Обов'язкова попередня умова: установлена монтажна рама для пісуарів MEPA 532 012.

** У разі використання панелі змивання MEPA Orbit з антивандальною конструкцією.

*** Обов'язкова попередня умова: установлена монтажна рама для унітазів MEPA зі зливним бачком прихованого монтажу A31.

Крани з ІЧ-датчиком для умивальників

Вишуканий дизайн, економне використання

Крани Saniline із керуванням за допомогою інфрачервоного датчика й високоякісною хромованою поверхнею забезпечують гігієнічність разом зі значним заощадженням води й енергії. Це стало можливим завдяки вбудованому обмежувачу потоку й системі захисту від переливання через край: подається лише потрібний об'єм води. Крани з ІЧ-датчиком Saniline, які оснащені ефективними технічними рішеннями, включно з інтелектуальною та програмованою функцією гігієнічного змивання, є оптимальними для приміщень громадського призначення. Якщо ж ідеться про ванну кімнату в приватній оселі, варто звернути увагу на крани Saniline Style і Dolphin 2, які вирізняються гігієнічним і безконтактним керуванням, а також заощадливою експлуатацією. Різні версії із живленням від електромережі або акумулятора для подавання попередньо змішуваної, холодної / теплої або низьконапірної води дають змогу вибрати потрібне рішення згідно з будь-якими вимогами.





Saniline Style

Суцільнометалевий кран із простим і прямолінійним дизайном, високоякісною хромованою поверхнею, технологією на основі ІЧ-датчика, антивандальною конструкцією, регулятором потоку із захистом від крадіжки, а також з інтелектуальною функцією гігієнічного змивання.

» Інформацію щодо продукції див. на стор. 10



Saniline Dolphin 2

Добре спроектований суцільнометалевий кран із технологією на основі ІЧ-датчика, високоякісною хромованою поверхнею, антивандальною конструкцією та інтелектуальною функцією гігієнічного змивання.

» Інформацію щодо продукції див. на стор. 11


Експлуатаційні витрати

Крани для умивальників Saniline дають змогу заощаджувати воду завдяки негайному спрацюванню захисту від переливання через край під час нанесення мила й очищення, а також завдяки наявності стандартного обмежувача потоку.


На додаток до економічної ефективності та швидкої амортизації ще однією перевагою є гігієнічність завдяки безконтактній експлуатації, що особливо актуально в регіонах, де офіційно рекомендовано використовувати крани з електронним керуванням.

Компактна цільна конструкція, що є антивандальною, призначена для застосування в багатьох місцях.

Звичайний кран для умивальника




Кран Saniline



150 000 л Витрата води	45 000 л Витрата води
= 975 €	= 292,50 €
	Економія 70 % = 682,50 €

Основа розрахунку: сукупний тариф на воду (включно з вартістю постачання теплої води й водовідведення): 6,50 €/м³, температура: 35 °С, щоденна частота використання: 100, кількість днів експлуатації протягом року: 300, тиск потоку: 3 бар, об'ємна витрата: 12 л/хв, кран Saniline: 6 л/хв. Примітка: якщо фактичні показники відрізняються від зазначених вище, можливі інші результати заощадження.

Витрата води зі звичайного крана для умивальника — 12 л/хв.

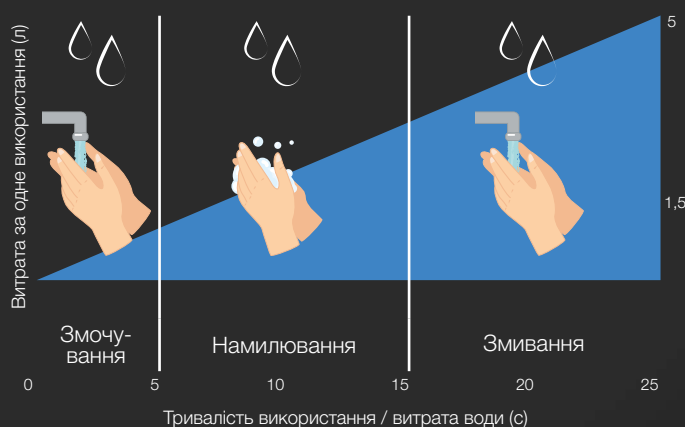

Витрата води з крана Saniline — 6 л/хв.



Кран для умивальника Saniline Style



Стильний і чіткий дизайн

Суцільнометалевий кран **Saniline Style** із керуванням за допомогою інфрачервоного датчика й високоякісною хромованою поверхнею має антивандальну конструкцію та регулятор потоку із захистом від крадіжки. Доступні версії із живленням від електромережі й акумулятора, кожна з яких призначена для подавання попередньо змішуваної, холодної / теплої та низьконапірної води. Це універсальне в експлуатації рішення можна легко встановити замість звичайного крана.

Порівнюючи зі звичайним краном, виріб Saniline Style дає змогу заощадити великий об'єм води. Це забезпечується насамперед завдяки системі запуску на основі ІЧ-датчика, проте важливу роль також відіграють обмежувач потоку, що встановлює межу витрати води на рівні 6 літрів на хвилину, а також пристрій захисту від переливання через край, що входить до комплекту постачання. Для цього пристрою можна налаштувати період часу від 60 до 180 секунд, що застосовується в разі ненавмисного або навмисного постійного потоку води. До того ж гігієнічне змивання можна запускати з 5 різними інтервалами від 24 до 120 годин, тоді як регульований час змивання становить від 15 до 120 секунд. У такий спосіб можна запобігти застою в трубопроводі питної води. Крім того, пульт дистанційного керування з інфрачервоним передавачем дає змогу налаштувати інші функції, як-от дальність спрацювання та час до відкладеного вимкнення.



» Saniline Style



Використання за призначенням

- Кран для умивальника з безконтактним керуванням за допомогою інфрачервоного датчика
- Для забирання холодної та попередньо змішуваної холодної / теплої водопровідної питної води
- Сфера застосування: у приміщенні

Властивості

- Розміри: 142 × 151 × 53 мм
- Виступ: 105 мм
- Колір: хромовий із блиском
- Матеріал: латунь
- Антивандальна конструкція
- Під'єднана система періодичного гігієнічного змивання
- Функції, регульовані за допомогою пульта дистанційного керування Sanicontrol SC 900: час до відкладеного вимкнення, пристрій захисту від переливання через край, система гігієнічного змивання, дальність спрацювання
- Можна використовувати на умивальнику з нержавіючої сталі
- З можливістю модернізації

Версії

Живлення від електромережі

- Під'єднаний блок живлення (230 В змінного струму / 6 В постійного струму)
- Ступінь захисту IP40

Арт. №	Версія
718 850	Попередньо змішувана або холодна вода
718 855	Холодна / тепла вода
718 860	Електричний накопичувальний водонагрівач (відкритого типу)

Живлення від акумулятора

- Акумуляторна батарея на 6 В
- Ступінь захисту IP65

Арт. №	Версія
718 851	Попередньо змішувана або холодна вода
718 856	Холодна / тепла вода
718 861	Електричний накопичувальний водонагрівач (відкритого типу)

Кран для умивальника Saniline Dolphin 2

Заощадлива експлуатація, витончений дизайн

Saniline Dolphin 2 — витончений суцільнометалевий кран із технологією на основі ІЧ-датчика. Завдяки безконтактній системі керування подається лише потрібний об'єм води. Це дає змогу істотно зменшити витрату води й енергії. Доступні версії із живленням від електромережі й акумулятора, кожна з яких призначена для подавання попередньо змішуваної, холодної / теплої води або може бути під'єднана до електричного накопичувального водонагрівача (низького тиску). Для зручнішого й гігієнічнішого переобладнання достатньо невеликого обсягу робіт.

За допомогою пульта дистанційного керування з інфрачервоним передавачем, що входить до комплекту постачання, можна налаштувати всі функції: дальність спрацювання, час до відкладеного вимкнення, гігієнічне змивання для запобігання застою в трубопроводі питної води, а також захист від переливання через край для очищення умивальника.



Фотографія: © Photographee.eu — stock.adobe.com

» Saniline Dolphin 2



Використання за призначенням

- Кран для умивальника з безконтактним керуванням за допомогою інфрачервоного датчика
- Для забирання холодної та попередньо змішуваної холодної / теплої водопровідної питної води
- Сфера застосування: у приміщенні

Властивості

- Розміри: 154 × 153 × 53 мм
- Виступ: 105 мм
- Колір: хромовий із блиском
- Матеріал: латунь
- Антивандальна конструкція
- Під'єднана система періодичного гігієнічного змивання
- Функції, регульовані за допомогою пульта дистанційного керування Sanicontrol SC 900: час до відкладеного вимкнення, пристрій захисту від переливання через край, система гігієнічного змивання, дальність спрацювання
- Можна використовувати на умивальника з нержавіючої сталі
- З можливістю модернізації

Версії

Живлення від електромережі

- Під'єднуваний блок живлення (230 В змінного струму / 6 В постійного струму)
- Ступінь захисту IP40

Арт. №	Версія
718 840	Попередньо змішувана або холодна вода
718 842	Холодна / тепла вода
718 844	Електричний накопичувальний водонагрівач (відкритого типу)

Живлення від акумулятора

- Акумуляторна батарея на 6 В
- Ступінь захисту IP65

Арт. №	Версія
718 841	Попередньо змішувана або холодна вода
718 843	Холодна / тепла вода
718 845	Електричний накопичувальний водонагрівач (відкритого типу)

Системи монтажу умивальників

Функціональні рішення для умивальників будь-якого розміру



» Рама умивальника nexTVIT для змішувача з одним отвором

Використання за призначенням

- Попередньо зібрана монтажна рама умивальника для змішувача з нерухомим носиком
- Для сухого способу будівництва
- Для одиночного встановлення на масивній стіні або в легкій каркасній стіні
- Для встановлення на рейках перед масивною стіною або на легкій каркасній стіні

Властивості

- Висота системи: 1 200 мм
- Самонесуча монтажна рама
- Профільна рама з порошковим покриттям
- Ніжки з регульованою висотою 0—240 мм і протиковзними накладками; опорні плити можна повертати для виправлення помилок під час свердління

Арт. № 521 016



» Рама умивальника nexTVIT для змішувача з одним отвором без настінних плит

Використання за призначенням

- Попередньо зібрана монтажна рама умивальника для змішувача з нерухомим носиком
- Для сухого способу будівництва
- Для одиночного встановлення на масивній стіні або в легкій каркасній стіні
- Для встановлення на рейках перед масивною стіною або на легкій каркасній стіні

Властивості

- Висота системи: 1 200 мм
- Самонесуча монтажна рама
- Профільна рама з порошковим покриттям
- Ніжки з регульованою висотою 0—240 мм і протиковзними накладками; опорні плити можна повертати для виправлення помилок під час свердління

Арт. № 521 017



» Рама умивальника nexTVIT для змішувача з одним отвором і об'єкта

Використання за призначенням

- Попередньо зібрана монтажна рама умивальника для змішувача з нерухомим носиком
- Для сухого способу будівництва
- Для одиночного встановлення на масивній стіні або в легкій каркасній стіні
- Для встановлення на рейках перед масивною стіною або на легкій каркасній стіні

Властивості

- Висота системи: 1 200 мм
- Самонесуча монтажна рама
- Профільна рама з порошковим покриттям
- Ніжки з регульованою висотою 0—240 мм і протиковзними накладками; опорні плити можна повертати

Арт. № 521 018



» Рама умивальника з тумбою nexTVIT для змішувача з одним отвором

Використання за призначенням

- Попередньо зібрана монтажна рама умивальника з тумбою для змішувача з одним отвором
- Для сухого способу будівництва
- Для одиночного встановлення на масивній стіні або в легкій каркасній стіні
- Для встановлення на рейках перед масивною стіною або на легкій каркасній стіні

Властивості

- Висота системи: 1 200 мм
- Самонесуча монтажна рама
- Профільна рама з порошковим покриттям
- Ніжки з регульованою висотою 0—240 мм і протиковзними накладками; опорні плити можна повертати для виправлення помилок під час свердління

Арт. № 521 022





» Рама умивальника nextVIT для змішувача з одним отвором, із секцією лічильника води WZ2 (латунь)

Використання за призначенням

- Попередньо зібрана монтажна рама умивальника для змішувача з нерухомим носиком
- Для встановлення вимірювальних капсул KOAX G 2"
- Для сухого способу будівництва
- Для одиночного встановлення на масивній стіні або в легкій каркасній стіні
- Для встановлення на рейках перед масивною стіною або на легкій каркасній стіні

Властивості

- Висота системи: 1 200 мм
- Самонесуча монтажна рама
- Профільна рама з порошковим покриттям
- Ніжки з регульованою висотою 0—240 мм і протиковзними накладками; опорні плити можна повертати для виправлення помилок під час свердління

Арт. № 521 025



» Рама умивальника nextVIT для змішувача з одним отвором, із секцією лічильника води WZ2 (бронзовий сплав)

Використання за призначенням

- Попередньо зібрана монтажна рама умивальника для змішувача з нерухомим носиком
- Для встановлення вимірювальних капсул KOAX G 2"
- Для сухого способу будівництва
- Для одиночного встановлення на масивній стіні або в легкій каркасній стіні
- Для встановлення на рейках перед масивною стіною або на легкій каркасній стіні

Властивості

- Висота системи: 1 200 мм
- Самонесуча монтажна рама
- Профільна рама з порошковим покриттям
- Ніжки з регульованою висотою 0—240 мм і протиковзними накладками; опорні плити можна повертати для виправлення помилок під час свердління

Арт. № 521 026



» Рама умивальника nextVIT для змішувача з одним отвором / настінного змішувача (безбар'єрне середовище)

Використання за призначенням

- Попередньо зібрана монтажна рама умивальника для змішувача з одним отвором / настінного змішувача в безбар'єрному середовищі
- Для встановлення згідно зі стандартом DIN 18 040
- Для сухого способу будівництва
- Для одиночного встановлення на масивній стіні або в легкій каркасній стіні
- Для встановлення на рейках перед масивною стіною або на легкій каркасній стіні

Властивості

- Висота системи: 1 200 мм
- Самонесуча монтажна рама
- Профільна рама з порошковим покриттям
- Ніжки з регульованою висотою 0—240 мм і протиковзними накладками; опорні плити можна повертати для виправлення помилок під час свердління

Арт. № 524 002



Системи керування змиванням для пісуарів

Системи керування змиванням для пісуарів Sanicontrol®

Багатофункціональні електронні системи змивання для пісуарів є вкрай важливими для громадських і напівгромадських санітарно-гігієнічних приміщень. Ці вироби мають не тільки витримувати інтенсивну й часту експлуатацію, але й забезпечувати максимальне заощадження з якнайменшим обсягом технічного обслуговування. Усі зазначені вище вимоги вдається задовольнити завдяки безконтактному керуванню змиванням, інтелектуальному програмуванню функцій, а також завдяки надійності й витонченій формі систем змивання для пісуарів.

Панель MEPA Orbit IR, яка за дизайном комбінується з панелями змивання для унітазів Orbit, додає гармонійних чітких ліній до інтер'єрів громадських санітарно-гігієнічних приміщень і ванних кімнат у приватних оселях.

Завдяки чіткому дизайну й розширеним функціям, як-от гігієнічне змивання, динамічна оптимізація об'єму змивання та спеціальна функція для пісуарів із кришкою, системи змивання для пісуарів Sanicontrol 925 і 825 дають змогу створювати високотехнологічні рішення для громадського й напівгромадського простору.

У місцях, які часто відвідує багато людей (зокрема, на стадіонах, аренах, у зонах обслуговування), і скрізь, де доречним є спрощений зовнішній вигляд, антивандальна індивідуальна система змивання КЗ з прихованою технологічною частиною забезпечує безконтактне гігієнічне керування, а також ефективну й заощадливу експлуатацію з мінімальним технічним обслуговуванням.





MEPA Orbit IR

Автоматична система змивання прихованого монтажу для пісуарів MEPA Orbit IR вирізняється чіткими лініями в дизайні й ефективними функціями.

» Інформацію щодо продукції див. на стор. 16



Sanicontrol 925

Автоматична система змивання прихованого монтажу для пісуарів із технологією на основі ІЧ-датчика. Багатофункціональна індивідуальна система змивання для пісуарів, оснащена інтелектуальними функціями змивання та підтримання гігієни.

» Інформацію щодо продукції див. на стор. 17



Sanicontrol 825

Електронна система змивання з ІЧ-датчиком, антивандальною кришкою з полірованої нержавіючої сталі та інтуїтивно зрозумілою мембранною клавіатурою для зручного програмування.

» Інформацію щодо продукції див. на стор. 18



Sanicontrol K3

Непомітна автоматична система змивання, що активується за допомогою датчика з антивандальною конструкцією в сифоні.

» Інформацію щодо продукції див. на стор. 19

Заощадлива експлуатація для забезпечення сталості довкілля та збереження ресурсів

A. За часом



388 000 л
Витрата води

= 1 940 €

B. Послідовне змивання



270 000 л
Витрата води

Економія, порівнюючи з A,
перевищує **30 %**
= 590 €

C. Sanicontrol (індивідуальне змивання з попереднім змиванням)



90 000 л
Витрата води

Економія, порівнюючи з A,
перевищує **76 %**
= 1 490 €

D. Sanicontrol (індивідуальне змивання без попереднього змивання)



75 000 л
Витрата води

Економія, порівнюючи з A,
перевищує **80 %**
= 1 565 €



Основа розрахунку: Три пісуари, вартість водопостачання та водовідведення: 5 €/м³, об'єм змивної води на один пісуар: 2,5 л, щоденна частота використання: 100, кількість днів експлуатації протягом року: 300, тиск потоку: 3 бар.

Примітка: якщо фактичні показники відрізняються від зазначених вище, можливі інші результати заощадження.

Автоматична система змивання прихованого монтажу MEPA Orbit IR



Чіткі лінії в дизайні й ефективні функції

Система керування змиванням прихованого монтажу для пісуарів MEPA Orbit IR, що збігається за дизайном із серією панелей змивання для унітазів MEPA Orbit, оснащена інтелектуальною технологією.

Це рішення, безперечно, просте в експлуатації, а також гарантує високий рівень функціональної безпеки й доповнюється практичним пакетом програмного забезпечення. Доступні функції, як-от періодичне гігієнічне змивання або динамічна оптимізація об'єму змивання для інтелектуального контролю частоти використання, можна налаштувати за допомогою пульта дистанційного керування з інфрачервоним передавачем (див. стор. 31). Надійне виявлення користувача є можливим завдяки наявності інфрачервоного сканера, що вимірює відбите світло, з функцією електронного керування. Це ідеальний варіант для всіх великих і малих проєктів у громадських і напівгромадських приміщеннях, а також у приватних оселях.

Доступні три варіанти дизайну поверхні:



Біла



Матова з хромовим відтінком



Блискуча з хромовим відтінком

» MEPA Orbit IR

Використання за призначенням

- Автоматичний запуск змивання для пісуарів
- Разом з інсталяцією для пісуарів MEPA nextVIT
- Разом із набором MEPA для конструкційних робіт, пов'язаних із монтажем пісуарів

Властивості

- Фронтальна панель зі стопорним гвинтом для захисту від крадіжки
- Розміри: 150 × 131 × 10 мм, матеріал: цинкове лиття під тиском
- Антивандальна конструкція
- Електронна система з інфрачервоним датчиком наближення
- Регульований час змивання, регульоване періодичне гігієнічне змивання
- Автоматична оптимізація об'єму змивання
- Регульована дальність спрацювання, можливість змінення для пісуарів із кришкою (функція ближньої дії)
- Функція припинення змивання для процедур очищення
- Налаштування за допомогою мембранної клавіатури й пульта дистанційного керування з інфрачервоним передавачем
- Ступінь захисту IP44



Версії

Живлення від електромережі

- 230 або 24 В змінного струму з використанням внутрішнього блока живлення

Арт. №	Версія
718 277	Біла
718 278	Матова з хромовим відтінком
718 279	Блискуча з хромовим відтінком

Живлення від акумулятора

- Акумуляторний модуль із літійовим акумулятором на 6 В типу CR-P2

Арт. №	Версія
718 281	Біла
718 282	Матова з хромовим відтінком
718 283	Блискуча з хромовим відтінком

Пульт дистанційного керування з інфрачервоним передавачем SC 900 у комплекті постачання

Автоматична система змивання прихованого монтажу 925

Багатофункціональна конструкція

Гігієнічність і високий рівень експлуатаційної надійності є найважливішими особливостями систем змивання для пісуарів. Індивідуальна система змивання для пісуарів Sanicontrol 925 була спроектована як багатофункціональне рішення для безперервного підтримання гігієни. Точне керування операціями змивання здійснюється безконтактно для можливості інноваційного застосування. Безумовними перевагами системи Sanicontrol 925 є дизайн, проста експлуатація, висока функціональна надійність і практичний пакет програмного забезпечення з великою кількістю функцій, призначених для задоволення конкретних вимог у будь-якому відповідному приміщенні. За допомогою пульта дистанційного керування з інфрачервоним передавачем, що входить до комплекту постачання, можна зручно налаштувати всі функції електронної системи. Щоб установити функцію попереднього, основного або гігієнічного змивання чи обслуговування, зокрема зупинку для очищення, достатньо одного натискання кнопки. Виявлення наближення користувачів є максимально надійним завдяки регульованій дальності спрацьовування. Інфрачервоний датчик із функцією електронного керування, який вимірює відбите світло, гарантує точність роботи системи.

Доступні три варіанти дизайну поверхні:



Біла



Матова з хромовим відтінком



Блискуча з хромовим відтінком



фотографія обстановки: © golcin — stock.adobe.com

» Sanicontrol 925

Використання за призначенням

- Автоматичний запуск змивання для пісуарів
- Разом з інсталяцією для пісуарів MEPA nextVIT
- Разом із набором MEPA для конструкційних робіт, пов'язаних із монтажем пісуарів

Властивості

- Фронтальна панель зі стопорним гвинтом для захисту від крадіжки
- Розміри: 150 × 131 × 11 мм, матеріал: цинкове лиття під тиском
- Антивандальна конструкція
- Електронна система з інфрачервоним датчиком наближення
- Регульований час змивання, регульоване періодичне гігієнічне змивання
- Автоматична оптимізація об'єму змивання
- Регульована дальність спрацьовування, можливість змінення для пісуарів із кришкою (функція ближньої дії)
- Функція припинення змивання для процедур очищення
- Налаштування за допомогою мембранної клавіатури й пульта дистанційного керування з інфрачервоним передавачем
- Ступінь захисту IP44



Версії

Живлення від електромережі

- 230 або 24 В змінного струму з використанням внутрішнього блока живлення

Арт. №	Версія
718 240	Біла
718 243	Матова з хромовим відтінком
718 241	Блискуча з хромовим відтінком

Живлення від акумулятора

- Акумуляторний модуль із літєвим акумулятором на 6 В типу CR-P2

Арт. №	Версія
718 246	Біла
718 248	Матова з хромовим відтінком
718 247	Блискуча з хромовим відтінком

Пульт дистанційного керування з інфрачервоним передавачем SC 900 у комплекті постачання

Автоматична система змивання прихованого монтажу 825



Спрощення конструкції, посилення безпеки

Автоматична система змивання прихованого монтажу для пісуарів Sanicontrol 825 — це сучасне рішення з інфрачервоним датчиком і кришкою з полірованої нержавіючої сталі.

Електронний пристрій, що вирізняється антивандальною конструкцією та простим очищенням, оснащений функціями регульованого часу змивання, опціонального попереднього змивання, регульованого періодичного гігієнічного змивання та динамічної оптимізації об'єму змивання. За допомогою мембранної клавіатури на зворотному боці кришки можна швидко встановити базові функції для пісуара, як-от попереднє або основне змивання та діапазон чутливості датчика, згідно з індивідуальними вимогами.

Додаткові функції, зокрема гігієнічне змивання, можна запрограмувати на пульті дистанційного керування з інфрачервоним передавачем SC 900 (див. стор. 31).

Доступні варіанти дизайну поверхні:



Нержавіюча
сталь

» Sanicontrol 825

Використання за призначенням

- Автоматичний запуск змивання для пісуарів
- Разом з інсталяцією для пісуарів MEPA nextVIT
- Разом із набором MEPA для конструкційних робіт, пов'язаних із монтажем пісуарів

Властивості

- Фронтальна панель зі стопорним гвинтом для захисту від крадіжки
- Розміри: 150 × 130 × 9 мм, матеріал: нержавіюча сталь
- Антивандальна конструкція
- Електронна система з інфрачервоним датчиком наближення
- Регульований час змивання, регульоване періодичне гігієнічне змивання
- Автоматична оптимізація об'єму змивання
- Регульована дальність спрацьовування, можливість змінення для пісуарів із кришкою (функція ближньої дії)
- Функція припинення змивання для процедур очищення
- Налаштування за допомогою мембранної клавіатури й пульта дистанційного керування з інфрачервоним передавачем
- Ступінь захисту IP44



Версії

Живлення від електромережі

- 230 або 24 В змінного струму з використанням внутрішнього блока живлення

Арт. № 718 290

Живлення від акумулятора

- Акумуляторний модуль із літійовим акумулятором на 6 В типу CR-P2

Арт. № 718 291

Пульт дистанційного керування з інфрачервоним передавачем SC 900 не входить до комплекту постачання (його можна замовити окремо, арт. № 718 950)

Автоматична система змивання прихованого монтажу K3

Інтелектуальна технологія,
непомітна конструкція

Sanicontrol K3 — система змивання з безконтактним керуванням і антивандальною конструкцією для пісуарів у місцях із високою відвідуваністю. Це рішення вирізняється високим рівнем безпеки й має максимально естетичний зовнішній вигляд. Систему Sanicontrol K3 розташовують за керамічною поверхнею, що забезпечує антивандальний захист. Це надійне рішення для громадських убиралень, а також скрізь, де встановлення фронтальних панелей над пісуарами є небажаним.

Принцип дії

За допомогою двох електродів датчика пристрій Sanicontrol K3 виявляє зміни провідності, щоб визначити наявну рідину в сифоні. Третій електрод датчика розміщений так, щоб виявляти змінення висоти заповнення під час експлуатації.



Аналізуючи зміни вимірюваних значень провідності й рівня заповнення, мікроконтролер надійно визначає завершення використання. Щойно мине встановлений час затримки, запуститься змивання. Електронна система також виявляє пересихання або засмічення сифона, після чого виконує відповідні процедури.



» Sanicontrol K3

Використання за призначенням

- Разом з автоматичною панеллю змивання прихованого монтажу для пісуарів
- Для пісуарів із горизонтальним випуском і вставкою для запобігання поширенню неприємних запахів
- Разом з інсталяцією для пісуарів MEPA nextVIT, системою змивання прихованого монтажу K3 з електронним керуванням

Властивості

- Електронні компоненти датчика сифона для комбінованого вимірювання та визначення електропровідності й потоку
- Антивандальна конструкція
- Регульований час змивання, функція припинення змивання для очищення датчиків сифонів
- Функція очищувального змивання
- Ручне регулювання за допомогою герметизованого контакту з програмувальним штифтом або за допомогою потенціометра електронної системи
- Ступінь захисту IP45

Арт. № 718 230

Програмувальний штифт K3 не входить до комплексу постачання

» Засіб із програмувальним штифтом K3

Використання за призначенням

- Для налаштування часу промивання, функції припинення змивання та функції очищувального змивання в автоматичній системі змивання для пісуарів MEPA Sanicontrol K3
- Для регулювання за допомогою герметизованого контакту

Властивості

- Розмір, діаметр: 68 × 45 мм
- Колір: антрацитовий
- Матеріал: пластик

Арт. № 718 205



Системи монтажу пісуарів

Безліч варіантів застосування в приватних оселях і громадських місцях



» Інсталяція для пісуарів nextVIT, призначена для прихованої системи змивання з електронним / механічним керуванням

Використання за призначенням

- Попередньо зібрана монтажна рама для пісуарів із прихованим заднім підведенням води
- Для комбінації з прихованою системою змивання з електронним або механічним керуванням для пісуарів
- Для сухого способу будівництва
- Для одиночного встановлення на масивній стіні або в легкій каркасній стіні
- Для встановлення на рейках перед масивною стіною або на легкій каркасній стіні

Властивості

- Висота системи: 1 200 мм
- Самонесуча монтажна рама
- Профільна рама з порошковим покриттям
- Ніжки з регульованою висотою 0—240 мм і протиковзними накладками; опорні плити можна повертати для виправлення помилок під час свердління

Арт. № 532 012



» Інсталяція для пісуарів nextVIT, призначена для прихованої системи змивання K3 з електронним керуванням

Використання за призначенням

- Попередньо зібрана монтажна рама для пісуарів із прихованим заднім підведенням води
- Комбінація з електронною прихованою системою керування змиванням для пісуарів Sanicontrol K3, яка встановлюється на одному рівні з плиткою
- Для сухого способу будівництва
- Для одиночного встановлення на масивній стіні або в легкій каркасній стіні
- Для встановлення на рейках перед масивною стіною або на легкій каркасній стіні

Властивості

- Висота системи: 1 200 мм
- Самонесуча монтажна рама
- Профільна рама з порошковим покриттям
- Ніжки з регульованою висотою 0—240 мм і протиковзними накладками; опорні плити можна повертати для виправлення помилок під час свердління

Арт. № 532 013



» Монтажний комплект корпусу для пісуарів Unimont, з електронним / механічним керуванням

Використання за призначенням

- Набір для конструкційних робіт, пов'язаних із прихованим монтажем труби для пісуара з уведенням у суцільну стіну й виведенням із неї
- Для комбінації з прихованою системою змивання з електронним або механічним керуванням для пісуарів

Властивості

- Розміри: 130 × 110 × 50 мм
- Матеріал: пластик / латунь
- Під'єднання до водопроводу у верхній центральній частині
- Готовий до використання електричний роз'єм

Арт. № 718 261



Огляд функцій гігієнічного змивання

Функція гігієнічного змивання для підтримання гігієни питної води

Вам доступні ефективні вироби з функцією гігієнічного змивання на основі технології MEPA, які можна використовувати для всієї системи постачання питної води або як індивідуальне рішення для умивальника унітаза чи пісуара.



Крани для умивальників

Saniline Style



Saniline Dolphin 2



Функція гігієнічного змивання											Вода			Живлення		
Тривалість гігієнічного змивання			Установлення кроків		Об'єм змивання за 15 с	Інтервал часу			Установлення кроків		Початкова позиція	З попереднім змішуванням	Холодна / тепла	Водонагрівач (відкритого типу)	Живлення від електромережі	Живлення від акумулятора
мін.	макс.	завод ¹⁾	крок	кількість		мін.	макс.	завод ¹⁾	крок	кількість						
15 с	120 с	30 с	15 с	8	1,5 л	24 год	120 год	24 год	24 год	5	з активацією + запуск після останнього використання					
15 с	120 с	30 с	15 с	8	1,5 л	24 год	120 год	24 год	24 год	5	з активацією + запуск після останнього використання					

Системи керування змиванням для пісуарів

MEPA Orbit IR



Sanicontrol 925



Sanicontrol 825




Функція гігієнічного змивання											Живлення		
Кількість гігієнічних змивань			Установлення кроків		Перерва між змиваннями	Інтервал часу			Установлення кроків		Початкова позиція	Живлення від електромережі	Живлення від акумулятора
мін.	макс.	завод ¹⁾	крок	кількість		мін.	макс.	завод ¹⁾	крок	кількість			
1 набір змивань	10 наборів змивань	1 набір змивань	1 набір змивань = 3 змивання = 6–12 л*	10	2 хв	24 год	240 год	24 год	24 год	10	з активацією + запуск після останнього використання		
1 набір змивань	10 наборів змивань	1 набір змивань	1 набір змивань = 3 змивання = 6–12 л*	10	2 хв	24 год	240 год	24 год	24 год	10	з активацією + запуск після останнього використання		
1 набір змивань	10 наборів змивань	1 набір змивань	1 набір змивань = 3 змивання = 6–12 л*	10	2 хв	24 год	240 год	24 год	24 год	10	з активацією + запуск після останнього використання		

Системи керування змиванням для унітазів

Sanicontrol 1061



Sanicontrol 1062



Sanicontrol 1065



MEPA Zero Lumo



Функція гігієнічного змивання											Живлення		
Кількість гігієнічних змивань			Установлення кроків		Перерва між змиваннями	Інтервал часу			Установлення кроків		Початкова позиція	Живлення від електромережі	Живлення від акумулятора
мін.	макс.	завод ¹⁾	крок	кількість		мін.	макс.	завод ¹⁾	крок	кількість			
1 об'єм зливного бачка	10 об'ємів зливного бачка	1 об'єм зливного бачка	1 об'єм зливного бачка = 6—9 л	10	2 хв	24 год	240 год	72 год	24 год	10	з активацією + зміщення початкової позиції		
1 об'єм зливного бачка	10 об'ємів зливного бачка	1 об'єм зливного бачка	1 об'єм зливного бачка = 6—9 л	10	2 хв	24 год	240 год	72 год	24 год	10	з активацією + зміщення початкової позиції		
1 об'єм зливного бачка	10 об'ємів зливного бачка	1 об'єм зливного бачка	1 об'єм зливного бачка = 6—9 л	10	2 хв	24 год	240 год	72 год	24 год	10	з активацією + зміщення початкової позиції		
1 об'єм зливного бачка	10 об'ємів зливного бачка	1 об'єм зливного бачка	1 об'єм зливного бачка = 6—9 л	10	2 хв	24 год	240 год	72 год	24 год	10	з активацією + зміщення початкової позиції		

* Зазначений об'єм змивання розраховано на основі звичайного об'єму змивання для пісуарів, що становить від 2 до 4 літрів за один раз. Теоретично об'єм змивання може бути більшим, оскільки він залежить від тиску потоку й часу відкриття електромагнітного клапана.

¹⁾ Заводське налаштування

Системи керування змиванням для унітазів


Гігієнічність, перспективність, гнучкість

Модульна конструкція системних компонентів дає змогу швидко й легко переобладнати санвузол зі зливними бачками прихованого монтажу MEPA A31 / B31*, скориставшись технологією змивання з електронним керуванням, яку теж можна модернізувати згодом. Для цього достатньо замінити лише один вузол зливного бачка завдяки передбаченому автоматичному налаштуванню під'єднуваних пристроїв. Системи керування змиванням Sanicontrol для унітазів можна комбінувати з усіма панелями змивання для унітазів від MEPA**.

За допомогою автоматичних систем змивання Sanicontrol 1061 і 1065 можна створити безбар'єрне середовище в убиральні згідно зі стандартом DIN 18 040. Запуск змивання в безбар'єрному середовищі здійснюється за допомогою складаного поручня з кнопкою екстреного виклику (1061) або кнопкою радіокерування (1065). До того ж безбар'єрні елементи керування змиванням для унітазів оснащено функцією гігієнічного змивання.

Виріб Zero Lumo поєднує в собі технологію змивання MEPA з електронним керуванням і вишуканий дизайн панелі змивання для унітазів, яка має скляну поверхню. На панелі Zero Lumo відсутні механічні кнопки. Крім того, вам доступна керована система видалення неприємних запахів MEPA Air WC.

Завдяки рішенню Sanicontrol 1062 автоматичною системою гігієнічного змивання можна обладнати навіть ті вбиральні, де немає безбар'єрного середовища.

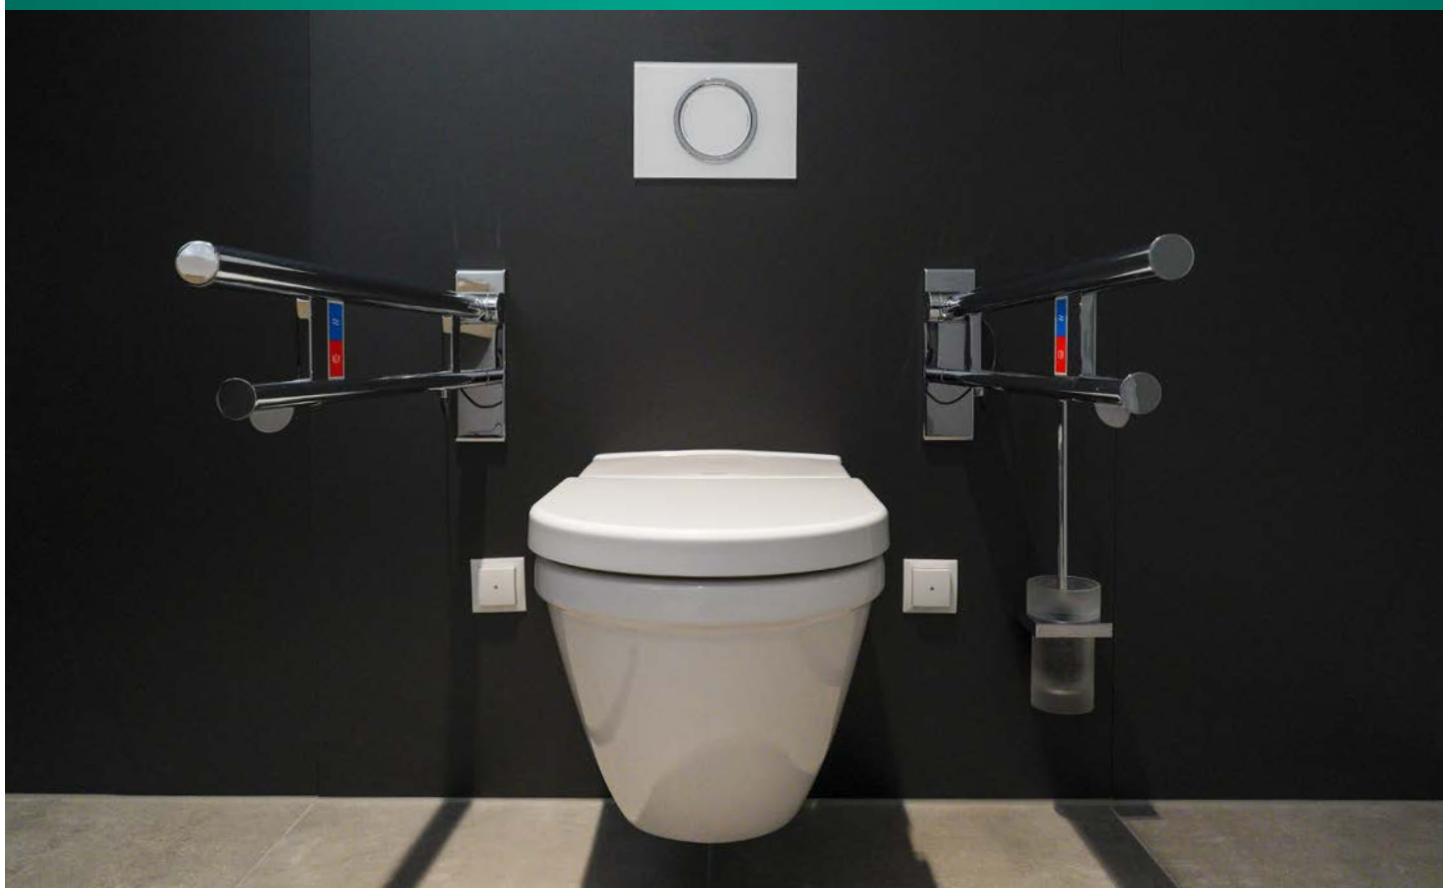



Sanicontrol 1061

Система керування змиванням для унітазів, пристосована до безбар'єрного середовища, із запуском за допомогою складаних поручнів із кнопкою екстреного виклику. Крім того, можливим є автоматичне гігієнічне змивання.

» Інформацію щодо продукції див. на стор. 24



Sanicontrol 1065

Система керування змиванням для унітазів, пристосована до безбар'єрного середовища, із запуском за допомогою різних пристроїв із радіопередавачами на складаних поручнях, з функцією гігієнічного змивання.

» Інформацію щодо продукції див. на стор. 25



MEPA Zero Lumo

Електронна панель керування змиванням для унітазів зі зливними бачками прихованого монтажу, яка також дає змогу вмикати вентилятор MEPA Air WC.

» Інформацію щодо продукції див. на стор. 26



Sanicontrol 1062

Система керування змиванням для унітазів, яка оснащена функцією гігієнічного змивання з програмованим інтервалом.

» Інформацію щодо продукції див. на стор. 28

Автоматичне налаштування під'єднаних пристроїв

Знявши панель змивання, можна без використання інструментів від'єднати оглядову захисну пластину з прикріпленим підшипниковим блоком. Підшипниковий блок можна замінити новим аналогічним вузлом з електронним керуванням, скориставшись простим механізмом із клацанням. Після цього потрібно вставити оглядову захисну пластину й установити на місце панель змивання.

Живлення може подаватись або від акумуляторного модуля в секції зливного бачка прихованого монтажу, або від зовнішнього джерела електроенергії (230 В змінного струму / 6 В постійного струму). Скористайтеся доступними монтажними комплектами відповідних матеріалів і готових виробів.



Автоматична система змивання для унітазів Sanicontrol 1061, пристосована до безбар'єрного середовища



Автоматична система змивання для унітазів із кнопкою екстреного виклику

Автоматична система змивання для унітазів Sanicontrol 1061, що доповнюється складаними поручнями з кнопкою екстреного виклику, сумісна з усіма найпоширенішими системами на ринку. Установлення або переоснащення санвузла з безбар'єрним середовищем можна здійснити максимально швидко завдяки передбаченому автоматичному налаштуванню під'єднаних пристроїв. До того ж система Sanicontrol 1061 має опцію програмованого гігієнічного змивання.

Це ідеальний варіант для будь-яких малих і великих проєктів у громадських і приватних приміщеннях. Опція живлення від електромережі й акумулятора.

Сумісність:



MEPA Frame



MEPA Zero



MEPA Orbit



MEPA Orbit з
антивандальною
конструкцією



MEPA Sun

» Sanicontrol 1061

Використання за призначенням

- Для запуску змивання в безбар'єрному середовищі згідно зі стандартом DIN 18040
- Для ручної дистанційної активації зливних бачків прихованого монтажу MEPA A31 за допомогою складаних поручнів, які можуть бути оснащені безпотенціальною або іншою доступною до продажу кнопкою з функцією закриття
- Автоматичний запуск гігієнічного змивання для унітазів
- Для запобігання застою в трубопроводах питної води

Властивості

- Запуск змивання за допомогою кнопки з дротовим з'єднанням на складаному поручні або зовнішньої кнопки
- Крім того, запуск змивання можна здійснювати вручну за допомогою панелі змивання
- Можна активувати функцію гігієнічного змивання, кількість змивань можна регулювати
- Регульований час підняття зливного клапана
- Регулювання за допомогою мембранної клавіатур
- Неполяризовані штепсельні з'єднання
- Ступінь захисту IP44

Версії

Живлення від електромережі


- Зовнішній блок живлення прихованого монтажу (230 В змінного струму / 6 В постійного струму)
- Набір для спорудження каркаса в разі застосування автоматичної системи змивання для унітазів Sanicontrol, частина 1 (замовляється окремо, арт. № 718 399)

Арт. № 718 450

Живлення від акумулятора

- 6 В постійного струму з використанням акумуляторного модуля в секції зливного бачка прихованого монтажу

Арт. № 718 451



Автоматична система змивання для унітазів Sanicontrol 1065, пристосована до безбар'єрного середовища

Радіокерована автоматична система змивання для унітазів

Пристрій Sanicontrol 1065, створений на основі сучасної технології радіокерування, можна комбінувати майже з усіма системами складаних поручнів. Це рішення є сумісним із радіопередавачами виробництва HEWI, Erlau й PBA. З пристроями від інших виробників можна використовувати радіопередавач MEPA. Версії із живленням від електромережі або акумулятора можна встановити за кілька хвилин у секцію зливного бачка прихованого монтажу АЗ1. Опція під'єднання для використання додаткової функції (наприклад, звукової сигналізації) розширює можливості застосування. Рішення Sanicontrol 1065 можна комбінувати з панелями змивання MEPA Frame, MEPA Zero, MEPA Orbit, MEPA Orbit з антивандальною конструкцією або MEPA Sun. Електронний пристрій забезпечує автоматичний запуск гігієнічного змивання.


Сумісність:



MEPA Frame



MEPA Zero



MEPA Orbit



MEPA Orbit з антивандальною конструкцією



MEPA Sun



Фотографія обстановки: © anabel146 — stock.adobe.com


» Sanicontrol 1065

Використання за призначенням

- Для запуску змивання в безбар'єрному середовищі згідно зі стандартом DIN 18040
- Для ручної дистанційної активації зливних бачків прихованого монтажу MEPA АЗ1 за допомогою поручнів із кнопкою радіокерування
- Для ручної дистанційної активації додаткової функції
- Автоматичний запуск гігієнічного змивання для унітазів
- Для запобігання застою в трубопроводах питної води

Властивості

- Запуск змивання за допомогою кнопки на складаному поручні або зовнішньої кнопки, паралельна робота із щонайбільше 5 передавачами
- Запуск змивання вручну за допомогою панелі.
- Можна активувати функцію гігієнічного змивання, кількість змивань можна регулювати
- Регульований час підняття зливного клапана
- Регулювання за допомогою мембранної клавіатури
- Неполаризовані штепсельні з'єднання
- Ступінь захисту IP44



Версії

Живлення від електромережі

- Зовнішній блок живлення прихованого монтажу (230 В змінного струму / 6 В постійного струму)
- Набір для спорудження каркаса в разі застосування автоматичної системи змивання для унітазів Sanicontrol, частина 1 (замовляється окремо, арт. № 718 399)

Арт. № 718 460

Живлення від акумулятора

- 6 В постійного струму з використанням акумуляторного модуля в секції зливного бачка прихованого монтажу

Арт. № 718 461

Електронна панель керування змиванням для унітазів MEPA Zero Lumo

Нова реалізація панелей змивання для унітазів

У рішенні Zero Lumo по-новому поєднуються технологія та дизайн. Електронна панель керування змиванням для унітазів із технологією подвійного змивання не містить механічних кнопок. Крім того, вам доступна керована система видалення неприємних запахів MEPA Air WC. Змивання та видалення неприємних запахів можна запускати вручну. Опціонально для обох функцій ви можете вибрати автоматичний запуск.

Підсвічування сегментів, що відображають малий / великий об'єм змивання та стан функції Air WC, активується за допомогою прихованого інфрачервоного датчика наближення. У режимі нічного підсвічування сегменти також помітні в темряві. Інтенсивність підсвічування автоматично регулюється залежно від рівня навколишнього освітлення.

До того ж система Zero Lumo оснащена іншими функціями на основі технологій керування від MEPA, як-от регульоване гігієнічне змивання, зупинка для очищення та захист від доступу дітей.

Сумісність:



Рами для унітазів nextVIT зі зливним бачком A31 / B31*



nextVIT Air WC (ручний запуск)



» MEPA Zero Lumo

Використання за призначенням

- Для механічної або автоматичної активації панелі змивання для унітазів зі зливними бачками прихованого монтажу від MEPA
- Для ручного або автоматичного ввімкнення вентилятора MEPA Air WC

Властивості

- Матеріал: скло / пластик
- Технологія подвійного змивання
- Запуск за допомогою передньої частини панелі без використання механічних кнопок
- Замість звичайних кнопок передбачено підсвічувані дугоподібні елементи
- Ручне або автоматичне змивання
- Ручне або автоматичне ввімкнення вентилятора MEPA Air WC
- Регульовані параметри потужності вентилятора й часу до відкладеного вимкнення вентилятора
- Функції: захист від доступу дітей, нічне підсвічування, зупинка для очищення, регульоване гігієнічне змивання
- Резервне живлення від акумулятора з можливістю здійснення щонайбільше 10 змивань
- Індикація низького рівня заряду акумулятора

Версії

Для поверхневого монтажу або встановлення на одному рівні з плиткою
(230 × 157 × 11 мм)

Арт. № 421 870


Для монтажу із частковим убудовуванням
(240 × 170 × 11 мм)

Арт. № 421 871

nextVIT Air WC

Революційна технологія

Для видалення неприємних запахів система nextVIT Air WC від MEPA відводить повітря замість його рециркуляції, що дає змогу уникнути витрат на технічне обслуговування та подальші перевірки. Попередньо зібрана й готова до встановлення монтажна рама з радіальним вентилятором видаляє забруднене повітря безпосередньо з унітаза через каналізаційну трубу або окремий випускний повітропровід. В інсталяції передбачено всі потрібні технологічні рішення, тобто на стіні залишається вільний простір для формування бажаного дизайну, оскільки систему Air WC можна комбінувати з усіма панелями змивання для унітазів MEPA, включно із Zero Lumo.

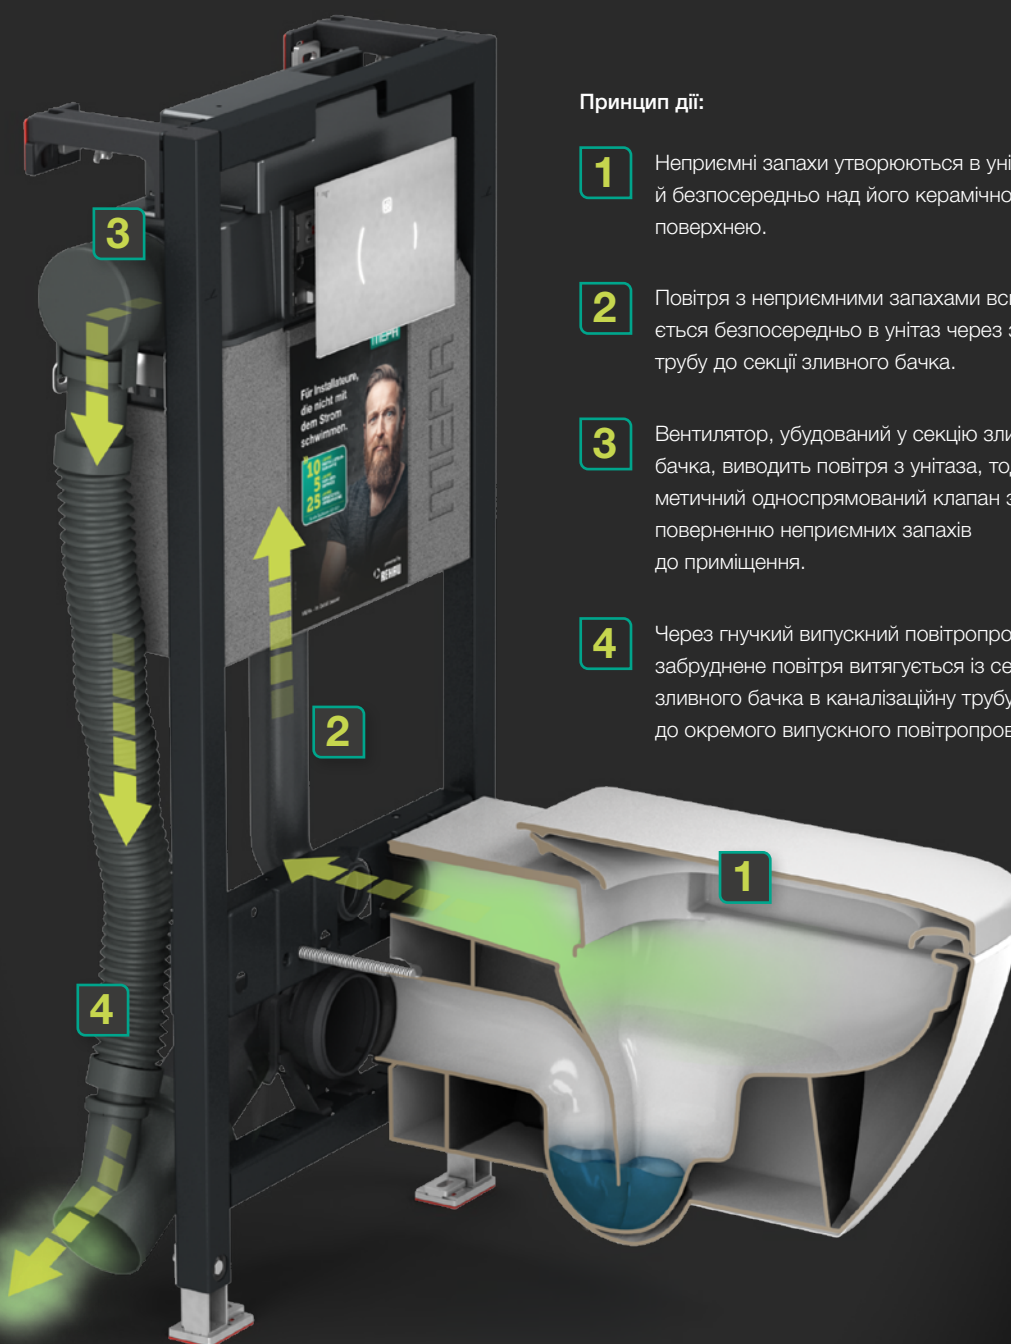

Принцип дії:

- 1** Неприємні запахи утворюються в унітазі й безпосередньо над його керамічною поверхнею.
- 2** Повітря з неприємними запахами всмоктується безпосередньо в унітаз через зливну трубу до секції зливного бачка.
- 3** Вентилятор, убудований у секцію зливного бачка, виводить повітря з унітаза, тоді як герметичний односпрямований клапан запобігає поверненню неприємних запахів до приміщення.
- 4** Через гнучкий випускний повітропровід забруднене повітря витягується із секції зливного бачка в каналізаційну трубу або до окремого випускного повітропроводу.

Автоматична система змивання для унітазів Sanicontrol 1062



Автоматичне підтримання гігієни в убиральнях

Автоматична система гігієнічного змивання для унітазів Sanicontrol 1062 призначена для використання в убиральнях напівгромадських і громадських об'єктів, а також стане корисною в приватних і багатоквартирних будинках. Вона забезпечує автоматичний запуск змивання для недопущення тривалого застою у водопровідних трубах і можливого збільшення кількості мікробів у питній воді.

Інтервали між гігієнічними змиваннями й різні об'єми змивання можна налаштувати за допомогою вбудованої мембранної клавіатури (докладніше див. на стор. 21). Sanicontrol 1062 сумісна майже з усіма рамами для унітазів VariVIT зі зливним бачком прихованого монтажу A31 / B31*.

Сумісність:



MEPA Frame



MEPA Zero



MEPA Orbit



MEPA Orbit з
антивандальною
конструкцією



MEPA Sun

» Sanicontrol 1062

Використання за призначенням

- Автоматичний запуск гігієнічного змивання для унітазів
- Для запобігання застою в трубопроводах питної води
- Для використання зі зливними бачками прихованого монтажу MEPA A31 або B31

Властивості

- Система періодичного гігієнічного змивання, регульована кількість змивань
- Регульований час підняття зливного клапана
- Регулювання за допомогою мембранної клавіатури
- Запуск змивання можна здійснювати вручну за допомогою панелі змивання
- Серводвигун із низьким рівнем шуму
- Неполяризовані штепсельні з'єднання
- Ступінь захисту IP44
- З можливістю модернізації

Версії

Живлення від електромережі


- Зовнішній блок живлення прихованого монтажу (230 В змінного струму / 6 В постійного струму)
- Набір для спорудження каркаса в разі застосування автоматичної системи змивання для унітазів Sanicontrol, частина 1 (замовляється окремо, арт. № 718 399)

Арт. № 718 022

Живлення від акумулятора

- 6 В постійного струму з використанням акумуляторного модуля в секції зливного бачка прихованого монтажу

Арт. № 718 023



Системи монтажу унітазів

Функціональні рішення для умивальників будь-якого розміру



» Рама для унітазів nextVIT зі зливним бачком A31, для безбар'єрного середовища


Використання за призначенням

- Попередньо зібрана монтажна рама для унітаза настінного монтажу в безбар'єрному середовищі
- Для встановлення згідно зі стандартом DIN 18 040
- Для монтажу керамічного унітаза зі збільшеним виступом до 700 мм
- Для сухого способу будівництва
- Для одиночного встановлення на масивній стіні або в легкій каркасній стіні
- Для встановлення на рейках перед масивною стіною або на легкій каркасній стіні

Властивості

- Висота системи: 1 200 мм
- Самонесуча монтажна рама
- Профільна рама з порошковим покриттям
- Ніжки з регульованою висотою 0—240 мм і протиковзними накладками; опорні плити можна повертати для виправлення помилок під час свердління

Арт. № 513 110



» Рама для унітазів nextVIT зі зливним бачком A31, для безбар'єрного середовища зі складаним поручнем

Використання за призначенням

- Попередньо зібрана монтажна рама для унітаза настінного монтажу в безбар'єрному середовищі
- Для встановлення згідно зі стандартом DIN 18 040
- Для монтажу керамічного унітаза зі збільшеним виступом до 700 мм
- Для монтажу поручнів, зокрема складаних
- Для сухого способу будівництва
- Для одиночного встановлення на масивній стіні або в легкій каркасній стіні
- Для встановлення на рейках перед масивною стіною або на легкій каркасній стіні

Властивості

- Висота системи: 1 200 мм
- Самонесуча монтажна рама
- Профільна рама з порошковим покриттям
- Ніжки з регульованою висотою 0—240 мм і протиковзними накладками; опорні плити можна повертати для виправлення помилок під час свердління

Арт. № 513 111



» Рами для унітазів nextVIT зі зливним бачком A31 / B31*

Використання за призначенням

- Попередньо зібрана монтажна рама для унітаза
- Для сухого способу будівництва
- Для одиночного встановлення на масивній стіні або в легкій каркасній стіні
- Для встановлення на рейках перед масивною стіною або на легкій каркасній стіні
- Різні спеціальні рішення для користувачів, як-от унітаз зі сходинкою або унітаз із підставкою для дітей

Властивості

- Висота конструкції системи: 850 / 1 000 / 1 200 мм
- Самонесуча монтажна рама
- Профільна рама з порошковим покриттям
- Ніжки з регульованою висотою 0—240 мм і протиковзними накладками; опорні плити можна повертати для виправлення помилок під час свердління

Арт. № див. у каталозі MEPA:

en.mepa.de/downloads/catalogues-documents





» Рама для унітазів nextVIT Air WC зі зливним бачком A31 і вентилятором

Використання за призначенням

- Попередньо зібрана монтажна рама для унітаза настінного монтажу
- Для видалення неприємних запахів
- Для сухого способу будівництва
- Для одиночного встановлення на масивній стіні або в легкій каркасній стіні
- Для встановлення на рейках перед масивною стіною або на легкій каркасній стіні

Властивості

- Висота системи: 1 200 мм
- Самонесуча монтажна рама
- Профільна рама з порошковим покриттям
- Ніжки з регульованою висотою 0—240 мм і протиковзними накладками; опорні плити можна повертати для виправлення помилок під час свердління
- Видалення повітря за допомогою вбудованого радіального вентилятора
- Ручне або електронне керування вентилятором

Арт. № 514 820

Система Air WC з електронним увімкненням вентилятора (арт. № 514 821) не може бути використана разом із панеллю MEPA Zero Lumo



» Набір для конструкційних робіт, пов'язаних із монтажем автоматичної системи змивання для унітазів Sanicontrol, частина 1



Використання за призначенням

- Живлення автоматичних систем змивання для унітазів Sanicontrol 1061, 1062 й 1065
- Для прихованої застінної інсталяції або для введення в стіну й виведення з неї

Властивості

- Перетворення параметрів мережевої напруги для отримання низьких значень: 230 В змінного струму — 6 В постійного струму
- Ступінь захисту IP20

Арт. № 718 399



» Набір для конструкційних робіт, пов'язаних із монтажем панелі Zero Lumo для унітазів



Використання за призначенням

- Живлення панелі змивання для унітазів MEPA Zero Lumo
- Для прихованої застінної інсталяції або для введення в стіну й виведення з неї

Властивості

- Перетворення параметрів мережевої напруги для отримання низьких значень: 230 В змінного струму — 6 В постійного струму
- Ступінь захисту IP20

Арт. № 718 376

Не потрібно для встановлення з MEPA Air WC (арт. № 514 820)



Приладдя

» Пульт дистанційного керування з інфрачервоним передавачем Sanicontrol 900



Використання за призначенням

- Для налаштування та програмування різних функцій систем змивання MEPA з технологією на основі ІЧ-датчика
- Можна використовувати разом з автоматичними системами змивання для пісуарів SC 920, SC 825, SC 925, MEPA Orbit IR, а також разом із кранами для умивальників Saniline Style і Dolphin 2

Властивості

- Усі базові й додаткові функції є регульованими
- Це рішення сумісне з наявними системами керування
- Живлення від акумулятора

Арт. № 718 950



» Радіопередавач Sanicontrol 1065




Використання за призначенням

- Ручний дистанційний запуск змивання для унітазів із використанням панелі змивання MEPA Sanicontrol 1065
- Для запуску змивання в безбар'єрному середовищі згідно зі стандартом DIN 18040
- Для монтажу на складаних поручнях круглого перетину (діаметром 29—35 мм)

Властивості

- Кнопки: синя для змивання, жовта для екстреного виклику
- Живлення від акумулятора (3 В постійного струму)
- Частота передавання — 868,4 МГц
- Потужність передавання < 10 мВт
- Дальність передавання < 5 м
- Режим навчання (передавач)
- Ступінь захисту IP44

Арт. № 718 585



» Блок живлення Sanicontrol Saniline



Використання за призначенням

- Для живлення кранів MEPA Saniline
- Для безперервного з'єднання з електромережею без ударостійкої розетки
- Для встановлення під умивальником

Властивості

- Перетворення параметрів мережевої напруги для отримання низьких значень:
230 В змінного струму — 6 В постійного струму
- Ступінь захисту IP55

Арт. № 718 645



» Подовжувальний кабель Sanicontrol для блока живлення / блока акумулятора



Використання за призначенням

- Для збільшення відстані між блоками живлення / блоками акумуляторів MEPA Sanicontrol із 2-полюсним штепсельним роз'ємом

Властивості

- Довжина кабелю — 1 500 мм (включно зі штепселем)

Арт. № 718 653

» МЕРА — з увагою до дрібниць

Центральний офіс ТОВ «Рехау»

вул. Машинобудівників, 1
08162 смт. Чабани, Київ, Україна
044 467-77-10
kiev@rehau.com
www.mera.de