



МЕРА 2024

Прайс-лист, Україна, дійсний з 01.04.2024

Зміст

01	nextVIT	05
01.01	Інсталяції для унітазу	07
01.02	Інсталяції Air-WC	13
01.03	Спеціальні інсталяції для унітазу	15
01.04	Інсталяції для умивальника	17
01.05	Інсталяції для біде	20
01.06	Інсталяції для пісуара	21
01.07	Інсталяції для душової kabіни та ванни	24
01.08	Приладдя для монтажу	25
01.09	Монтаж рейок та індивідуальне розширення	30
01.10	Шумоізоляція	36
01.11	Водовідведення	38
02	Змивні клавіши	43
02.01	Змивні клавіши для унітазу	45
02.02	Комплектуючі для змивної клавіши унітазів	57
02.03	Змивні клавіши для пісуару, врівень	60
03	Sanicontrol® Elektronik	63
03.01	Управління для пісуару	65
03.02	Управління для унітазу	71
03.03	Додаткові комплектуючі	78
04	Список артикулів	81



01 nextVIT

Прихований монтаж у будівництві

01.01 Інсталяції для унітазу

Інсталяція WC , змивний бачок тип А31, конструктивна висота 120 см, з набором настінних кронштейнів

Застосування:


- попередньо зібрана монтажна рама для настінного унітазу
- для гіпсокартону
- для одинарного монтажу на масивній стіні або в легкій каркасній стіні
- для монтажу на рейку перед масивною стіною або на легку каркасну стіну

Сертифікація:

допуск і знак CE відповідно до EN 14055

Характеристики:

- самонесуча монтажна рама
- підходить для обшивки гіпсоволокном або гіпсокартонними плитами
- профільна рама з порошковим покриттям
- регульовані по висоті ніжки 0 - 240 мм з інтегрованим протиковзким покриттям, опорні пластини можна повертати, компенсуючи похибки при свердлінні, глибина підходить для монтажу в UW-профіль UW 50 і UW 75 і профіль MEPA C
- з центральними і контурними лініями для точної орієнтації з'єднань між стінами і розмітками для свердління в кутах
- зливний бачок прихованого монтажу Sanicontrol, тип А31
- подвійний змив, або одинарний змив , або старт/стоп змивання
- Система EasyConnect для монтажу змивної клавіші без інструментів
- бачок повністю попередньо зібраний



- підключення до води зліва або ззаду
- 25 років гарантії постачання запасних частин згідно з умовами гарантії REHAU

Комплектація:

- комплект настінних кронштейнів для індивідуального монтажу на суцільних стінах
- монтажний комплект для монтажу на легку каркасну стіну
- підключення до води G 1/2 A з вбудованим кутовим клапаном і маховиком
- Коліно для підключення настінного унітазу PE DN 90
- Набір для підключення настінного унітазу PE DN 90
- перехідник з PE, ND 90/110
- комплект кріплення до настінного унітазу M12
- захисна коробка для оглядового отвору
- 2 захисні заглушки
- кріпильний матеріал
- 1 звукоізоляційна прокладка 395 x 420 x 6 мм

Примітка:

- для найкращого змиву ми рекомендуємо керамічний бачок для унітазу об'ємом 4,5 л
- можливий лише поверхневий монтаж змивних клавіш
- змивна клавіша MEPA Sun можлива лише спереду

№-арт.	Опис	ВН*1 мм	Вага кг/шт	О.П. шт	Ціна EUR/шт
18965141315	бачок типу А31, 120 см	1200	16,2	1	236,37

*1 висота системи

Інсталяція WC, змивний бачок P31, з набором настінних кронштейнів та білою змивною клавішею Sun

Застосування:


- попередньо зібрана монтажна рама для настінного унітазу
- для гіпсокартону
- для одинарного монтажу на масивній стіні або в легкій каркасній стіні
- для монтажу на рейку перед масивною стіною або на легку каркасну стіну

Сертифікація:

допуск і знак CE відповідно до EN 14055

Характеристики:

- самонесуча монтажна рама
- підходить для обшивки гіпсоволокном або гіпсокартонними плитами
- профільна рама з порошковим покриттям
- регульовані по висоті ніжки 0 - 240 мм з інтегрованим протиковзким покриттям, опорні пластини можна повертати, глибина підходить для монтажу в UW-профіль UW 50 і UW 75 і профіль MEPA C
- маркування центру та метражу для точного вирівнювання центру осі та монтажної висоти елемента
- зливний бачок прихованого монтажу Sanicontrol, тип P31
- подвійний злив, або одинарний злив , або старт/стоп змивання
- Система EasyConnect для монтажу зливної клавіші без інструментів
- бачок повністю попередньо зібраний
- підключення до води зліва або ззаду
- об'єм зливу 6/3 л (заводське налаштування)
- окремо регульований об'єм зливу: великий об'єм зливу 5 - 7 л, безступінчатий, малий об'єм зливу 3 - 4,5 л, безступінчатий
- максимальний об'єм зливу 7,5 л



- при заводських налаштуваннях можливе негайне промивання
- з ізоляцією від конденсату
- механічне переднє управління
- глибина з'єднання для унітазу регулюється в 3 напрямках
- можливе підключення до унітазу-біде
- 25 років гарантії постачання запасних частин згідно з умовами гарантії REHAU

Комплектація:

- комплект настінних кронштейнів для індивідуального монтажу на суцільних стінах
- монтажний комплект для монтажу на легку каркасну стіну
- підключення до води G 1/2 A з вбудованим кутовим клапаном і маховиком
- Коліно для підключення настінного унітазу PE DN 90
- Набір для підключення настінного унітазу PE DN 90
- перехідник з PE, ND 90/110
- комплект кріплення до настінного унітазу M12
- захисна коробка для оглядового отвору
- 2 захисні заглушки
- 1 змивна клавіша MEPA Sun з технологією подвійного змиву, колір білий
- кріпильний матеріал

№-арт.	Опис	ВН ^{*1} мм	Вага кг/шт	О.П. шт	О.П. шт	Ціна EUR/шт
18965121330	бачок P31, Sun біла	1200	17,4	1	10	191,22

*1 ВИСОТА СИСТЕМИ

Інсталяція WC, змивний бачок P31, з набором настінних кронштейнів та білою змивною клавішею Orbit

Важлива інформація:

- у комплекті зі змивною клавішею
- у комплекті металевий настінний кронштейн

Застосування:


- попередньо зібрана монтажна рама для настінного унітазу
- для гіпсокартону
- для одинарного монтажу на масивній стіні або в легкій каркасній стіні
- для монтажу на рейку перед масивною стіною або на легку каркасну стіну

Сертифікація:

допуск і знак CE відповідно до EN 14055

Характеристики:

- самонесуча монтажна рама
- підходить для обшивки гіпсоволокном або гіпсокартонними плитами
- профільна рама з порошковим покриттям
- регульовані по висоті ніжки 0 - 240 мм з інтегрованим протиковзким покриттям, опорні пластини можна повертати, глибина підходить для монтажу в UW-профіль UW 50 і UW 75 і профіль MEPA C
- маркування центру та метражу для точного вирівнювання центру осі та монтажної висоти елемента
- зливний бачок прихованого монтажу Sanicontrol, тип P31
- подвійний змив, або одинарний змив, або старт/стоп змивання
- Система EasyConnect для монтажу змивної клавіші без інструментів
- бачок повністю попередньо зібраний
- підключення до води зліва або ззаду
- об'єм змиву 6/3 л (заводське налаштування)
- окремо регульований об'єм змиву: великий об'єм змиву 5 - 7 л, безступінчатий, малий об'єм змиву 3 - 4,5 л, безступінчатий



- максимальний об'єм змиву 7,5 л
- при заводських налаштуваннях можливе негайне промивання
- з ізоляцією від конденсату
- механічне переднє управління
- глибина з'єднання для унітазу регулюється в 3 напрямках
- можливе підключення до унітазу-біде
- 25 років гарантії постачання запасних частин згідно з умовами гарантії REHAU

Комплектація:

- комплект настінних кронштейнів для індивідуального монтажу на суцільних стінах
- монтажний комплект для монтажу на легку каркасну стіну
- підключення до води G 1/2 A з вбудованим кутовим клапаном і маховиком
- Коліно для підключення настінного унітазу PE DN 90
- Набір для підключення настінного унітазу PE DN 90
- перехідник з ПЕ, ND 90/110
- комплект кріплення до настінного унітазу M12
- захисна коробка для оглядового отвору
- 2 захисні заглушки
- 1 змивна клавіша REHAU Orbit, технологія подвійного змиву, колір білий
- кріпильний матеріал

№-арт.	Опис	ВН*1 мм	Вага кг/шт	О.П. шт	Ціна EUR/шт
18965121338	бачок P31, Orbit біла 427800	1200	17,4	1	191,22

*1 висота системи

Інсталяція WC, змивний бачок тип P31

Застосування:


- попередньо зібрана монтажна рама для настінного унітазу
- для гіпсокартону
- для одинарного монтажу на масивній стіні або в легкій каркасній стіні
- для монтажу на рейку перед масивною стіною або на легку каркасну стіну

Сертифікація:

допуск і знак CE відповідно до EN 14055

Характеристики:

- самонесуча монтажна рама
- підходить для обшивки гіпсоволокном або гіпсокартонними плитами
- профільна рама з порошковим покриттям
- регульовані по висоті ніжки 0 - 240 мм з інтегрованим протиковзким покриттям, опорні пластини можна повертати, глибина підходить для монтажу в UW-профіль UW 50 і UW 75 і профіль MEPA C
- маркування центру та метражу для точного вирівнювання центру осі та монтажної висоти елемента
- зливний бачок прихованого монтажу Sanicontrol, тип P31
- подвійний змив, або одинарний змив, або старт/стоп змивання
- Система EasyConnect для монтажу змивної клавіші без інструментів
- бачок повністю попередньо зібраний
- підключення до води зліва або ззаду
- об'єм змиву 6/3 л (заводське налаштування)
- окремо регульований об'єм змиву: великий об'єм змиву 5 - 7 л, безступінчатий, малий об'єм змиву 3 - 4,5 л, безступінчатий
- максимальний об'єм змиву 7,5 л



- при заводських налаштуваннях можливе негайне промивання
- з ізоляцією від конденсату
- механічне переднє управління
- глибина з'єднання для унітазу регулюється в 3 напрямках
- можливе підключення до унітазу-біде
- 25 років гарантії постачання запасних частин згідно з умовами гарантії REHAU

Комплектація:

- монтажний комплект для монтажу на легку каркасну стіну
- підключення до води G 1/2 A з вбудованим кутовим клапаном і маховиком
- Коліно для підключення настінного унітазу PE DN 90
- Набір для підключення настінного унітазу PE DN 90
- перехідник з PE, ND 90/110
- комплект кріплення до настінного унітазу M12
- захисна коробка для оглядового отвору
- 2 захисні заглушки
- кріпильний матеріал

Примітка:

Комплект металевих настінних кронштейнів замовляється окремо (арт. 18965411027)

№-арт.	Опис	ВН*1	Вага	О.П.	Ціна
		мм	кг/шт	шт	EUR/шт
18965121332	бачок P31, 120 см	1200	14,5	1	163,63

*1 висота системи

Інсталяція унітаз-біде, змивний бачок тип А31, з набором настінних кронштейнів

Важлива інформація:

- з підготовкою для підключення унітазу-біде Geberit, Duravit або Toto
- попередньо зібраний і функціонально перевірений - готовий до встановлення

Застосування:


- попередньо зібрана монтажна рама для настінного унітазу
- для гіпсокартону
- для одинарного монтажу на масивній стіні або в легкій каркасній стіні
- для монтажу на рейку перед масивною стіною або на легку каркасну стіну
- для монтажу водяного та електричного з'єднання для підключення унітазу-біде

Сертифікація:

допуск і знак CE відповідно до EN 14055

Характеристики:

- самонесуча монтажна рама
- підходить для обшивки гіпсоволокном або гіпсокартонними плитами
- профільна рама з порошковим покриттям
- регульовані по висоті ніжки 0 - 240 мм з інтегрованим протиковзким покриттям, опорні пластини можна повертати, компенсуючи похибки при свердлінні, глибина підходить для монтажу в UW-профіль UW 50 і UW 75 і профіль MEPA C
- маркування центру та метражу для точного вирівнювання центру осі та монтажної висоти елемента
- зливний бачок прихованого монтажу Sanicontrol, тип А31
- подвійний змив, або одинарний змив, або старт/стоп змивання
- Система EasyConnect для монтажу змивної клавіші без інструментів
- бачок повністю попередньо зібраний
- підключення до води зліва або ззаду
- об'єм змиву 6/3 л (заводське налаштування)
- окремо регульований об'єм змиву: великий об'єм змиву 5 - 7 л, безступінчатий, малий об'єм змиву 3 - 4,5 л, безступінчатий
- максимальний об'єм змиву 7,5 л
- при заводських налаштуваннях можливе негайне промивання
- вбудований дросель швидкості змиву для безступінчастого зменшення змивного потоку від, приблизно, 2,2 л/с (мінімальне дроселювання) до, приблизно, 1,8 л/с (максимальне дроселювання)
- з ізоляцією від конденсату
- механічне переднє управління



- глибина з'єднання для унітазу регулюється в 3 напрямках
- труба для підведення води для підключення унітазів-біде
- підключення води для армованого шланга або через стіновий канал (пряме підключення)
- з підключенням для NYM-кабелю 3x1,5 мм²
- з'єднання для підключення електрики та води, регульовані по висоті та стороні
- 25 років гарантії постачання запасних частин згідно з умовами гарантії REHAU

Комплектація:

- комплект настінних кронштейнів для індивідуального монтажу на суцільних стінах
- монтажний комплект для монтажу на легку каркасну стіну
- підключення до води G 1/2 A з вбудованим кутовим клапаном і маховиком
- Коліно для підключення настінного унітазу PE DN 90
- Набір для підключення настінного унітазу PE DN 90
- перехідник з PE, ND 90/110
- звукоізолюваний комплект для кріплення до стіни/туалету M12
- захисна коробка для оглядового отвору
- 2 захисні заглушки
- 2 шт. монтажних профілів, монтуються без інструментів
- монтажний кронштейн для електричного кабелю, регульований
- монтажний кронштейн для підключення води, регульований
- труба для підключення води до унітазу-біде
- кабельний ввід PG для електричного кабелю
- кріпильний матеріал
- 1 звукоізоляційна прокладка 395 x 420 x 6 мм

Примітка:

- підходить, наприклад, для таких систем унітаз-біде
- Duravit: SensoWash Slim
- Geberit: AquaClean Mera, Sela, Tuma
- Унітази-біде з прихованим підключенням, такі як Geberit AquaClean
- Toto: Washlet RX, RX EWATER+, SX, SX EWATER+, RW, SW

№-арт.	Опис	ВН*1 мм	Вага кг/шт	О.П. шт	Ціна EUR/шт
18965141815	бачок А31, підключення до унітазу-біде	1200	17,4	1	270,83

*1 висота системи

Інсталяція WC, зливний бачок тип S32, будівельна глибина 100 мм, з набором настінних кронштейнів

Застосування:


- попередньо зібрана монтажна рама для настінного унітазу
- для гіпсокартону
- для одинарного монтажу на масивній стіні або в легкій каркасній стіні

Сертифікація:

допуск і знак CE відповідно до EN 14055

Характеристики:

- самонесуча монтажна рама
- підходить для обшивки гіпсоволокном або гіпсокартонними плитами
- регульовані по висоті ніжки 0 - 240 мм з інтегрованим протиковзким покриттям, опорні пластини можна повертати, компенсуючи похибки при свердлінні, глибина підходить для монтажу в UW-профіль UW 50 і UW 75 і профіль MEPA C
- метричне маркування для точного вирівнювання монтажної висоти елемента
- зливний бачок прихованого монтажу Sanicontrol, тип S32
- подвійний змив, або одинарний змив, або старт/стоп змивання
- бачок повністю попередньо зібраний
- підключення води зверху
- об'єм змиву можна регулювати окремо: великий об'єм змиву 3–6 л, безперервно змінний, об'єм змиву 3–4,5 л, безступінчасто змінний, малий об'єм змиву 2–4 л, безступінчасто змінний



- при заводських налаштуваннях можливе негайне промивання
- з ізоляцією від конденсату
- механічне переднє управління

Комплектація:

- комплект настінних кронштейнів для індивідуального монтажу на суцільних стінах
- монтажний комплект для монтажу на легку каркасну стіну
- підключення до води G 1/2 A з вбудованим кутовим клапаном і маховиком
- Коліно для підключення настінного унітазу PE DN 90
- Набір для підключення настінного унітазу PE DN 90
- комплект кріплення до настінного унітазу M12
- захисна коробка для оглядового отвору
- 2 захисні заглушки
- кріпильний матеріал

Примітка:

- не підходить для MEPA WC-Control Sanicontrol
- Підключення унітазу-біде неможливе

№-арт.	Опис	ВН*1 мм	Вага кг/шт	О.П. шт	Ціна EUR/шт
18965151301	бачок S32, буд. Глибина 100 мм	1200	17	1	239,18

*1 висота системи

01.02 Інсталяції Air-WC

Інсталяція Air-WC, зливний бачок A31, видалення неприємних запахів вентилятором відбувається від натискання кнопки, з набором настінних кронштейнів

Важлива інформація:

- з вбудованою системою видалення неприємних запахів
- ручне керування вентилятором
- без системи фільтрів = немає необхідності в технічному обслуговуванні

Застосування:


- попередньо зібрана монтажна рама для настінного унітазу
- для видалення запаху
- для гіпсокартону
- для одинарного монтажу на масивній стіні або в легкій каркасній стіні
- для монтажу на рейку перед масивною стіною або на легку каркасну стіну

Сертифікація:

допуск і знак CE відповідно до EN 14055

Характеристики:

- самонесуча монтажна рама
- підходить для обшивки гіпсоволокном або гіпсокартонними плитами
- профільна рама з порошковим покриттям
- регульовані по висоті ніжки 0 - 240 мм з інтегрованим протиковзким покриттям, опорні пластини можна повертати, компенсуючи похибки при свердлінні, глибина підходить для монтажу в UW-профіль UW 50 і UW 75 і профіль МЕРА С
- маркування центру та метражу для точного вирівнювання центру осі та монтажної висоти елемента
- зливний бачок прихованого монтажу Sanicontrol, тип A31
- подвійний злив, або одинарний злив, або старт/стоп змивання
- Система EasyConnect для монтажу зливної клавіші без інструментів
- бачок повністю попередньо зібраний
- підключення води праворуч
- об'єм змиву 6/3 л (заводське налаштування)
- окремо регульований об'єм змиву: великий об'єм змиву 5 - 7 л, безступінчатий, малий об'єм змиву 3 - 4,5 л, безступінчатий
- максимальний об'єм змиву 7,5 л
- при заводських налаштуваннях можливе негайне промивання
- вбудований дросель швидкості змиву для безступінчастого зменшення зливного потоку від, приблизно, 2,2 л/с (мінімальне дроселювання) до, приблизно, 1,8 л/с (максимальне дроселювання)
- з ізоляцією від конденсату



- механічне переднє управління
- глибина з'єднання для унітазу регулюється в 3 напрямках
- можливе підключення до унітазу-біде
- відведення повітря з вбудованим радіальним вентилятором
- ручне або електронне керування вентилятором
- регулювання швидкості
- живлення від мережі 230/24 В постійного струму за допомогою вбудованого прихованого блоку живлення, клас захисту IP 54
- герметичний зворотний клапан
- 1 звукоізоляційна прокладка 395 x 420 x 6 мм
- 2 гумові прокладки для різьбових болтів M12
- 25 років гарантії постачання запасних частин згідно з умовами гарантії REHAU

Комплектація:

- комплект настінних кронштейнів для індивідуального монтажу на суцільних стінах
- монтажний комплект для монтажу на легку каркасну стіну
- підключення до води G 1/2 A з вбудованим кутовим клапаном і маховиком
- Коліно для підключення настінного унітазу PE DN 90
- Набір для підключення настінного унітазу PE DN 90
- перехідник з PE, ND 90/110
- звукоізолюваний комплект для кріплення до стіни/туалету M12
- захисна коробка для оглядового отвору
- 2 захисні заглушки
- комплект для трубних з'єднань для вентиляторів
- кріпильний матеріал

Примітка:

- при роботі зі зливною клавішею Zero Lumo вентилятором можна керувати як вручну, так і автоматично
- через низьку потужність вентилятора та пов'язаний з цим обмежений об'єм відпрацьованого повітря, Air-WC не можна використовувати як заміну вентиляції приміщення відповідно до DIN 18017

№-арт.	Опис	ВН*1 мм	Вага кг/шт	О.П. шт	Ціна EUR/шт
18965141916	бачок A31, механ. видалення запахів	1200	18,5	1	1.205,12

*1 висота системи
Всі ціни вказані в євро без ПДВ. Можливі помилки та зміни.

Інсталяція Air-WC, зливний бачок A31, видалення неприємних запахів вентилятором відбувається автоматично, з набором настінних кронштейнів

Важлива інформація:

- з вбудованою системою видалення неприємних запахів
- електронна активація вентилятора
- без системи фільтрів = немає необхідності в технічному обслуговуванні

Застосування:


- попередньо зібрана монтажна рама для настінного унітазу
- для видалення запаху
- для гіпсокартону
- для одинарного монтажу на масивній стіні або в легкій каркасній стіні
- для монтажу на рейку перед масивною стіною або на легку каркасну стіну

Сертифікація:

допуск і знак CE відповідно до EN 14055

Характеристики:

- самонесуча монтажна рама
- підходить для обшивки гіпсоволокном або гіпсокартонними плитами
- профільна рама з порошковим покриттям
- регульовані по висоті ніжки 0 - 240 мм з інтегрованим протиковзким покриттям, опорні пластини можна повертати, компенсуючи похибки при свердлінні, глибина підходить для монтажу в UW-профіль UW 50 і UW 75 і профіль МЕРА С
- маркування центру та метражу для точного вирівнювання центру осі та монтажної висоти елемента
- зливний бачок прихованого монтажу Sanicontrol, тип A31
- подвійний злив, або одинарний злив, або старт/стоп змивання
- Система EasyConnect для монтажу зливної клавіші без інструментів
- бачок повністю попередньо зібраний
- підключення води праворуч
- об'єм змиву 6/3 л (заводське налаштування)
- окремо регульований об'єм змиву: великий об'єм змиву 5 - 7 л, безступінчатий, малий об'єм змиву 3 - 4,5 л, безступінчатий
- максимальний об'єм змиву 7,5 л
- при заводських налаштуваннях можливе негайне промивання
- вбудований дросель швидкості змиву для безступінчастого зменшення зливного потоку від, приблизно, 2,2 л/с (мінімальне дроселювання) до, приблизно, 1,8 л/с (максимальне дроселювання)
- з ізоляцією від конденсату
- механічне переднє управління



- глибина з'єднання для унітазу регулюється в 3 напрямках
- можливе підключення до унітазу-біде
- відведення повітря з вбудованим радіальним вентилятором
- електронне керування вентилятором
- регулювання швидкості
- живлення від мережі 230/24 В постійного струму за допомогою вбудованого прихованого блоку живлення, клас захисту IP 54
- герметичний зворотний клапан
- 25 років гарантії постачання запасних частин згідно з умовами гарантії REHAU

Комплектація:

- комплект настінних кронштейнів для індивідуального монтажу на суцільних стінах
- монтажний комплект для монтажу на легку каркасну стіну
- підключення до води G 1/2 A з вбудованим кутовим клапаном і маховиком
- Коліно для підключення настінного унітазу PE DN 90
- Набір для підключення настінного унітазу PE DN 90
- перехідник з PE, ND 90/110
- звукоізолюваний комплект для кріплення до стіни/туалету M12
- захисна коробка для оглядового отвору
- 2 захисні заглушки
- комплект для трубних з'єднань для вентиляторів
- 1 звукоізоляційна прокладка 395 x 420 x 6 мм
- 2 гумові прокладки для різьбових болтів M12
- кріпильний матеріал

Примітка:

- через низьку потужність вентилятора та пов'язаний з цим обмежений об'єм відпрацьованого повітря, Air-WC не можна використовувати як заміну вентиляції приміщення відповідно до DIN 18017
- на чутливість ВЧ-датчика можуть впливати облицювальні панелі та плитка, бажану чутливість можна налаштувати на клавіатурі електроніки після встановлення
- Плитка та плиткове покриття, а також панелі керування з металу або металевими деталями не підходять для даної системи!
- не можна комбінувати зі зливною клавішею МЕРА Zero Lumo

№-арт.	Опис	ВН*1 мм	Вага кг/шт	О.П. шт	Ціна EUR/шт
18965141917	бачок A31, автомат. видалення запахів	1200	18,5	1	1.805,83

*1 висота системи

01.03 Спеціальні інсталяції для унітазу

Інсталяція WC, бачок тип А31, зі з'єднанням для виведення запаху, з набором настінних кронштейнів

Важлива інформація:

- Підготовлено для підключення системи видалення неприємних запахів
- попередньо зібраний і функціонально перевірений - готовий до встановлення

Застосування:


- попередньо зібрана монтажна рама для настінного унітазу
- для підключення зовнішньої системи видалення запахів
- для гіпсокартону
- для одинарного монтажу на масивній стіні або в легкій каркасній стіні
- для монтажу на рейку перед масивною стіною або на легку каркасну стіну

Сертифікація:

допуск і знак CE відповідно до EN 14055

Характеристики:

- самонесуча монтажна рама
- підходить для обшивки гіпсоволокном або гіпсокартонними плитами
- профільна рама з порошковим покриттям
- регульовані по висоті ніжки 0 - 240 мм з інтегрованим протиковзким покриттям, опорні пластини можна повертати, компенсуючи похибки при свердлінні, глибина підходить для монтажу в UW-профіль UW 50 і UW 75 і профіль МЕРА С
- маркування центру та метражу для точного вирівнювання центру осі та монтажної висоти елемента
- зливний бачок прихованого монтажу Sanicontrol, тип А31
- подвійний злив, або одинарний злив, або старт/стоп зливання
- Система EasyConnect для монтажу зливної клавіші без інструментів
- бачок повністю попередньо зібраний
- підключення до води зліва або ззаду
- об'єм змиву 6/3 л (заводське налаштування)
- окремо регульований об'єм змиву: великий об'єм змиву 5 - 7 л, безступінчатий, малий об'єм змиву 3 - 4,5 л, безступінчатий



- максимальний об'єм змиву 7,5 л
- при заводських налаштуваннях можливе негайне промивання
- вбудований дросель швидкості змиву для безступінчастого зменшення зливного потоку від, приблизно, 2,2 л/с (мінімальне дроселювання) до, приблизно, 1,8 л/с (максимальне дроселювання)
- з ізоляцією від конденсату
- механічне переднє управління
- глибина з'єднання для унітазу регулюється в 3 напрямках
- зовнішня система видалення запахів зі з'єднувальною муфтою DN 50 може підключатися за допомогою коліна каналізації
- можливе підключення до унітазу-біде
- 25 років гарантії постачання запасних частин згідно з умовами гарантії REHAU

Комплектація:

- комплект настінних кронштейнів для індивідуального монтажу на суцільних стінах
- монтажний комплект для монтажу на легку каркасну стіну
- підключення до води G 1/2 A з вбудованим кутовим клапаном і маховиком
- Коліно для підключення настінного унітазу PE DN 90
- Набір для підключення настінного унітазу PE DN 90
- перехідник з PE, ND 90/110
- звукоізолюваний комплект для кріплення до стіни/туалету M12
- захисна коробка для оглядового отвору
- 2 захисні заглушки
- 1 звукоізоляційна прокладка 395 x 420 x 6 мм
- 2 гумові прокладки для різьбових болтів M12
- кріпильний матеріал

№-арт.	Опис	ВН ^{*1}	Вага	О.П.	Ціна
		мм	кг/шт	шт	EUR/шт
18965141915	бачок А31, з'єдн. для видал. запахів	1200	17,3	1	415,74

*1 висота системи

Кутова інсталяція WC, бачок тип E31

Важлива інформація:

- Компактне рішення для кутового монтажу
- Відповідні гіпсоволоконні плити входять в комплекті поставки

Застосування:


- попередньо зібрана монтажна рама для настінного унітазу
- для монтажу в кутку приміщення
- для гіпсокартону
- для одиночного монтажу перед масивною стіною

Сертифікація:

допуск і знак CE відповідно до EN 14055

Характеристики:

- самонесуча монтажна рама
- підходить для обшивки гіпсоволокном або гіпсокартонними плитами
- профільна рама з порошковим покриттям
- регульовані по висоті ніжки 0 - 190 мм
- метричне маркування для точного вирівнювання монтажної висоти елемента
- зливний бачок прихованого монтажу Sanicontrol, тип E31
- подвійний злив, або одинарний злив, або старт/стоп змивання
- бачок повністю попередньо зібраний
- Підключення води зліва вгорі
- об'єм змиву 6/3 л (заводське налаштування)



- паралельне регулювання кількості змиву: великий злив 6 - 7,5 л, плавно змінний, малий об'єм змиву 3 - 4,5 л, безступінчатий
- максимальний об'єм змиву 7,5 л
- при заводських налаштуваннях можливе негайне промивання
- механічне переднє управління
- глибина з'єднання для унітазу регулюється в 3 напрямках
- 10 років гарантії

Комплектація:

- монтажний комплект для монтажу на легку каркасну стіну
- підключення до води G 1/2 A з вбудованим кутовим клапаном і маховиком
- Коліно для підключення настінного унітазу PE DN 90
- Набір для підключення настінного унітазу PE DN 90
- перехідник з PE, ND 90/110
- комплект кріплення до настінного унітазу M12
- захисна коробка для оглядового отвору
- 2 захисні заглушки
- кріпильний матеріал

№-арт.	Опис	ВН*1 мм	Вага кг/шт	О.П. шт	О.П. шт	Ціна EUR/шт
18965141823	бачок E31, 120 см	1200	25,5	1	8	792,56

*1 висота системи

Настінний кронштейн для кутової інсталяції

Застосування:

для монтажу кутового унітазу (арт. 18965141823) на одній стороні суцільної стіни

Характеристики:

електрооцинкована

Комплектація:

- 1 монтажна пластина опора для унітазу знизу
- 1 кутова пластина з опорною поверхнею для полиці зверху
- кріпильний матеріал



№-арт.	Опис	Вага кг/шт	О.П. шт	Ціна EUR/шт
18965461000	кронштейн на стіну з одного боку	2,7	1	110,28


Каналізаційний кутник для кутової інсталяції

Застосування:

для встановлення бокового зливу для кутового унітазу
(арт. 18965141823)

Комплектація:

каналізаційна труба ПЕ з вигином

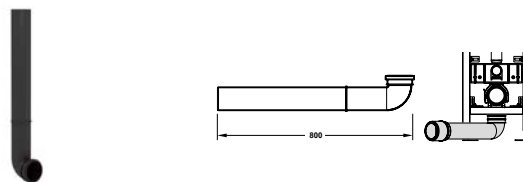

№-арт.	Опис	DN/OD	Довжина	Вага	О.П.	Ціна
			мм			
18965461001	каналізаційник кутник	90	800	0,85	1	90,57

01.04 Інсталяції для умивальника**Інсталяція для умивальника зі змішувачем**

Важлива інформація:


можна вкоротити до висоти системи 850 мм

Застосування:

- попередньо зібраний монтажний елемент для змішувача для умивальника з одним отвором
- для гіпсокартону
- для одинарного монтажу на масивній стіні або в легкій каркасній стіні
- для монтажу на рейку перед масивною стіною або на легку каркасну стіну

Характеристики:

- самонесуча монтажна рама
- підходить для обшивки гіпсоволокном або гіпсокартонними плитами
- профільна рама з порошковим покриттям
- регульовані по висоті ніжки 0 - 240 мм з інтегрованим протиковзким покриттям, опорні пластини можна повертати, компенсуючи похибки при свердлінні, глибина підходить для монтажу в UW-профіль UW 50 і UW 75 і профіль МЕРА С
- маркування центру та метражу для точного вирівнювання центру осі та монтажної висоти елемента
- регульована по висоті без інструментів, протиковзкі з'єднувальні траверси для водопостачання, водовідведення, монтажу кераміки
- відстань між отворами для керамічного монтажу 150 - 240 мм і 280 мм

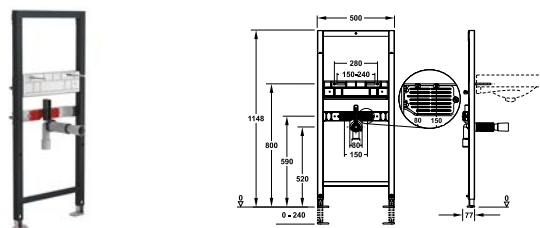

- Можливе встановлення стандартного настінного кутника G 1/2

Комплектація:

- монтажний комплект для монтажу на легку каркасну стіну
- 2 монтажні пластини для кріплення стандартних настінних кутників
- регульований по висоті тримач каналізаційного коліна
- Коліно HT DN 40/50 з гумовою манжетою NW 32/40, можна вкоротити, із захисною заглушкою
- 2 різьбові болти M10
- кріпильний матеріал

Примітка:

можна вкоротити до монтажної висоти системи 850 мм, за допомогою набору для переобладнання С-рейки монтажною висотою системи 85 - 100 мм (арт. 18965421048)

№-арт.	Опис	ВН*1	Вага	О.П.	О.П.	Ціна
		мм	кг/шт	шт	шт	EUR/шт
18965211017	для одного змішувача, без наст. кр.	1200	10	1	15	118,83

*1 висота системи

Інсталяція для умивальника зі змішувачем, з набором насті́нних кронштейнів

Важлива інформація:


можна вкоротити до висоти системи 850 мм

Застосування:

- попередньо зібраний монтажний елемент для змішувача для умивальника з одним отвором
- для гіпсокартону
- для одинарного монтажу на масивній стіні або в легкій каркасній стіні
- для монтажу на рейку перед масивною стіною або на легку каркасну стіну

Характеристики:

- самонесуча монтажна рама
- підходить для обшивки гіпсоволокном або гіпсокартонними плитами
- профільна рама з порошковим покриттям
- регульовані по висоті ніжки 0 - 240 мм з інтегрованим протиковзким покриттям, опорні пластини можна повертати, компенсуючи похибки при свердлінні, глибина підходить для монтажу в UW-профіль UW 50 і UW 75 і профіль МЕРА С
- маркування центру та метражу для точного вирівнювання центру осі та монтажної висоти елемента
- регульована по висоті без інструментів, протиковзкі з'єднувальні траверси для водопостачання, водовідведення, монтажу кераміки
- відстань між отворами для керамічного монтажу 150 - 240 мм і 280 мм
- Можливе встановлення стандартного насті́нного кутника G 1/2



Комплектація:

- комплект насті́нних кронштейнів для індивідуального монтажу на суцільних стінах
- монтажний комплект для монтажу на легку каркасну стіну
- 2 монтажні пластини для кріплення стандартних насті́нних кутників
- 2 шумоізоляційних насті́нних кутника МЕРА G 1/2
- регульований по висоті тримач каналізаційного коліна
- Коліно НТ DN 40/50 з гумовою манжетою NW 32/40, можна вкоротити, із захисною заглушкою
- 2 різьбові болти М10
- 1 звукоізоляційний мат 750 x 195 x 4 мм
- 2 гумові прокладки для різьбових болтів М12
- 2 ущільнювальні манжети для насті́нних кутників
- 2 заглушки для насті́нних кутників
- кріпильний матеріал

№-арт.	Опис	ВН ^{*1}	Вага	О.П.	Ціна
		мм	кг/шт	шт	EUR/шт
18965401502	для одного змішувача	1200	10,8	1	153,88

^{*1} висота системи

Інсталяція для умивальника зі змішувачем, з набором насті́нних кронштейнів


Застосування:

- попередньо зібраний монтажний елемент для змішувача для умивальника з одним отвором
- для гіпсокартону
- для одинарного монтажу на масивній стіні або в легкій каркасній стіні
- для монтажу на рейку перед масивною стіною або на легку каркасну стіну

Характеристики:

- самонесуча монтажна рама
- підходить для обшивки гіпсоволокном або гіпсокартонними плитами
- профільна рама з порошковим покриттям
- регульовані по висоті ніжки 0 - 240 мм з інтегрованим протиковзким покриттям, опорні пластини можна повертати, глибина підходить для монтажу в UW-профіль UW 50 і UW 75 і профіль МЕРА С
- маркування центру та метражу для точного вирівнювання центру осі та монтажної висоти елемента
- регульовані по висоті з'єднувальні траверси для підключення води, керамічного кріплення, розетки
- відстань між отворами для керамічного кріплення 150 - 240 мм
- Можливе встановлення стандартного насті́нного кутника G 1/2

Комплектація:



- комплект насті́нних кронштейнів для індивідуального монтажу на суцільних стінах
- монтажний комплект для монтажу на легку каркасну стіну
- фанера для кріплення кераміки 420 x 100 x 21 мм
- регульований по висоті тримач каналізаційного коліна
- Коліно сифона HT DN 50/50 з гумовою манжетою NW 30/50
- 2 кріпильні болти M10

Примітка:

можна вкоротити до монтажної висоти системи 850 мм, за допомогою набору для переобладнання С-рейки монтажною висотою системи 85 - 100 мм (арт. 18965421048)

№-арт.	Опис	ВН ^{*1} мм	Вага кг/шт	О.П. шт	О.П. шт	Ціна EUR/шт
18965211018	для одного змішувача	1200	11,5	1	10	129,38

^{*1} висота системи

01.05 Інсталяції для біде

Інсталяція для біде, вкл. набір насти́нних кронштейнів


Застосування:

- попередньо зібрана монтажна рама для насти́нного біде
- для гіпсокартону
- для одинарного монтажу на масивній стіні або в легкій каркасній стіні
- для монтажу на рейку перед масивною стіною або на легку каркасну стіну

Характеристики:

- самонесуча монтажна рама
- підходить для обшивки гіпсоволокном або гіпсокартонними плитами
- профільна рама з порошковим покриттям
- регульовані по висоті ніжки 0 - 240 мм з інтегрованим протиковзким покриттям, опорні пластини можна повертати, компенсуючи похибки при свердлінні, глибина підходить для монтажу в UW-профіль UW 50 і UW 75 і профіль MEPA C
- маркування центру та метражу для точного вирівнювання центру осі та монтажної висоти елемента
- регульовані по висоті з'єднувальні траверси для підключення води, керамічного кріплення, розетки
- кріплення для насти́нних кутників, регульоване по висоті та стороні

Комплектація:



- комплект насти́нних кронштейнів для індивідуального монтажу на суцільних стінах
- монтажний комплект для монтажу на легку каркасну стіну
- 2 шумоізоляційних насти́нних кутника MEPA G 1/2
- регульований по висоті хомут для зливної труби
- Коліно HT DN 40/50 з гумовою манжетою NW 32/40, можна вкоротити, із захисною заглушкою
- 2 болти з різьбою M12
- кріпильний матеріал

Примітка:

можна вкоротити до монтажної висоти системи 850 мм, за допомогою набору для переобладнання C-рейки монтажною висотою системи 85 - 100 мм (арт. 18965421048)

№-арт.	Опис	ВН*1 мм	Вага кг/шт	О.П. шт	Ціна EUR/шт
18965491518	висота 120 см	1200	11,8	1	302,71

*1 висота системи

01.06 Інсталяції для пісуара

Інсталяція для пісуару, прихована система змиву, електронна/механічна, з універсальним звукоізоляційним комплектом


Застосування:

- попередньо зібрана монтажна рама для пісуара з прихованим підведенням ззаду
- для комбінації з електронною або механічною системою прихованого змиву пісуара
- для гіпсокартону
- для одинарного монтажу на масивній стіні або в легкій каркасній стіні
- для монтажу на рейку перед масивною стіною або на легку каркасну стіну

Характеристики:

- самонесуча монтажна рама
- підходить для обшивки гіпсоволокном або гіпсокартонними плитами
- профільна рама з порошковим покриттям
- регульовані по висоті ніжки 0 - 240 мм з інтегрованим протиковзким покриттям, опорні пластини можна повертати, компенсуючи похибки при свердлінні, глибина підходить для монтажу в UW-профіль UW 50 і UW 75 і профіль MEPA C
- маркування центру та метражу для точного вирівнювання центру осі та монтажної висоти елемента
- регульована по висоті без інструментів, протиковзкі з'єднувальні траверси для водопостачання, водовідведення, монтажу кераміки
- висота елементів, адаптована до кераміки, регулюється від 1150 до 1325 мм

Комплектація:

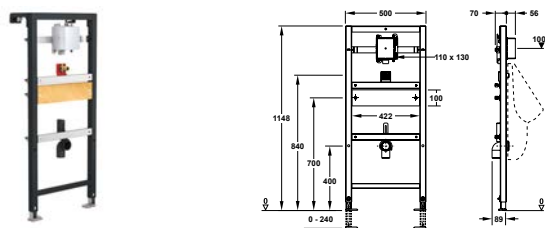

- монтажний комплект для монтажу на легку каркасну стіну
- фанера для кріплення кераміки 420 x 100 x 21 мм
- 2 кріпильні болти M8
- кутник настінний MEPA G 1/2
- хомут для каналізаційної труби DN 50
- Коліно HT DN 50
- армований шланг DN 12 G 1/2 A x G 3/4 із захистом від скручування, довжина 500 мм
- впускний з'єднувач DN 15
- прихований корпус для пісуарів MEPA Sanicontrol, з підведенням води G 1/2 A у верхній частині прихованого корпусу
- водопровід G 3/4 з кульовим краном для попереднього перекриття, попередньо змонтований у прихованому корпусі
- клемна колодка для електричного підключення 230 В змінного струму зверху в прихованому корпусі
- сервісний отвір для захисту конструкції, обрізається до потрібної довжини, 130 x 110 x 30 мм
- комплект подовжувачів для ніжок 175 мм
- кріпильний матеріал
- Універсальний комплект звукоізоляції 4 мм

№-арт.	Опис	ВН*1 мм	Вага кг/шт	О.П. шт	Ціна EUR/шт
18965321520	прих.с-ма змиву,електр/меха., звукоіз..	1200	14	1	401,73

*1 висота системи

Інсталяція для пісуару, поверхнева система змиву, електронна/механічна


Застосування:

- попередньо зібрана монтажна рама для пісуара з прихованим підведенням ззаду
- для комбінації з електронною або механічною системою прихованого змиву пісуара
- для гіпсокартону
- для одинарного монтажу на масивній стіні або в легкій каркасній стіні
- для монтажу на рейку перед масивною стіною або на легку каркасну стіну

Характеристики:

- самонесуча монтажна рама
- підходить для обшивки гіпсоволокном або гіпсокартонними плитами
- профільна рама з порошковим покриттям
- регульовані по висоті ніжки 0 - 240 мм з інтегрованим протиковзким покриттям, опорні пластини можна повертати, компенсуючи похибки при свердлінні, глибина підходить для монтажу в UW-профіль UW 50 і UW 75 і профіль MEPA C
- маркування центру та метражу для точного вирівнювання центру осі та монтажної висоти елемента
- регульована по висоті без інструментів, протиковзкі з'єднувальні траверси для водопостачання, водовідведення, монтажу кераміки
- висота елементів, адаптована до кераміки, регулюється від 1150 до 1325 мм

Комплектація:



- монтажний комплект для монтажу на легку каркасну стіну
- фанера для кріплення кераміки 420 x 100 x 21 мм
- 2 кріпильні болти M8
- кутник настінний MEPA G 1/2
- хомут для каналізаційної труби DN 50
- Коліно HT DN 50
- армований шланг DN 12 G 1/2 A x G 3/4 із захистом від скручування, довжина 500 мм
- впускний з'єднувач DN 15
- прихований корпус для пісуарів MEPA Sanicontrol, з підведенням води G 1/2 A у верхній частині прихованого корпусу
- водопровід G 3/4 з кульовим краном для попереднього перекриття, попередньо змонтований у прихованому корпусі
- клемна колодка для електричного підключення 230 В змінного струму зверху в прихованому корпусі
- сервісний отвір для захисту конструкції, обрізається до потрібної довжини, 130 x 110 x 30 мм
- комплект подовжувачів для ніжок 175 мм
- кріпильний матеріал

№-арт.	Опис	ВН*1 мм	Вага кг/шт	О.П. шт	О.П. шт	Ціна EUR/шт
18965301002	поверхнева система змиву,електр./механ.	1200	10,6	1	10	185,20

*1 висота системи

Інсталяція для пісуару, прихована система змиву КЗ, електронна, вкл. набір настінних кронштейнів

Важлива інформація:

- Плавно регульовані по висоті з'єднувальні траверси
- надійне, довговічне управління датчиком сифона
- Антивандальний захист

Застосування:


- попередньо зібрана монтажна рама для пісуара з прихованим підведенням ззаду
- для комбінації з електронним блоком керування пісуарами прихованого монтажу Sanicontrol K3
- для гіпсокартону
- для одинарного монтажу на масивній стіні або в легкій каркасній стіні
- для монтажу на рейку перед масивною стіною або на легку каркасну стіну

Характеристики:

- самонесуча монтажна рама
- підходить для обшивки гіпсоволокном або гіпсокартонними плитами
- профільна рама з порошковим покриттям
- регульовані по висоті ніжки 0 - 240 мм з інтегрованим протиковзким покриттям, опорні пластини можна повертати, компенсуючи похибки при свердлінні, глибина підходить для монтажу в UW-профіль UW 50 і UW 75 і профіль MEPA C
- маркування центру та метражу для точного вирівнювання центру осі та монтажної висоти елемента
- регульована по висоті без інструментів, протиковзкі з'єднувальні траверси для водопостачання, водовідведення, монтажу кераміки
- висота елементів, адаптована до кераміки, регулюється від 1150 до 1325 мм
- для робочого тиску 0,3 - 10 бар

Комплектація:

- комплект настінних кронштейнів для індивідуального монтажу на суцільних стінах



- монтажний комплект для монтажу на легку каркасну стіну
- фанера для кріплення кераміки 420 x 100 x 21 мм
- 2 кріпильні болти M8
- кутник настінний MEPA G 1/2
- хомут для каналізаційної труби DN 50
- Коліно HT DN 50
- армований шланг DN 12 G 1/2 A x G 3/4 із захистом від скручування, довжина 500 мм
- впускний з'єднувач DN 15
- прихований корпус для пісуарів MEPA Sanicontrol, з підведенням води G 1/2 A у верхній частині прихованого корпусу
- водопровід G 3/4 з кульовим краном для попереднього перекриття, попередньо змонтований у прихованому корпусі
- клемна колодка для електричного підключення 230 В змінного струму зверху в прихованому корпусі
- сервісний отвір для захисту конструкції, обрізається до потрібної довжини, 130 x 110 x 30 мм
- комплект подовжувачів для ніжок 175 мм
- кріпильний матеріал
- Універсальний комплект звукоізоляції 4 мм

Примітка:

Підходить для пісуарів з горизонтальним випуском без формованого сифона

№-арт.	Опис	ВН*1 мм	Вага кг/шт	О.П. шт	Ціна EUR/шт
18965321522	система прихованого змиву КЗ, електронна	1200	14	1	401,07

*1 висота системи

01.07 Інсталяції для душової kabіни та ванни


Інсталяція для душу/ванни

Застосування:

- Попередньо зібраний монтажний елемент для поверхневого монтажу для змішувача, душу або ванни
- для гіпсокартону
- для одинарного монтажу на масивній стіні або в легкій каркасній стіні
- для монтажу на рейку перед масивною стіною або на легку каркасну стіну

Характеристики:

- висота системи 1200 мм
- самонесуча монтажна рама
- підходить для обшивки гіпсоволокном або гіпсокартонними плитами
- профільна рама з порошковим покриттям
- регульовані по висоті ніжки 0 - 240 мм з інтегрованим протиковзким покриттям, опорні пластини можна повертати, компенсуючи похибки при свердлінні, глибина підходить для монтажу в UW-профіль UW 50 і UW 75 і профіль МЕРА С
- маркування центру та метражу для точного вирівнювання центру осі та монтажної висоти елемента
- Регульована по висоті, нековзна накладка на змішувач для накладного монтажу без інструментів
- Висота елемента регулюється від 1150 до 1325 мм



Комплектація:

- монтажний комплект для монтажу на легку каркасну стіну
- Поверхнева фанерна панель 422 x 100 x 21 мм
- 2 звукоізоляційні настінні кутники МЕРА G 1/2
- комплект подовжувачів для ніжок 175 мм
- кріпильний матеріал

Примітка:

можна вкоротити до монтажної висоти системи 850 мм, за допомогою набору для переобладнання С-рейки монтажною висотою системи 85 - 100 мм (арт. 18965421048)

№-арт.	Опис	ВН*1 мм	Вага кг/шт	О.П. шт	Ціна EUR/шт
18965491014	для поверхневого монтажу	1200	11,5	1	164,22

*1 висота системи

01.08 Приладдя для монтажу

Настінний кронштейн індивідуального монтажу

Застосування:

для кріплення монтажних елементів перед суцільними стінами

Характеристики:


- можна монтувати без інструментів
- компенсація похибок при свердлінні
- плавно регулюється від 100 - 250 мм
- можна вкоротити

Комплектація:

- 2 настінні кронштейни
- кріпильний матеріал

Матеріал:

пластик, армований скловолокном



№-арт.	Опис	Вага кг/шт	О.П. шт	О.П. шт	Ціна EUR/шт
18965411023	Настінний кронштейн індивід. монтажу	0,55	1	50	11,48

Настінний кронштейн індивідуального монтажу без бар'єрів

Застосування:


- для кріплення безбар'єрних монтажних рам перед масивною стіною або в легку каркасну стіну
- для гіпсокартону

Характеристики:

- оцинкований С-профіль за методом Сендзіміра
- глибина плавно регулюється від 90 до 240 мм

Комплектація:

- 1 С-профіль
- 4 настінні кронштейни, сталь
- 4 монтажні кронштейни
- кріпильний матеріал



№-арт.	Опис	Довжина мм	Вага кг/шт	О.П. шт	Ціна EUR/шт
18965411025	Настінний кронштейн індивід. монт.,безб.	920	4,9	1	50,02

Настінний кронштейн індивідуального монтажу. Object

Застосування:

для кріплення монтажних елементів перед суцільними стінами

Характеристики:

- плавню регулюється від 100 - 240 мм
- можна вкоротити

Комплектація:


- 2 настінні кронштейни
- кріпильний матеріал

Матеріал:

Оцинкована сталь

Примітка:

підходить для монтажу елементів прихованої інсталяції nextVIT в об'єктному дизайні

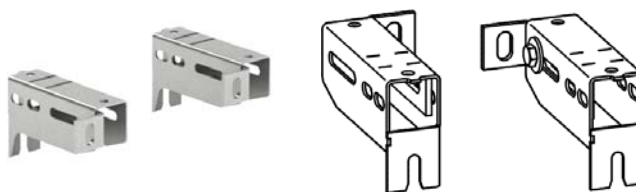

№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		кг/шт	шт	EUR/шт
18965411027	Настінний кронштейн	0,928	1	10,00

Модуль кріплення для кутової інсталяції

Застосування:

для кріплення монтажних елементів при кутовому монтажі перед суцільною стіною

Характеристики:

оцинкований С-профіль за методом Сендзіміра

Комплектація:

- 5 С-профілів
- 2 монтажних кронштейни для підключення монтаж-ного елемента
- кріпильний матеріал

Примітка:

- не підходить для елементів унітазу з висотою системи 85 см і 100 см
- не підходить для Air-WC-елемента



№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		кг/шт	шт	EUR/шт
18965411024	Модуль кріплення для кутової інсталяції	2,9	1	63,01

Набір керамічних опор для унітазу

Застосування:

- для додаткової опори кераміки для унітазу зі зменшеною опорною поверхнею < 200 мм (опорна поверхня = розмір від центру кріпильного болта кераміки для унітазу до нижнього краю кераміки для унітазу)
- для елементів MEPA nextVIT для підвісних унітазів з передбаченими для цього кріпленнями

Характеристики:

- монтаж без інструментів
- оцинкований С-профіль за методом Сендзіміра

Комплектація:

2 опорні профілі



№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		кг/шт	шт	EUR/шт
18965461023	Набір керамічних опор для унітазу	0,3	1	9,48

Стандартне розширення туалету безбар'єр

Застосування:

- для безбар'єрного монтажу рам унітазів перед суцільною стіною
- для монтажу керамічного унітазу з подовженим виступом до 700 мм

Комплектація:


- 2 болти з різьбою M12
- 2 різьбові втулки M12
- 2 настінні кріплення

Матеріал:

сталь, оцинкована гальванічним способом

Примітка:

- необхідний для рам унітазів, які не призначені для безбар'єрної інсталяції на заводі!
- не потрібен для безбар'єрного монтажу унітазів (арт. 18965131110, 18965131111)
- не можна використовувати зі Step-WC (арт. 18965141813)



№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		кг/шт	шт	EUR/шт
18965421011	стандартне розширення туалету безбар'єр	0,7	1	21,90

Подовження опори 480 мм

Застосування:

- для збільшення регулювання висоти елементів і опор на 240 мм
- для конструкції підлоги висотою до 480 мм

Характеристики:


- оцинкований С-профіль за методом Сендзіміра
- довжина 240 мм

Комплектація:

- 2 подовжувачі опор
- 2 настінні кронштейні С-рейки
- кріпильний матеріал

Примітка:

подовжувач опори не можна використовувати при установці елементів безбар'єрного туалету та кутових унітазів



№-арт.	Опис	Довжина	Вага	О.П.	Ціна
		мм	кг/шт	шт	EUR/шт
18965461004	Подовження опори 480 мм	240	1,5	1	50,83

Елементи WC, для прямого підключення до унітазу-біде

Застосування:

для підключення водопроводу до унітазу-біде

Характеристики:

підключення до водопроводу за допомогою настінного каналу (пряме підключення)

Комплектація:

настінний канал МЕРА G 1/2

Примітка:

доповнюється при використанні з приладдям для туалету для універсального підключення до унітазу-біде (арт. № 18965481021)



№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		гр/шт	шт	EUR/шт
18965481022	підключення до унітазу-біде	0,14	1	12,58

Елементи для підключення унітазу-біде Geberit

Застосування:

- для монтажу водяного та електричного з'єднання для підключення унітазу-біде
- для підключення води та електрики на відстані 5,5 см від центральної осі

Характеристики:

- електричне підключення для кабелю NYM 3 x 1,5 мм²
- труба для підключення води з армованим шлангом

Комплектація:

- труба для підключення води до унітазу-біде
- кабельний ввід PG для електричного кабелю
- кріпильний матеріал

Примітка:

підходить для наступних систем унітазу-біде: Geberit AquaClean Mera, Sela, Tuma, душові кабінки з прихованим підключенням, наприклад, Geberit AquaClean



№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		кг/шт	шт	EUR/шт
18965481023	підключення до унітазу-біде Geberit	0,35	1	14,93

Пряме підключення до унітазу-біде

Застосування:

для монтажу водопровідного та електричного з'єднання для підключення до унітазу-біде Duravit SensoWash

Характеристики:

- електричне підключення для кабелю NYM 3 x 1,5 мм²
- підключення до армованого шлангу

Комплектація:

- настінний канал МЕРА G 1/2
- монтажний кронштейн 90°
- комплект кріплення до настінного унітазу M12
- кріпильний матеріал

Примітка:

можна використовувати разом з монтажними елементами для унітазів МЕРА (арт. 18965111105, 18965111106, 18965121330, 18965131110, 18965131111, 18965141105, 18965141823, 18965141820, 18965141821, 18965141822)



№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		кг/шт	шт	EUR/шт
18965481014	підключення до гігієнічн. душу Duravit	0,34	1	45,38

Кріпильний елемент окремого унітазу/біде

Застосування:


- для безбар'єрного монтажу елементів унітазу або біде перед легкою стіною або в ній
- для монтажу керамічних унітазів з виступом > 620 мм або елементів біде

Комплектація:

- 1 кріпильний елемент
- кріпильний матеріал

Матеріал:

оцинкована профільна сталь

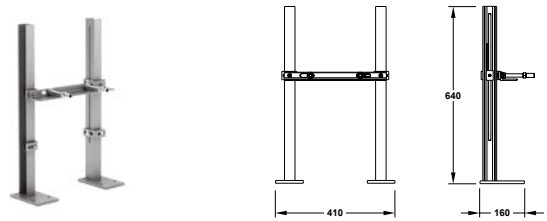

№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		кг/шт	шт	EUR/шт
18965491002	для окремого унітазу/біде	11,5	1	277,34

01.09 Монтаж рейок та індивідуальне розширення**С-рейка 500**

Застосування:


для кріплення монтажних елементів на рейку, перед масивною або легкою каркасною стіною

Характеристики:

оцинкований за методом Сендзіміра

Комплектація:

- 4 С-профілі
- 1 інструмент для швидкого встановлення затискачів



№-арт.	Опис	Довжина	Вага	О.П.	Ціна
		мм	кг/шт	шт	EUR/шт
18965411026	5,00 м (уп = 4 шт.)	5000	9,5	4	50,38

Набір С-рейок S 150

Застосування:


для кріплення монтажних елементів на рейку, перед масивною або легкою каркасною стіною

Характеристики:

- оцинкований С-профіль за методом Сендзіміра
- Монтажна глибина плавно регулюється від 110 до 280 мм

Комплектація:

- 3 С-профілі (настінні, підлогові та передня рейка)
- 3 настінний кронштейн С-образної рейки
- 3 монтажні комплекти для з'єднання монтажних елементів і опор



№-арт.	Опис	Довжина	Вага	О.П.	Ціна
		мм	кг/шт	шт	EUR/шт
18965411020	S 150	1500	11,5	1	105,54

Набір С-рейок S 300

Застосування:


для кріплення монтажних елементів на рейку, перед масивною або легкою каркасною стіною

Характеристики:

- оцинкований С-профіль за методом Сендзіміра
- Монтажна глибина плавно регулюється від 110 до 280 мм

Комплектація:

- 3 С-профілі (настінні, підлогові та передня рейка)
- 4 настінні кронштейни С-рейки
- 4 монтажні комплекти для з'єднання монтажних елементів і опор
- кріпильний матеріал



№-арт.	Опис	Довжина мм	Вага кг/шт	О.П. шт	Ціна EUR/шт
18965411021	S 300	3000	20	1	184,13


Опора С-рейок

Застосування:

- для монтажу на рейку перед масивною стіною або на легку каркасну стіну
- для перекриття проміжків > 580 мм і як початкові та кінцеві опори

Характеристики:

- підходить для обшивки гіпсоволокном або гіпсокартонними плитами
- опора з порошковим покриттям
- регульовані по висоті ніжки 0 - 240 мм з інтегрованим протиковзким покриттям, опорні пластини можна повертати, компенсуючи похибки при свердлінні, глибина підходить для монтажу в UW-профіль UW 50 і UW 75 і профіль МЕРА С
- метричне маркування для точного вирівнювання монтажної висоти елемента



Комплектація:

1 опора

№-арт.	Опис	ВН ^{*1} мм	Вага кг/шт	О.П. шт	О.П. шт	Ціна EUR/шт
18965411022	Опора С-рейок	1200	2,42	1	10	26,23

*1 висота системи

Настінний кронштейн для С-рейок

Застосування:

- для кріплення рейки для прихованої інсталяції
- для С-профілів

Характеристики:

- Монтажна глибина плавно регулюється від 110 до 280 мм
- можна вкоротити

Комплектація:

5 настінних кронштейнів для С-рейки

Матеріал:

пластик, армований скловолокном



№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		кг/шт	шт	EUR/шт
18965421020	настінний кронштейн (5 шт.)	0,21	5	7,59

Монтажний набір для С-рейок

Застосування:

для з'єднання монтажних елементів або опор з верхньою та нижньою рейкою С-профілю

Характеристики:

цинкове лиття під тиском

Комплектація:


- 5 опорних пластин, кріплення на рейку, ліві
- 5 опорних пластин, кріплення на рейку, праві
- 10 вкладок із швидким зняттям

Матеріал:

Сталь, оцинкована за методом Сендзіміра

Примітка:

- монтажний комплект складається з 1 опорної плити для кріплення на рейку зліва та справа, 2 кронштейнів з швидкознімним кріпленням
- монтажний комплект розрахований на 1 монтажний елемент або 2 опори (ліва/права).



№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		кг/шт	шт	EUR/шт
18965421023	С - рейка (5 шт.)	0,53	5	17,93

Монтажний набір для С-рейок. Objekt

Застосування:

для з'єднання елементів кріплення об'єкта з передньою та нижньою рейкою з С-профілю

Комплектація:


- 10 вкладок із швидким зняттям
- 10 швидкознімних кріплень для опорних пластин

Матеріал:

Сталь, оцинкована за методом Сендзіміра

Примітка:

- Монтажний комплект складається з 2 кронштейнів з швидкознімними кріпленнями та 2 швидкознімних кріплень для опорних пластин монтажного елемента
- монтажний набір розрахований на 1 монтажний елемент



№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		кг/шт	шт	EUR/шт
18965421034	С - рейка. Object. (5 шт.)	0,284	5	18,59

З'єднувальний елемент для С-рейки

Застосування:

для з'єднання С-профілів

Характеристики:


технологія з'єднання EasyConnect

Комплектація:

10 монтажних кронштейнів

Матеріал:

сталь, оцинкована гальванічним способом



№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		гр/шт	шт	EUR/шт
18965421040	С-рейки (10 шт.)	140	10	4,68

Універсальний з'єднувальний елемент для С-рейки

Застосування:


- для створення з'єднань під кутом 90
- для настінного та підлогового кріплення С-профілів
- для з'єднання під прямим кутом вертикальних і горизонтальних С-профілів

Характеристики:

- технологія з'єднання EasyConnect
- оцинкований за методом Сендзіміра

Комплектація:

10 універсальних з'єднувачів



№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		гр/шт	шт	EUR/шт
18965421041	С-рейки (10 шт.)	152	10	4,08

Хрестовий з'єднувальний елемент для С-рейки

Застосування:

Для хрестоподібного з'єднання вертикальних і горизонтальних С-профілів

Характеристики:


технологія з'єднання EasyConnect

Комплектація:

10 хрестовин

Матеріал:

сталь, оцинкована гальванічним способом



№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		гр/шт	шт	EUR/шт
18965421042	С-рейки (10 шт.)	204	10	6,27

Кутовий з'єднувальний елемент для С-рейки

Застосування:


- для створення кутових з'єднань із С-профілем МЕРА
- для монтажу С-профілю зі зміщенням

Характеристики:

- технологія з'єднання EasyConnect
- оцинкований за методом Сендзіміра
- Вільно обертається на кути від 30 до 180°

Комплектація:

10 з'єднувальних елементів



№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		гр/шт	шт	EUR/шт
18965421043	С-рейки (10 шт.)	156	10	6,01

3D з'єднувальний елемент для С-рейки

Застосування:

для з'єднання під прямим кутом вертикальних і горизонтальних С-профілів

Характеристики:


технологія з'єднання EasyConnect

Комплектація:

10 кутових 3D-кронштейнів

Матеріал:

сталь, оцинкована гальванічним способом



№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		гр/шт	шт	EUR/шт
18965421044	С-рейки (10 шт.)	221	10	9,17

Набір для переобладнання С-рейкової системи висотою 85-100

Застосування:

- для з'єднання монтажних елементів або опор з передньою та нижньою рейкою С-профілю
- для з'єднання укорочених по висоті монтажних елементів або опор

Характеристики:

- технологія з'єднання EasyConnect
- цинкове лиття під тиском

Комплектація:


- 5 опорних пластин, кріплення на рейку, ліві
- 5 опорних пластин, кріплення на рейку, праві
- 10 монтажних кронштейнів

Матеріал:

Сталь, оцинкована за методом Сендзіміра

Примітка:

- Комплект кронштейнів складається з 1 базової пластини для кріплення на рейку зліва та справа, 2 кронштейнів з монтажними комплектуючими
- набір кронштейнів розрахований на 1 елемент кріплення або 2 опори (ліва/права)



№-арт.	Опис	Вага гр/шт	О.П. шт	Ціна EUR/шт
18965421048	Висота з'єднання 85-100см (5 шт.)	720	5	17,68

Пластина з різьбленням M8

Застосування:


для кріплення хомутів для труб, тощо

Комплектація:

- 25 пластин з різьбою M8
- 25 швидкозатискних затискачів
- 1 інструмент для швидкого встановлення затискачів

Матеріал:

сталь, оцинкована гальванічним способом



№-арт.	Опис	Вага кг/шт	О.П. шт	Ціна EUR/шт
18965421027	M8 С-рейка (25 шт.)	0,04	25	1,98

Пластина з різьбленням M10

Застосування:


для кріплення хомутів для труб, тощо

Комплектація:

- 25 пластин з різьбою M8
- 25 швидкозатискних затискачів
- 1 інструмент для швидкого встановлення затискачів

Матеріал:

сталь, оцинкована гальванічним способом



№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		кг/шт	шт	EUR/шт
18965421028	M10 С-рейка (25 шт.)	0,04	25	1,98

01.10 Шумоізоляція**Комплект шумоізоляції індивідуального монтажу**

Застосування:

для звукоізоляції елементів nextVIT в індивідуальному монтажі

Характеристики:

одностороння самоклеїлка

Комплектація:


4 штуки

Матеріал:

Sylomer

Примітка:

- на елемент потрібно 4 штуки
- 2 шт. на опору



№-арт.	Опис	Довжина	Вага	О.П.	Ціна
		мм	гр/шт	шт	EUR/шт
18965481020	комплект для індивідуального монтажу	75	72	1	12,83

Комплект шумоізоляції індивідуального монтажу.**Object**


Застосування:
для звукоізоляції елементів nextVIT в індивідуальному монтажі

Характеристики:
одностороння самоклеїка

Комплектація:
4 штуки

Матеріал:
Sylomer

Примітка:
▪ на елемент потрібно 4 штуки
▪ 2 шт. на опору




№-арт.	Опис	Довжина мм	Вага кг/шт	О.П. шт	Ціна EUR/шт
18965481012	комплект для індивід. монтажу. Object	65	0,03	1	11,36

Шумоізоляція для унітазу та біде

Застосування:
▪ для додаткової звукоізоляції між керамічним корпусом і стіною
▪ для підвісного унітазу або підвісного біде

Комплектація:
▪ 1 звукоізоляційна прокладка 395 x 420 x 6 мм
▪ 2 гумові прокладки для різьбових болтів M12
▪ кріпильний матеріал

Матеріал:
спінений поліетилен (PE)




№-арт.	Опис	Довжина мм	Вага кг/шт	О.П. шт	Ціна EUR/шт
18965481004	для унітазу та біде	410	0,11	1	11,77

Шумоізоляція для умивальника

Застосування:
▪ для додаткової звукоізоляції між керамічним корпусом і стіною
▪ для умивальників шириною до 750 мм

Комплектація:
▪ звукоізоляційний мат
▪ гумові прокладки для болтів з різьбою M10

Матеріал:
спінений поліетилен (PE)



№-арт.	Опис	Довжина мм	Вага кг/шт	О.П. шт	Ціна EUR/шт
18965481005	для умивальника	750	0,11	1	11,77

Універсальний комплект шумоізоляції

Застосування:


- для додаткової звукоізоляції між керамічним корпусом і стіною
- для всіх керамічних корпусів

Характеристики:

- одностороння самоклеїка
- зубчастий, гнучко пристосовується до форми керамічного корпусу

Комплектація:

3 звукоізоляційні смуги



№-арт.	Опис	Довжина	Вага	О.П.	Ціна
		мм	гр/шт		EUR/шт
18965481006	для шумоізоляції	500	50	1	13,04

01.11 Водовідведення**Кутник для підключення унітазу**

Застосування:


для з'єднання елементів унітазу з каналізаційною трубою

Характеристики:

зварювальний

Матеріал:

Поліпропілен (ПП)



№-арт.	Опис	DN/OD	BL*1	Вага	О.П.	Ціна
			мм	кг/шт		EUR/шт
18965481001	DN 90/90 PP	90	230	0,27	1	34,68

*1 BL

З'єднувальний елемент для унітазу

Застосування:


для прямого з'єднання елементів унітазу з каналізаційною трубою

Характеристики:

зварювальний

Матеріал:

Поліпропілен (ПП)



№-арт.	Опис	DN/OD	BL*1	Вага	О.П.	Ціна
			мм	кг/шт		EUR/шт
18965481003	DN 90/110, прямий	90	350	0,55	1	50,63

*1 BL

Редуктор потоку для унітазу

Застосування:

для зменшення витрати води при змиві

Характеристики:


- для всіх прихованих бачків Sanicontrol
- зварювальний

Матеріал:

Поліпропілен (ПП)

Примітка:

замінює оригінальний з'єднувач каналізаційної труби



№-арт.	Опис	BL*1 мм	Вага кг/шт	О.П. шт	Ціна EUR/шт
18965481000	редуктор витрати	280	0,16	1	30,41

*1 BL

Комплект підключення до унітазу

Застосування:

для підключення підвісних унітазів

Характеристики:


зварювальний

Комплектація:

- з'єднувальний патрубок для каналізаційної труби з манжетним ущільненням
- з'єднувальний елемент для унітазу з ущільнювальною втулкою
- комплект кріплення до настінного унітазу M12

Матеріал:

Поліпропілен (ПП)



№-арт.	Опис	BL*1 мм	Вага кг/шт	О.П. шт	Ціна EUR/шт
18965481017	DN 90, довжина 230 мм	230	0,698	1	21,14

*1 BL

Комплект підключення до унітазу


Застосування:
для підключення підвісних унітазів

Характеристики:
зварювальний

Комплектація:

- з'єднувальний патрубок для каналізаційної труби з манжетним ущільненням
- з'єднувальний елемент для унітазу з ущільнювальною втулкою
- комплект кріплення до настінного унітазу M12

Матеріал:
Поліпропілен (ПП)

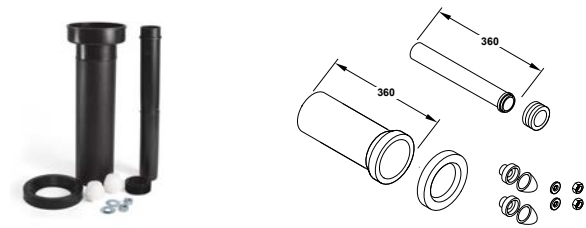

№-арт.	Опис	BL*1 мм	Вага кг/шт	О.П. шт	Ціна EUR/шт
18965481015	DN 90, довжина 360 мм	360	0,72	1	70,60

*1 BL



02 Змивні клавіши

Технологія для систем змиву

02.01 Змивні клавіші для унітазу**MEPA Frame**

Важлива інформація:

- сумісний з усіма прихованими бачками MEPA
- концепція дизайну пропонує індивідуальні комбінації кольорів
- поверхневий монтаж

Застосування:

для механічної активації змиву в унітазах у бачках прихованого монтажу MEPA

Характеристики:


- технологія подвійного змиву
- керування спереду
- для поверхневого монтажу
- Система EasyConnect для монтажу змивної клавіші без інструментів

Комплектація:

- кріпильна рама
- 2 штовхачі
- 2 розпірні болти
- кріпильний матеріал

Матеріал:

Laminam / пластик

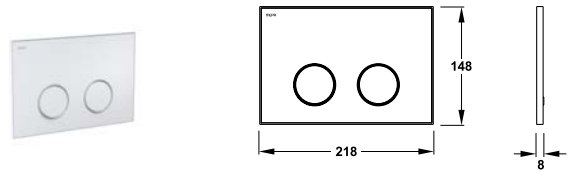

№-арт.	Опис	Ширина	Висота	Глибина	Вага	О.П.	Ціна
		мм	мм	мм	кг/шт	шт	EUR/шт
18964211050	подвійний змив, білий-білий матовий	218	148	8	0,75	1	254,54
18964211051	подвійний змив, чорний-білий матовий	218	148	8	0,75	1	254,54
18964211052	подвійний змив, пісочний-білий матовий	218	148	8	0,75	1	254,54
18964211053	подв. змив, теплий сірий-матовий білий	218	148	8	0,75	1	254,54
18964211055	подвійний змив, білий-чорний матовий	218	148	8	0,75	1	254,54
18964211056	подвійний змив, чорний-чорний матовий	218	148	8	0,75	1	254,54
18964211057	подвійний змив, пісочний-матовий чорний	218	148	8	0,75	1	254,54
18964211058	подвійний змив, теплий сірий-мат.чорний	218	148	8	0,75	1	254,54
18964211060	подвійний змив, білий-матове срібло	218	148	8	0,75	1	254,54
18964211061	подвійний змив, чорний-матове срібло	218	148	8	0,75	1	254,54
18964211062	подвійний змив, пісочний-матове срібло	218	148	8	0,75	1	254,54
18964211063	подвійний змив, теплий сірий-мат. срібло	218	148	8	0,75	1	254,54
18964211065	подвійний змив, білий - глянцеви́й хром	218	148	8	0,75	1	254,54
18964211066	подвійний змив, чорний-глянцеви́й хром	218	148	8	0,75	1	254,54
18964211067	подвійний змив, пісочний-яскравий хром	218	148	8	0,75	1	254,54
18964211068	подвійний змив, теплий сірий-глянц. хром	218	148	8	0,75	1	254,54

MEPA Zero Lumo з дизайнерською поверхнею та технологією подвійного змиву

Важлива інформація:


- керування зливом без механічних кнопок
- контроль видалення запахів за допомогою Air WC
- встановлення над плиткою або врівень з плиткою

Застосування:

- для механічної або автоматичної активації змиву в унітазах у бачках прихованого монтажу MEPA
- для ручного або автоматичного включення вентилятора, для унітазів MEPA Air з ручним або автоматичним керуванням

Характеристики:

- технологія подвійного змиву
- керування спереду
- для поверхневого або прихованого монтажу в кахельну плитку
- змивна клавіша без механічних кнопок
- кнопки можна розпізнати за допомогою електричної дуги
- кнопки підсвічуються під час наближення
- підсвічування кнопок, біле
- ручний або автоматичний змив
- подвійний змив, якщо встановлено ручний змив
- великий та малий об'єм змиву можна регулювати окремо
- одноразовий змив, якщо налаштовано автоматичний змив
- плаваючий контакт для ручного змиву за допомогою електронної кнопки
- ручне або автоматичне включення вентилятора з MEPA Air WC
- продуктивність вентилятора можна регулювати в 6 ступенів
- тривалість роботи вентилятора регулюється в 3 етапи: 1 хв. / 3 хв. / вимкнено
- функція захисту від дітей: зупинка змиву після декількох швидких змивів поспіль
- функція нічного освітлення: інтенсивність підсвічування кнопки регулюється в залежності від навколишнього освітлення
- зупинка очищення: автоматичне спрацювання змиву можна вимкнути для очищення змивної клавіши
- функція гігієнічного змиву: час інтервалу регулюється від 24 до 240 годин (з кроком 24 години), регулювана кількість змивів від 1 до 10 змивів в інтервалі гігієнічного змиву
- аварійне живлення від акумулятора, що забезпечує до 10 змивів



- індикація низького заряду батареї
- ручне керування через ємнісну поверхню
- автоматичне керування за допомогою електронного інфрачервоного датчика наближення
- Ступінь захисту IP44
- інфрачервоний діапазон спрацювання регулюється
- штекерні з'єднання захищені від переплутування
- живлення від мережі 230/24 В постійного струму
- Система EasyConnect для монтажу змивної клавіши без інструментів

Комплектація:

- підйомний механізм з сервоприводом для підняття зливного клапана
- інфрачервоний пульт дистанційного керування для налаштування всіх функцій
- кріпильна рама
- 1 штанга
- 2 розпірні болти
- всмоктувальний пристрій для демонтажу змивної пластини
- літієва батарея 6 Вольт, тип CRP2
- кріпильний матеріал

Матеріал:

скло / пластик

Примітка:

- не підходить для бачків типу B31 і типу E31
- Монтаж врівень з плиткою лише в поєднанні зі змивними клавішами монтажної рами типу II (арт. 18964211903, 18964211904)
- залежно від матеріалу, розміри змивних клавіш зі скляною поверхнею можуть дещо відрізнятися
- робота від електромережі для MEPA Air-WC через підключення до мережі Air-WC
- живлення від мережі Sanicontrol через зовнішній прихований мережевий адаптер (не входить до комплекту постачання, арт. 18967181376)

№-арт.	Опис	Ширина	Висота	Глибина	Вага	О.П.	Ціна
		мм	мм	мм	кг/шт	шт	EUR/шт
18964211870	подвійний змив,біле скло,врівень	230	157	11	1,9	1	1.012,50

MEPA Zero Lumo з дизайнерською поверхнею та технологією подвійного змиву, для частково вбудованого монтажу

Важлива інформація:


- керування зливом без механічних кнопок
- контроль видалення запахів за допомогою Air WC
- частково вбудований монтаж

Застосування:

- для механічної або автоматичної активації змиву в унітазах у бачках прихованого монтажу MEPA
- для ручного або автоматичного включення вентилятора, для унітазів MEPA Air з ручним або автоматичним керуванням

Характеристики:

- технологія подвійного змиву
- керування спереду
- для частково вбудованого монтажу
- змивна клавіша без механічних кнопок
- кнопки можна розпізнати за допомогою електричної дуги
- кнопки підсвічуються під час наближення
- підсвічування кнопок, біле
- ручний або автоматичний змив
- подвійний змив, якщо встановлено ручний змив
- великий та малий об'єм змиву можна регулювати окремо
- одноразовий змив, якщо налаштовано автоматичний змив
- плаваючий контакт для ручного змиву за допомогою електронної кнопки
- ручне або автоматичне включення вентилятора з MEPA Air WC
- продуктивність вентилятора можна регулювати в 6 ступенів
- тривалість роботи вентилятора регулюється в 3 етапи: 1 хв. / 3 хв. / вимкнено
- функція захисту від дітей: зупинка змиву після декількох швидких змивів поспіль
- функція нічного освітлення: інтенсивність підсвічування кнопки регулюється в залежності від навколишнього освітлення
- зупинка очищення: автоматичне спрацювання змиву можна вимкнути для очищення змивної клавіши
- функція гігієнічного змиву: час інтервалу регулюється від 24 до 240 годин (з кроком 24 години), регулювана кількість змивів від 1 до 10 змивів в інтервалі гігієнічного змиву
- аварійне живлення від акумулятора, що забезпечує до 10 змивів



- індикація низького заряду батареї
- ручне керування через ємнісну поверхню
- автоматичне керування за допомогою електронного інфрачервоного датчика наближення
- Ступінь захисту IP44
- інфрачервоний діапазон спрацювання регулюється
- штекерні з'єднання захищені від переплутування
- живлення від мережі 230/24 В постійного струму
- Система EasyConnect для монтажу змивної клавіши без інструментів

Комплектація:

- підйомний механізм з сервоприводом для підняття зливного клапана
- інфрачервоний пульт дистанційного керування для налаштування всіх функцій
- кріпильна рама
- 1 штанга
- 2 розпірні болти
- всмоктувальний пристрій для демонтажу змивної пластини
- літієва батарея 6 Вольт, тип CRP2
- кріпильний матеріал

Матеріал:

скло / пластик

Примітка:

- не підходить для бачків типу B31 і типу E31
- частково вбудований монтаж тільки в поєднанні з монтажною рамкою змивної клавіши тип I (MatNo 18964211900, 18964211901)
- залежно від матеріалу, розміри змивних клавіш зі скляною поверхнею можуть дещо відрізнятися
- робота від електромережі для MEPA Air-WC через підключення до мережі Air-WC
- живлення від мережі Sanicontrol через зовнішній прихований мережевий адаптер (не входить до комплекту постачання, арт. 18967181376)

№-арт.	Опис	Ширина	Висота	Глибина	Вага	О.П.	Ціна
		мм	мм	мм	кг/шт	шт	EUR/шт
18964211871	подвійний змив,біле скло,част. вбуд.	240	170	11	2,1	1	1.012,50

REHAU Zero з технологією подвійного змиву

Важлива інформація:

- EasyConnect
- сумісний з усіма прихованими бачками MEPA
- встановлення над плиткою або врівень з плиткою

Застосування:

для механічної активації змиву в унітазах у бачках прихованого монтажу MEPA

Характеристики:

- технологія подвійного змиву
- керування спереду або зверху
- для поверхневого або прихованого монтажу в кахельну плитку
- Система EasyConnect для монтажу змивної клавіши без інструментів

Комплектація:



- кріпильна рама
- 2 штовхачі
- 2 розпірні болти
- кріпильний матеріал

Матеріал:

полімер

Примітка:

Монтаж врівень з плиткою лише в поєднанні зі змивними клавішами монтажної рами типу I (арт. 18964211900, 18964211901)



№-арт.	Опис	Ширина	Висота	Глибина	Вага	О.П.	Ціна
		мм	мм	мм	кг/шт	шт	EUR/шт
18964271850	подвійний змив, білий	218	148	7	1	1	37,50
18964271863	подвійний змив, блискучий чорний	218	148	7	1	1	49,17
18964271853	подвійний змив, матовий хром	218	148	7	1	1	49,17
18964271858	подвійний змив, яскравий хром	218	148	7	1	1	49,17

MEPA Zero з дизайнерською поверхнею та технологією подвійного змиву

Важлива інформація:

- EasyConnect
- високоякісна скляна поверхня
- встановлення над плиткою або врівень з плиткою

Застосування:

для механічної активації змиву в унітазах у бачках прихованого монтажу MEPA

Характеристики:

- технологія подвійного змиву
- керування спереду
- для поверхневого або прихованого монтажу в кахельну плитку
- Система EasyConnect для монтажу змивної клавіші без інструментів

Комплектація:


- кріпильна рама
- 2 штовхачі
- 2 розпірні болти
- кріпильний матеріал

Матеріал:

скло / пластик

Примітка:

- не підходить для прихованих зливних бачків типу B31
- Монтаж врівень з плиткою лише в поєднанні зі змивними клавішами монтажної рами типу II (арт. 18964211903, 18964211904)



№-арт.	Опис	Ширина	Висота	Глибина	Вага	О.П.	Ціна
		мм	мм	мм	кг/шт	шт	EUR/шт
18964211854	подвійний змив,біле скло,врівень	230	157	11	0,82	1	254,54
18964211855	подвійний змив,чорне скло, врівень	230	157	11	0,82	1	254,54
18964211856	подвійний змив, срібл. скло,врівень	230	157	11	0,82	1	254,54

MEPA Zero з дизайнерською поверхнею та технологією подвійного змиву, для частково вбудованого монтажу

Важлива інформація:

- EasyConnect
- високоякісна скляна поверхня
- частково вбудований монтаж

Застосування:

для механічної активації змиву в унітазах у бачках прихованого монтажу MEPA

Характеристики:

- технологія подвійного змиву
- керування спереду
- для частково вбудованого монтажу
- Система EasyConnect для монтажу змивної клавіши без інструментів

Комплектація:


- кріпильна рама
- 2 штовхачі
- 2 розпірні болти
- кріпильний матеріал

Матеріал:

скло / пластик

Примітка:

- не підходить для прихованих зливних бачків типу B31
- частково вбудовуваний монтаж тільки в поєднанні з монтажною рамкою змивної клавіши тип I (MatNo 18964211900, 18964211901)



№-арт.	Опис	Ширина	Висота	Глибина	Вага	О.П.	Ціна
		мм	мм	мм	кг/шт	шт	EUR/шт
18964211857	подвійний змив,біле скло, част. вбуд.	240	170	11	0,82	1	254,54
18964211860	подвійний змив,чорне скло, част. вбуд.	240	170	11	0,82	1	254,54
18964211861	подвійний змив, срібл. скло, част. вбуд.	240	170	11	0,82	1	254,54

REHAU Orbit технологія подвійного змиву

Важлива інформація:



- EasyConnect
- сумісний з усіма прихованими бачками MEPA
- встановлення над плиткою або врівень з плиткою

Застосування:

для механічної активації змиву в унітазах у бачках прихованого монтажу MEPA

Характеристики:

- технологія подвійного змиву
- керування спереду або зверху
- для поверхневого або прихованого монтажу в кахельну плитку
- Система EasyConnect для монтажу змивної клавіши без інструментів



Комплектація:

- кріпильна рама
- 2 штовхачі
- 2 розпірні болти
- кріпильний матеріал

Матеріал:

полімер

Примітка:

- Монтаж врівень з плиткою лише в поєднанні зі змивними клавішами монтажної рами типу I (арт. 18964211900, 18964211901)
- для змивних панелей REHAU Orbit блискучий чорний (арт. 18964271864) кнопки з яскравого хрому

№-арт.	Опис	Ширина	Висота	Глибина	Вага	О.П.	О.П.	Ціна
		мм	мм	мм	кг/шт	шт	шт	EUR/шт
18964271800	подвійний змив, білий	217	147	10	1	1	10	37,50
18964271866	подвійний змив, матовий чорний	217	147	10	1	1	10	49,17
18964271864	подвійний змив, блискучий чорний	217	147	10	1	1	10	49,17
18964271808	подвійний змив, матовий хром	217	147	10	1	1	10	49,17
18964271810	подвійний змив, яскравий хром	217	147	10	1	1	10	49,17

MEPA Orbit з дизайнерською поверхнею та технологією подвійного змиву

Важлива інформація:

- EasyConnect
- змінні дизайнерські кнопки
- встановлення над плиткою або врівень з плиткою

Застосування:

для механічної активації змиву в унітазах у бачках прихованого монтажу MEPA

Характеристики:

- технологія подвійного змиву
- керування спереду
- для поверхневого або прихованого монтажу в кахельну плитку
- Система EasyConnect для монтажу змивної кlawіши без інструментів

Комплектація:



- кріпильна рама
- 2 штовхачі
- 2 розпірні болти
- кріпильний матеріал

Матеріал:

скло та/або нержавіюча сталь / пластик

Примітка:

- не підходить для прихованих зливних бачків типу B31
- Монтаж врівень з плиткою лише в поєднанні зі змивними кlawішами монтажно́ї рами типу II (арт. 18964211903, 18964211904)
- залежно від матеріалу, розміри змивних кlawіш зі скляною поверхнею можуть дещо відрізнятися



№-арт.	Опис	Ширина	Висота	Глибина	Вага	О.П.	Ціна
		мм	мм	мм	кг/шт	шт	EUR/шт
18964211844	подвійний змив, біле скло, врівень	230	157	11	0,85	1	254,54
18964211848	подвійний змив, чорне скло, врівень	230	157	11	0,84	1	254,54
18964211846	подвійний змив, срібл. скло, врівень	230	157	11	0,84	1	254,54
18964211828	подвійний змив, сталь, врівень	230	157	11	1,37	1	342,03

MEPA Orbit з дизайнерською поверхнею, технологією подвійного змиву для частково вбудованого монтажу

Важлива інформація:

- EasyConnect
- змінні дизайнерські кнопки
- частково вбудований монтаж

Застосування:

для механічної активації змиву в унітазах у бачках прихованого монтажу MEPA

Характеристики:

- технологія подвійного змиву
- керування спереду
- для частково вбудованого монтажу
- Система EasyConnect для монтажу змивної клавіши без інструментів

Комплектація:


- кріпильна рама
- 2 штовхачі
- 2 розпірні болти
- кріпильний матеріал

Матеріал:

скло та/або нержавіюча сталь / пластик

Примітка:

- не підходить для прихованих зливних бачків типу B31
- частково вбудовуваний монтаж тільки в поєднанні з монтажною рамкою змивної клавіши тип I (MatNo 18964211900, 18964211901)
- залежно від матеріалу, розміри змивних клавіш зі скляною поверхнею можуть дещо відрізнятися



№-арт.	Опис	Ширина	Висота	Глибина	Вага	О.П.	Ціна
		мм	мм	мм	кг/шт	шт	EUR/шт
18964211845	подвійний змив, біле скло, част. вбуд.	240	170	16	0,88	1	254,54
18964211849	подвійний змив, чорне скло, част. вбуд.	240	170	16	0,88	1	254,54
18964211847	подвійний змив, срібл. скло, част. вбуд.	240	170	16	0,88	1	254,54
18964211829	подвійний змив, сталь, част. вбуд.	240	170	16	1,48	1	342,03

MEPA Orbit кнопки

Важлива інформація:

- для індивідуальних комбінацій кольорів та матеріалів
- високоякісні кнопки з привабливими дизайнерськими поверхнями

Застосування:

для заміни кнопок з технологією подвійного змиву
MEPA Orbit на дизайнерську поверхню зі скла або сталі

Комплектація:

комплект кнопок подвійного змиву

Матеріал:

нержавіюча сталь / пластик



№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		кг/шт	шт	EUR/шт
18964211833	подвійний змив, нержавіюча сталь	0,2	1	129,48
18964211834	подвійний змив, яскравий хром	0,11	1	45,51

MEPA Orbit антивандальний захист, технологія подвійного змиву

Важлива інформація:

- EasyConnect
- Антивандальний захист
- встановлення над плиткою або врівень з плиткою

Застосування:

- для механічної активації змиву в унітазах у бачках прихованого монтажу MEPA
- антивандальний, прикручується

Характеристики:

- технологія подвійного змиву
- керування спереду або зверху
- для поверхневого монтажу
- Система EasyConnect для монтажу змивної клавіші без інструментів

Комплектація:


- кріпильна рама
- 2 штовхачі
- 2 розпірні болти
- кріпильний матеріал

Матеріал:

Нержавіюча сталь

Примітка:

не підходить для поєднання з монтажною рамою
врівень

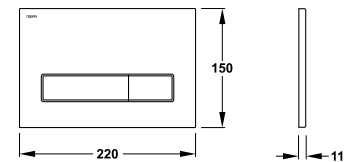

№-арт.	Опис	Ширина	Висота	Глибина	Вага	О.П.	Ціна
		мм	мм	мм	кг/шт	шт	EUR/шт
18964211835	подвійний змив, нержавіюча сталь	220	150	11	1,37	1	146,98
18964211837	подвійний змив, метал матово-білий	220	150	11	1,37	1	139,44

REHAU Orbit технологія подвійного змиву S32

Важлива інформація:

- сумісний з прихованим бачком MEPA S32
- технологія подвійного змиву, що зберігає воду
- поверхневий монтаж

Застосування:

для механічної активації змиву в унітазах у бачках прихованого монтажу MEPA S32

Характеристики:

- технологія подвійного змиву
- керування спереду
- для поверхневого монтажу

Комплектація:


- кріпильна рама
- 2 штовхачі
- 2 розпірні болти
- кріпильний матеріал

Матеріал:

полімер

Примітка:

підходить тільки для рами унітазу з прихованим бачком типу S32 (арт. 18965151301)



№-арт.	Опис	Ширина	Висота	Глибина	Вага	О.П.	Ціна
		мм	мм	мм	кг/шт	шт	EUR/шт
18964271009	подвійний змив, білий, для S32	217	147	10	1	1	37,50
18964271010	подвійний змив, яскравий хром, для S32	217	147	10	1	1	45,83
18964271012	подвійний змив, матовий хром, для S32	217	147	10	1	1	45,83
18964271013	подвійний змив, блискучий чорний, для S32	217	147	10	1	1	45,83
18964271014	подвійний змив, чорний матовий, для S32	217	147	10	1	1	45,83

REHAU Sup технологія подвійного змиву

Важлива інформація:

- сумісний з усіма прихованими бачками MEPA
- технологія подвійного змиву, що зберігає воду
- поверхневий монтаж

Застосування:

для механічної активації змиву в унітазах у бачках прихованого монтажу MEPA

Характеристики:

- технологія подвійного змиву
- керування спереду

Комплектація:

- кріпильна рама
- 2 штовхачі
- 2 розпірні болти
- кріпильний матеріал

Матеріал:

полімер

Примітка:

для прихованого зливного бачка типу B31, керування лише спереду



№-арт.	Опис	Ширина	Висота	Глибина	Вага	О.П.	Ціна
		мм	мм	мм	кг/шт	шт	EUR/шт
18964271660	подвійний змив, білий	245	165	13	1	1	37,50
18964271668	подвійний змив, матовий хром	245	165	13	1	1	45,83
18964271670	подвійний змив, яскравий хром	245	165	13	1	1	45,83

02.02 Комплектуючі для змивної клавіші унітазів

Комплект підключення унітазу для Zero Lumo

Застосування:

- для живлення змивної клавіші унітазу MEPA Zero Lumo
- для прихованого монтажу перед стіною або для встановлення всередині та зовні стіни

Характеристики:


- перетворення мережевої напруги в низьковольтну: 230 В змінного струму на 24 В постійного струму
- Ступінь захисту: IP20

Комплектація:

- 1 адаптер живлення із захисним трансформатором VDE 230 В змінного струму/24 В постійного струму та кабелем довжиною 2000 см для підключення до електроніки унітазу
- 1 коробка для прихованого монтажу для отвору D 68 мм, для гіпсокартону, для плит завітовшки 7-35 мм, з кришкою корпусу білого кольору
- 35 мм, з кришкою корпусу білого кольору
- 1 монтажна заглушка для з'єднання трубопроводу з прихованим зливним бачком

Примітка:

- не є обов'язковим при установці в поєднанні з MEPA Air-WCs
- відстань між мережевим адаптером і блоком керування унітазом не повинна перевищувати 3,5 м, включаючи подовжувальний кабель



№-арт.	Опис	DN/OD	Довжина	Вага	О.П.	Ціна
			мм			
18967181376	ZeroLumo 230/24 В	20	1700	0,443	1	143,18

Жолоб для таблеток для гігієнічного очищення

Застосування:

- для кубиків чищення унітазу в прихований зливний бачок
- сумісний з прихованим зливним бачком типу A31 та B31
- підходить для комбінації з усіма змивними клавішами MEPA Zero



Комплектація:

- захисна панель для огляду з вставною напрямною
- захисна перегородка
- стартовий комплект очисних кубиків

Примітка:

- схвалено виробником лише для використання з очисними кубиками Duo-Active марки WC Frisch від компанії Henkel (EAN 40 150009 5974 2)
- для прихованого зливного бачка типу B31, керування лише спереду
- не можна комбінувати з системою Air WC
- не поєднується з автоматичним змивним клапаном для унітазу MEPA Sanicontrol
- не можна комбінувати зі змивною клавішею MEPA Zero Lumo

№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		кг/шт	шт	EUR/шт
18964211910	бачок A31/B31	0,64	1	76,48

Вбудована рамка для кнопок змиву МЕРА тип I

Застосування:

- для монтажу врівень з плиткою пзмивних клавiш для унітазів МЕРА Zero і МЕРА Orbit з пластиковою поверхнею
- для частково вбудовуваного монтажу змивних клавiш МЕРА для унітазів МЕРА Zero Lumo, МЕРА Zero і МЕРА Orbit з дизайнерською поверхнею
- для прихованих бачків Sanicontrol типу А31 та Е31
- підходить для плитки товщиною від 6 до 15 мм

Характеристики:

вбудована рама, що регулюється по глибині

Комплектація:


- вбудована рама
- кріпильний матеріал

Матеріал:

полімер

Примітка:

- мінімальна товщина гіпсокартону 25 мм
- не підходить для прихованих зливних бачків типу В31
- не підходить для змивних клавiш МЕРА Orbit анти-вандальний, МЕРА Sun



№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		кг/шт	шт	EUR/шт
18964211900	тип I, білий	0,43	1	117,31
18964211901	тип I, яскравий хром	0,43	1	171,78

Вбудована рамка для кнопок змиву МЕРА тип II

Застосування:

- для монтажу врівень з плиткою змивних клавiш для унітазів МЕРА Zero Lumo, МЕРА Zero та МЕРА Orbit з дизайнерською поверхнею
- для прихованих бачків Sanicontrol типу А31 та Е31
- підходить для плитки товщиною від 10 до 19 мм

Характеристики:

вбудована рама, що регулюється по глибині

Комплектація:


- вбудована рама
- кріпильний матеріал

Матеріал:

полімер

Примітка:

- мінімальна товщина гіпсокартону 25 мм
- не підходить для прихованих зливних бачків типу В31



№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		кг/шт	шт	EUR/шт
18964211903	тип II, білий	0,46	1	117,31
18964211904	тип II, яскравий хром	0,46	1	171,78

02.03 Змивні клавіші для пісуару, врівень**MEPA Zero**

Застосування:

- для механічного змиву пісуарів
- для прихованого монтажу

Характеристики:


- керування спереду
- об'єм змиву 3 л (+/- 1 л)

Комплектація:

- картридж, що самозакривається
- кріпильна рама
- кріпильний матеріал

Матеріал:

полімер



№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		кг/шт	шт	EUR/шт
18964211134	MEPA Zero частина 2, білий	0,78	1	165,91
18964211135	MEPA Zero частина 2, яскравий хром	0,8	1	176,23
18964211136	MEPA Zero частина 2, матовий хром	0,8	1	176,23

MEPA Orbit

Застосування:

- для механічного змиву пісуарів
- для прихованого монтажу

Характеристики:


- керування спереду
- об'єм змиву 3 л (+/- 1 л)

Комплектація:

- картридж, що самозакривається
- кріпильна рама
- кріпильний матеріал

Матеріал:

полімер



№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		кг/шт	шт	EUR/шт
18964211130	MEPA Orbit частина 2, білий	870 гр/шт	1	147,28
18964211131	MEPA Orbit частина 2, яскравий хром	0,78 кг/шт	1	157,73
18964211132	MEPA Orbit частина 2, матовий хром	0,78 кг/шт	1	157,73

MEPA Orbit з дизайнерською поверхнею

Застосування:

- для механічного змиву пісуарів
- для прихованого монтажу

Характеристики:


- керування спереду
- об'єм змиву 3 л (+/- 1 л)

Комплектація:

- картридж, що самозакривається
- кріпильна рама
- кріпильний матеріал

Матеріал:

скло / пластик



№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		кг/шт	шт	EUR/шт
18964211138	MEPA Orbit part 2, біле скло	1,1	1	285,00

MEPA Orbit з нержавіючої сталі, антивандальний захист

Застосування:

- для механічного змиву пісуарів
- для прихованого монтажу

Характеристики:


- керування спереду
- Антивандальний захист
- закручується
- об'єм змиву 3 л (+/- 1 л)

Комплектація:

- картридж, що самозакривається
- кріпильна рама
- кріпильний матеріал

Матеріал:

нержавіюча сталь



№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		кг/шт	шт	EUR/шт
18964211133	MEPA Orbit part 2, нержавіюча сталь	0,78	1	245,43

MEPA Drop

Застосування:

- для механічного змиву пісуарів
- для прихованого монтажу

Характеристики:


- керування спереду
- об'єм змиву 3 л (+/- 1 л)

Комплектація:

- картридж, що самозакривається
- кріпильна рама
- кріпильний матеріал

Матеріал:

полімер

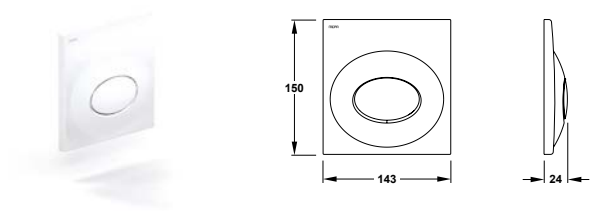

№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		кг/шт	шт	EUR/шт
18964211120	MEPA Drop частина 2, білий	0,84	1	147,28
18964211121	MEPA Drop частина 2, яскравий хром	0,84	1	157,73
18964211122	MEPA Drop частина 2, матовий хром	0,84	1	157,73



03 Sanicontrol® Elektronik

електронне керування умивальником, пісуаром та туалетом

03.01 Управління для пісуару


MEPA Orbit IR - працює від мережі

Застосування:

- для автоматичного змиву пісуарів
- для інсталяцій для пісуарів MEPA nextVIT
- для монтажного комплексу для пісуарів MEPA

Характеристики:

- передня панель з фіксуючим гвинтом для захисту від крадіжки
- Антивандальний захист
- електроніка з інфрачервоним датчиком наближення
- час змиву регулюється від 2 до 10 сек., заводське налаштування 6 сек.
- попереднє змивання регулюється від 0 до 6 сек., заводське налаштування 0 сек.
- Періодичне гігієнічне змивання, регульоване в 10 етапів з інтервалом від 24 до 240 год
- регульована кількість змивів від 1 до 10 змивів за інтервал гігієнічного змиву
- автоматична оптимізація об'єму змиву
- регульований діапазон спрацьовування, заводське налаштування прибіл. 500 мм перед стіною
- діапазон спрацьовування може бути змінений на пісуари з кришкою (функція близького спрацьовування)
- функція зупинки змиву для очищення
- функція скидання для відновлення заводських налаштувань
- налаштування за допомогою мембранної клавіатури та ІЧ-пульта дистанційного керування



- робота від мережі 230 В змінного струму / 24 В змінного струму з використанням внутрішнього блоку живлення
- неполяризовані штекерні з'єднання
- Ступінь захисту IP44
- швидкість потоку від 0,3 л/сек. при тиску 1 бар до 0,5 л/сек. при тиску 2 бар

Комплектація:

- 1 передня панель пісуара з ІЧ-електронікою та мембранною клавіатурою
- 1 монтажна рама для передньої панелі пісуара
- 1 блок живлення 230/24 В змінного струму
- 1 електромагнітний клапан, 24 В G 3/4 А з сіткою
- 2 плоских ущільнювача G 3/4
- 1 інфрачервоний пульт дистанційного керування SC 900
- кріпильний матеріал

Матеріал:

цинкове лиття під тиском

№-арт.	Опис	Ширина	Висота	Глибина	Вага	О.П.	Ціна
		мм	мм	мм	кг/шт	шт	EUR/шт
18967181277	Orbit ч.2, білий, 230 В	131	150	10	1,1	1	731,05
18967181279	Orbit ч.2, яскравий хром, 230 В	131	150	10	1,1	1	731,05
18967181278	Orbit ч.2, матовий хром, 230 В	131	150	10	1,1	1	731,05


MEPA Orbit IR - на батарейках

Застосування:

- для автоматичного змиву пісуарів
- для інсталяцій для пісуарів MEPA nextVIT
- для монтажного комплекту для пісуарів MEPA

Характеристики:

- передня панель з фіксуючим гвинтом для захисту від крадіжки
- Антивандальний захист
- електроніка з інфрачервоним датчиком наближення
- час змиву регулюється від 2 до 10 сек., заводське налаштування 6 сек.
- попереднє змивання регулюється від 0 до 6 сек., заводське налаштування 0 сек.
- Періодичне гігієнічне змивання, регульоване в 10 етапів з інтервалом від 24 до 240 год
- регульована кількість змивів від 1 до 10 змивів за інтервал гігієнічного змиву
- автоматична оптимізація об'єму змиву
- регульований діапазон спрацьовування, заводське налаштування прибіл. 500 мм перед стіною
- діапазон спрацьовування може бути змінений на пісуари з кришкою (функція близького спрацьовування)
- функція зупинки змиву для очищення
- функція скидання для відновлення заводських налаштувань
- налаштування за допомогою мембранної клавіатури та ІЧ-пульта дистанційного керування



- живлення від акумулятора 6В постійного струму з використанням внутрішнього акумуляторного модуля
- неполяризовані штекерні з'єднання
- Ступінь захисту IP44
- швидкість потоку від 0,3 л/сек. при тиску 1 бар до 0,5 л/сек. при тиску 2 бар

Комплектація:

- 1 передня панель пісуара з ІЧ-електронікою та мембранною клавіатурою
- 1 монтажна рама для передньої панелі пісуара
- 1 модуль акумулятора
- 1 літєва батарея 6 В, тип CR-P2
- 1 електромагнітний клапан, 24 В G 3/4 А з сіткою
- 2 плоских ущільнювача G 3/4
- 1 інфрачервоний пульт дистанційного керування SC 900
- кріпильний матеріал

Матеріал:

цинкове лиття під тиском

№-арт.	Опис	Ширина	Висота	Глибина	Вага	О.П.	Ціна
		мм	мм	мм	кг/шт	шт	EUR/шт
18967181281	Orbit ч.2, білий, на батарейках	131	150	10	0,92	1	770,21
18967181283	Orbit ч.2, яскравих хром, на батарейках	131	150	10	0,923	1	770,21
18967181282	Orbit ч.2, матовий хром, на батарейках	131	150	10	0,889	1	770,21


Sanicontrol 925 - працює від мережі

Застосування:

- для автоматичного змиву пісуарів
- для інсталяцій для пісуарів MEPA nextVIT
- для монтажного комплекту для пісуарів MEPA

Характеристики:

- передня панель з фіксуючим гвинтом для захисту від крадіжки
- Антивандальний захист
- електроніка з інфрачервоним датчиком наближення
- час змиву регулюється від 2 до 10 сек., заводське налаштування 6 сек.
- попереднє змивання регулюється від 0 до 6 сек., заводське налаштування 0 сек.
- Періодичне гігієнічне змивання, регульоване в 10 етапів з інтервалом від 24 до 240 год
- регульована кількість змивів від 1 до 10 змивів за інтервал гігієнічного змиву
- автоматична оптимізація об'єму змиву
- регульований діапазон спрацьовування, заводське налаштування прибіл. 500 мм перед стіною
- діапазон спрацьовування може бути змінений на пісуари з кришкою (функція близького спрацьовування)
- функція зупинки змиву для очищення
- функція скидання для відновлення заводських налаштувань
- налаштування за допомогою мембранної клавіатури та ІЧ-пульта дистанційного керування



- робота від мережі 230 В змінного струму / 24 В змінного струму з використанням внутрішнього блоку живлення
- неполяризовані штекерні з'єднання
- Ступінь захисту IP44
- швидкість потоку від 0,3 л/сек. при тиску 1 бар до 0,5 л/сек. при тиску 2 бар

Комплектація:

- 1 передня панель пісуара з ІЧ-електронікою та мембранною клавіатурою
- 1 монтажна рама для передньої панелі пісуара
- 1 блок живлення 230/24 В змінного струму
- 1 електромагнітний клапан, 24 В G 3/4 А з сіткою
- 2 плоских ущільнювача G 3/4
- 1 інфрачервоний пульт дистанційного керування SC 900
- кріпильний матеріал

Матеріал:

цинкове лиття під тиском

№-арт.	Опис	Ширина	Висота	Глибина	Вага кг/шт	О.П. шт	Ціна EUR/шт
		мм	мм	мм			
18967181240	925 ч.2, білий, 230 В	131	150	11	1	1	731,05
18967181241	925 ч.2, яскравий хром, 230 В	131	150	11	1	1	731,05
18967181243	925 ч.2, матовий хром, 230 В	131	150	11	1	1	731,05


Sanicontrol 925 - на батарейках

Застосування:

- для автоматичного змиву пісуарів
- для інсталяцій для пісуарів MEPA nextVIT
- для монтажного комплексу для пісуарів MEPA

Характеристики:

- передня панель з фіксуючим гвинтом для захисту від крадіжки
- Антивандальний захист
- електроніка з інфрачервоним датчиком наближення
- час змиву регулюється від 2 до 10 сек., заводське налаштування 6 сек.
- попереднє змивання регулюється від 0 до 6 сек., заводське налаштування 0 сек.
- Періодичне гігієнічне змивання, регульоване в 10 етапів з інтервалом від 24 до 240 год
- регульована кількість змивів від 1 до 10 змивів за інтервал гігієнічного змиву
- автоматична оптимізація об'єму змиву
- регульований діапазон спрацювання, заводське налаштування прибіл. 500 мм перед стіною
- діапазон спрацювання може бути змінений на пісуари з кришкою (функція близького спрацювання)
- функція зупинки змиву для очищення
- функція скидання для відновлення заводських налаштувань
- налаштування за допомогою мембранної клавіатури та ІЧ-пульта дистанційного керування



- живлення від акумулятора 6В постійного струму з використанням внутрішнього акумуляторного модуля
- неполяризовані штекерні з'єднання
- Ступінь захисту IP44
- швидкість потоку від 0,3 л/сек. при тиску 1 бар до 0,5 л/сек. при тиску 2 бар

Комплектація:

- 1 передня панель пісуара з ІЧ-електронікою та мембранною клавіатурою
- 1 монтажна рама для передньої панелі пісуара
- 1 модуль акумулятора
- 1 літєва батарея 6 В, тип CR-P2
- 1 електромагнітний клапан, 24 В G 3/4 А з сіткою
- 2 плоских ущільнювача G 3/4
- 1 інфрачервоний пульт дистанційного керування SC 900
- кріпильний матеріал

Матеріал:

цинкове лиття під тиском

№-арт.	Опис	Ширина	Висота	Глибина	Вага	О.П.	Ціна
		мм	мм	мм	кг/шт	шт	EUR/шт
18967181246	925 ч.2, білий, на батарейках	131	150	11	0,75	1	770,21
18967181247	925 ч.2, яскравий хром, на батарейках	131	150	11	0,75	1	770,21
18967181248	925 ч.2, матовий хром, на батарейках	131	150	11	0,75	1	770,21


Sanicontrol 825 - працює від мережі

Застосування:

- для автоматичного змиву пісуарів
- для інсталяцій для пісуарів MEPA nextVIT
- для монтажного комплекту для пісуарів MEPA

Характеристики:

- передня панель з фіксуючим гвинтом для захисту від крадіжки
- Антивандальний захист
- електроніка з інфрачервоним датчиком наближення
- час змиву регулюється від 2 до 10 сек., заводське налаштування 6 сек.
- попереднє змивання регулюється від 0 до 6 сек., заводське налаштування 0 сек.
- Періодичне гігієнічне змивання, регульоване в 10 етапів з інтервалом від 24 до 240 год
- регульована кількість змивів від 1 до 10 змивів за інтервал гігієнічного змиву
- автоматична оптимізація об'єму змиву
- регульований діапазон спрацьовування, заводське налаштування прибіл. 500 мм перед стіною
- діапазон спрацьовування може бути змінений на пісуари з кришкою (функція близького спрацьовування)
- функція зупинки змиву для очищення
- функція скидання для відновлення заводських налаштувань
- налаштування за допомогою мембранної клавіатури та ІЧ-пульта дистанційного керування
- робота від мережі 230 В змінного струму / 24 В змінного струму з використанням внутрішнього блоку живлення
- неполяризовані штекерні з'єднання
- Ступінь захисту IP44
- швидкість потоку від 0,3 л/сек. при тиску 1 бар до 0,5 л/сек. при тиску 2 бар



Комплектація:

- 1 передня панель пісуара з ІЧ-електронікою та мембранною клавіатурою
- 1 монтажна рама для передньої панелі пісуара
- 1 блок живлення 230/24 В змінного струму
- 1 електромагнітний клапан, 24 В G 3/4 А з сіткою
- 2 плоских ущільнювача G 3/4
- 1 інфрачервоний пульт дистанційного керування SC 900
- кріпильний матеріал

Матеріал:

нержавіюча сталь, полірована

Примітка:

- регулювання за допомогою мембранної клавіатури: Основні функції: діапазон спрацьовування, основний змив, попередній змив, скидання
- регулювання за допомогою ІЧ-пульта дистанційного керування: Основні функції та додаткові функції: гігієнічний змив, автоматична оптимізація кількості змиву, зупинка змиву
- ІЧ-пульт дистанційного керування SC 900 не входить до комплекту поставки

№-арт.	Опис	Ширина	Висота	Глибина	Вага	О.П.	Ціна
		мм	мм	мм	кг/шт	шт	EUR/шт
18967181290	825 ч.2, живлення від мережі	130	150	9	0,9	1	696,63


Sanicontrol 825 - на батарейках

Застосування:

- для автоматичного змиву пісуарів
- для інсталяцій для пісуарів MEPA nextVIT
- для монтажного комплекту для пісуарів MEPA

Характеристики:

- передня панель з фіксуючим гвинтом для захисту від крадіжки
- Антивандальний захист
- електроніка з інфрачервоним датчиком наближення
- час змиву регулюється від 2 до 10 сек., заводське налаштування 6 сек.
- попереднє змивання регулюється від 0 до 6 сек., заводське налаштування 0 сек.
- Періодичне гігієнічне змивання, регульоване в 10 етапів з інтервалом від 24 до 240 год
- регульована кількість змивів від 1 до 10 змивів за інтервал гігієнічного змиву
- автоматична оптимізація об'єму змиву
- регульований діапазон спрацьовування, заводське налаштування прибіл. 500 мм перед стіною
- діапазон спрацьовування може бути змінений на пісуари з кришкою (функція близького спрацьовування)
- функція зупинки змиву для очищення
- функція скидання для відновлення заводських налаштувань
- налаштування за допомогою мембранної клавіатури та ІЧ-пульта дистанційного керування
- живлення від акумулятора 6В постійного струму з використанням внутрішнього акумуляторного модуля
- неполяризовані штекерні з'єднання
- Ступінь захисту IP44
- швидкість потоку від 0,3 л/сек. при тиску 1 бар до 0,5 л/сек. при тиску 2 бар

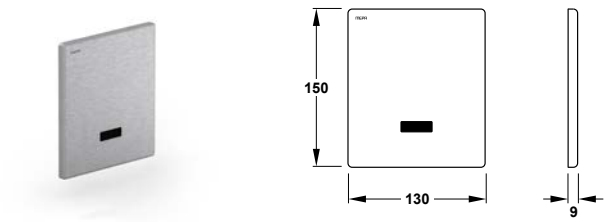

Комплектація:

- 1 передня панель пісуара з ІЧ-електронікою та мембранною клавіатурою
- 1 монтажна рама для передньої панелі пісуара
- 1 модуль акумулятора
- 1 літєва батарея 6 В, тип CR-P2
- 1 електромагнітний клапан, 24 В G 3/4 А з сіткою
- 2 плоских ущільнювача G 3/4
- 1 інфрачервоний пульт дистанційного керування SC 900
- кріпильний матеріал

Матеріал:

нержавіюча сталь, полірована

Примітка:

- регулювання за допомогою мембранної клавіатури: Основні функції: діапазон спрацьовування, основний змив, попередній змив, скидання
- регулювання за допомогою ІЧ-пульта дистанційного керування: Основні функції та додаткові функції: гігієнічний змив, автоматична оптимізація кількості змиву, зупинка змиву
- ІЧ-пульт дистанційного керування SC 900 не входить до комплекту поставки

№-арт.	Опис	Ширина	Висота	Глибина	Вага	О.П.	Ціна
		мм	мм	мм	кг/шт	шт	EUR/шт
18967181291	825 ч.2, живлення на батарейках	130	150	9	0,75	1	738,17

03.02 Управління для унітазу

MEPA-Sanicontrol WC-автоматичний злив, 230В

Застосування:

- для безбар'єрного змиву відповідно до DIN 18040
- для ручної дистанційної активації прихованих бачків MEPA, типу A31, за допомогою опорних ручок кришки з безпотенціальною кнопкою з функцією блокування, або наявних у продажу кнопок з функцією блокування
- для автоматичної активації гігієнічного змиву унітазу
- для запобігання застою в трубах питної води

Характеристики:

- дротова кнопка змиву
- розблокування за допомогою кнопки на складній опорній ручці або зовнішньої кнопки
- кнопка може бути включена паралельно
- додаткове ручне керування зливом через панель керування
- можливо увімкнути гігієнічний змив
- Періодичне гігієнічне змивання, регульоване в 10 етапів з інтервалом від 24 до 240 год
- регульована кількість змивів від 1 до 10 змивів за інтервал гігієнічного змиву
- час підйому зливного клапана регулюється від 2 до 10 сек.
- налаштування за допомогою мембранної клавіатури



- робота від мережі через зовнішній блок живлення прихованого монтажу 230 В змінного струму / 6 В постійного струму
- тихий сервомотор
- неполяризовані штекерні з'єднання
- Ступінь захисту IP44

Комплектація:

- 1 монтажна панель з мембранною клавіатурою та підшипниковою опорою, серводвигуном і підйомним пристроєм, попередньо змонтована
- кабель для підключення кнопки, готовий до підключення зі штекером до серводвигуна, довжина 2000 мм

№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		кг/шт	шт	EUR/шт
18967181450	1061, живлення від мережі, е-кнопка, 230В	0,44	1	576,83

MEPA-Sanicontrol WC-автоматичний змив, на батареях

Застосування:

- для безбар'єрного змиву відповідно до DIN 18040
- для ручної дистанційної активації прихованих бачків MEPA, типу A31, за допомогою опорних ручок кришки з безпотенціальною кнопкою з функцією блокування, або наявних у продажу кнопок з функцією блокування
- для автоматичної активації гігієнічного змиву унітазу
- для запобігання застою в трубах питної води

Характеристики:

- дротова кнопка змиву
- розблокування за допомогою кнопки на складній опорній ручці або зовнішньої кнопки
- кнопка може бути включена паралельно
- додаткове ручне керування зливом через панель керування
- можливо увімкнути гігієнічний змив
- Періодичне гігієнічне змивання, регульоване в 10 етапів з інтервалом від 24 до 240 год
- регульована кількість змивів від 1 до 10 змивів за інтервал гігієнічного змиву
- час підйому зливного клапана регулюється від 2 до 10 сек.
- налаштування за допомогою мембранної клавіатури



- живлення від акумулятора 6В постійного струму через батарейний модуль у прихованому зливному бачку
- тихий сервомотор
- неполяризовані штекерні з'єднання
- Ступінь захисту IP44

Комплектація:

- 1 монтажна панель з мембранною клавіатурою та підшипниковою опорою, серводвигуном і підйомним пристроєм, попередньо змонтована
- 1 модуль акумулятора
- 1 літієва батарея 6 В, тип CR-P2
- кабель для підключення кнопки, готовий до підключення зі штекером до серводвигуна, довжина 2000 мм

№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		кг/шт	шт	EUR/шт
18967181451	1061, ч.2, е-кнопка, батарея 6В	0,8	1	584,66

Sanicontrol WC-автоматичний злив, 230 В

Застосування:

- для безбар'єрного змиву відповідно до DIN 18040
- для ручної дистанційної активації прихованих бачків МЕРА, типу А31, за допомогою опорних ручок кришки з безпотенціальною кнопкою з функцією блокування, або наявних у продажу кнопок з функцією блокування
- для ручної дистанційної активації додаткової функції (наприклад, дзвінка)
- для автоматичної активації гігієнічного змиву унітазу
- для запобігання застою в трубах питної води

Характеристики:

- розблокування за допомогою радіопередавача на складній опорній ручці або зовнішнього радіопередавача
- Частота прийому 868,4 МГц
- Час відгуку: прибіл. 1,2 сек.
- розпізнавання передавача за допомогою режиму навчання
- паралельна робота до 5 передавачів
- безпотенційний з'єднувальний контакт для активації функції, час замикання контакту 1 сек, навантаження на контакт макс. 2 А / 30 В
- додаткове ручне керування змивом через панель керування
- можливо увімкнути гігієнічний змив
- Періодичне гігієнічне змивання, регульоване в 10 етапів з інтервалом від 24 до 240 год
- регульована кількість змивів від 1 до 10 змивів за інтервал гігієнічного змиву



- час підйому зливного клапана регулюється від 2 до 10 сек.
- налаштування за допомогою мембранної клавіатури
- робота від мережі через зовнішній блок живлення прихованого монтажу 230 В змінного струму / 6 В постійного струму
- тихий сервомотор
- неполяризовані штекерні з'єднання
- Ступінь захисту IP44

Комплектація:

- 1 монтажна панель з мембранною клавіатурою та підшипниковою опорою, серводвигуном, підйомним пристроєм та модулем радіоприймача, попередньо змонтована
- кабель для підключення до безпотенційного з'єднувального контакту, готовий до підключення за допомогою штекера до серводвигуна, довжина 2000 мм

№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		гр/шт	шт	EUR/шт
18967181460	1065 мережа ч.2, радіоуправління, 230В	568	1	617,12

Sanicontrol WC-автоматичний змив, радіоуправління, на батарейках

Застосування:

- для безбар'єрного змиву відповідно до DIN 18040
- для ручної дистанційної активації прихованих бачків МЕРА, типу А31, за допомогою опорних ручок кришки з безпотенціальною кнопкою з функцією блокування, або наявних у продажу кнопок з функцією блокування
- для ручної дистанційної активації додаткової функції (наприклад, дзвінка)
- для автоматичної активації гігієнічного змиву унітазу
- для запобігання застою в трубах питної води

Характеристики:

- розблокування за допомогою радіопередавача на складній опорній ручці або зовнішнього радіопередавача
- Частота прийому 868,4 МГц
- Час відгуку: прибіл. 1,2 сек.
- розпізнавання передавача за допомогою режиму навчання
- паралельна робота до 5 передавачів
- безпотенційний з'єднувальний контакт для активації функції, час замикання контакту 1 сек, навантаження на контакт макс. 2 А / 30 В
- додаткове ручне керування змивом через панель керування
- Періодичне гігієнічне змивання, регульоване в 10 етапів з інтервалом від 24 до 240 год
- регульована кількість змивів від 1 до 10 змивів за інтервал гігієнічного змиву



- час підйому зливного клапана регулюється від 2 до 10 сек.
- налаштування за допомогою мембранної клавіатури
- живлення від акумулятора 6В постійного струму через батарейний модуль у прихованому зливному бачку
- тихий сервомотор
- неполяризовані штекерні з'єднання
- Ступінь захисту IP44

Комплектація:

- 1 монтажна панель з мембранною клавіатурою та підшипниковою опорою, серводвигуном, підйомним пристроєм та модулем радіоприймача, попередньо змонтована
- 1 модуль акумулятора
- 4 літєві батареї 1,5 В, тип FR 6
- кабель для підключення до безпотенційного з'єднувального контакту, готовий до підключення за допомогою штекера до серводвигуна, довжина 2000 мм

№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		кг/шт	шт	EUR/шт
18967181461	1065 ч.2, радіоуправління, акумулятор 6В	0,683	1	720,37

Радіопередавач Sanicontrol

Застосування:

- для ручного дистанційного включення змиву унітазу в поєднанні з змивним клапаном Sanicontrol 1065 від МЕРА
- для безбар'єрного змиву відповідно до DIN 18040
- для кріплення на складних опорних рейках із круглими стрижнями (D 29–35 мм)

Характеристики:

- кнопки: Кнопка змиву (синя), кнопка екстреного виклику (жовта)
- живлення від батареї 3В постійного струму
- частота передачі 868,4 МГц
- потужність передачі < 10 мВт
- радіус дії передавача < 5 м
- навчання передавача через режим навчання
- Ступінь захисту IP44

Комплектація:



- 1 радіопередавач
- 1 батарея 3 В типу CR2032
- кріпильний матеріал

Матеріал:

полімер

Колір:

антрацит



№-арт.	Опис	Довжина	Ширина	Висота	Вага	О.П.	Ціна
		мм	мм	мм	кг/шт	шт	EUR/шт
18967181585	1065, антрацит	120	55	33	0,2	1	343,03

Sanicontrol WC-автоматичний злив, 230 В

Застосування:

- для автоматичної активації гігієнічного змиву унітазу
- для запобігання застою в трубах питної води
- для використання в прихованих зливних бачках МЕРА типу А31 або В31



Характеристики:

- Періодичне гігієнічне змивання, регульоване в 10 етапів з інтервалом від 24 до 240 год
- регульована кількість змивів від 1 до 10 змивів за інтервал гігієнічного змиву
- час підйому зливного клапана регулюється від 2 до 10 сек.
- налаштування за допомогою мембранної клавіатури
- додаткове ручне керування зливом через панель керування
- робота від мережі через зовнішній блок живлення прихованого монтажу 230 В змінного струму / 6 В постійного струму
- тихий сервомотор
- неполяризовані штекерні з'єднання
- Ступінь захисту IP44

Комплектація:

1 монтажна панель з мембранною клавіатурою та підшипниковою опорою, серводвигуном і підйомним пристроєм, попередньо змонтована

№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		кг/шт	шт	EUR/шт
18967181022	1062 гігієнічний змив, від мережі ч. 2	0,44	1	522,59

Sanicontrol WC-автоматичний злив, на батарейках

Застосування:

- для автоматичної активації гігієнічного змиву унітазу
- для запобігання застою в трубах питної води
- для використання в прихованих зливних бачках MEPA типу A31 або B31



Характеристики:

- Періодичне гігієнічне змивання, регульоване в 10 етапів з інтервалом від 24 до 240 год
- регульована кількість змивів від 1 до 10 змивів за інтервал гігієнічного змиву
- час підйому зливного клапана регулюється від 2 до 10 сек.
- налаштування за допомогою мембранної клавіатури
- додаткове ручне керування зливом через панель керування
- живлення від акумулятора 6В постійного струму через батарейний модуль у прихованому зливному бачку
- тихий сервомотор
- неполяризовані штекерні з'єднання
- Ступінь захисту IP44

Комплектація:

- 1 монтажна панель з мембранною клавіатурою та підшипниковою опорою, серводвигуном і підйомним пристроєм, попередньо змонтована
- 1 модуль акумулятора
- 1 літієва батарея 6 В, тип CR-P2

№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		кг/шт	шт	EUR/шт
18967181023	1062 гігієнічний злив, на батарейках ч.2	0,45	1	576,83

03.03 Додаткові комплектуючі**Блок живлення Sanicontrol**

Застосування:


- для живлення кранів MEPA Saniline
- для постійного підключення до електромережі без заземленої розетки
- для монтажу під умивальником

Характеристики:

- перетворення мережевої напруги в низьковольтну: 230 В змінного струму на 24 В постійного струму
- ступінь захисту: IP55

Комплектація:

1 блок живлення 230 В змінного струму / 6 В постійного струму



№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		кг/шт	шт	EUR/шт
18967181645	230/6V Saniline IP55	0,18	1	133,04

Sanicontrol аккумуляторний пристрій Saniline

Застосування:


- для живлення кранів MEPA Saniline
- для монтажу під умивальником

Характеристики:

клас захисту IP65

Комплектація:

1 аккумуляторний пристрій 6 В постійного струму, зі з'єднувальним кабелем довжиною 300 мм



№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		гр/шт	шт	EUR/шт
18967181642	6В, клас захисту IP65	66	1	23,26

Sanicontrol 900 ІЧ-пульт

Застосування:

- для налаштування та програмування різних функцій змивних систем MEPA з інфрачервоною технологією
- може використовуватися для автоматичних змивних пристроїв для пісуарів SC 920, SC 825, SC925, MEPA Orbit IR, змішувачів для умивальників Saniline Style та Dolphin 2, автоматичного вентилятора для унітазів SC 950

Характеристики:

- всі основні та додаткові функції регулюються
- сумісний з існуючими системами управління
- працює від батарейок

Комплектація:

- 1 інфрачервоний пульт дистанційного керування SC 900
- 1 батарейка, тип CR2025



№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		гр/шт	шт	EUR/шт
18967181950	Інфрачервоний пульт дистан. кер. SC900	59	1	112,57


Подовжувач Sanicontrol для блоку живлення/батарей

Застосування:
для збільшення відстані між мережевими або акумуляторними пристроями МЕРА Sanicontrol за допомогою 2-контактного з'єднання

Характеристики:
довжина кабелю 1 500 мм (разом зі штекером)

Комплектація:
1 подовжувач

Примітка:
відстань між блоком живлення та електронною системою, включаючи подовжувач, не повинна перевищувати 3,5 м

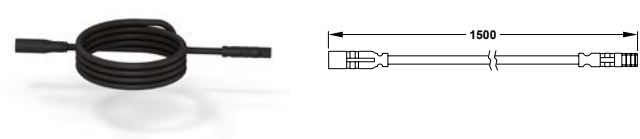

№-арт.	Опис	Вага	О.П.	Ціна
		гр/шт	шт	EUR/шт
18967181653	150 см	40	1	38,77



04 Список артикулів

Огляд всіх продуктів

№-арт.	Опис	Сторінка
18964211050	MEPA Frame змивна клавіша	подвійний змив, білий-білий матовий 45
18964211051	MEPA Frame змивна клавіша	подвійний змив, чорний-білий матовий 45
18964211052	MEPA Frame змивна клавіша	подвійний змив, пісочний-білий матовий 45
18964211053	MEPA Frame змивна клавіша	подв. змив, теплий сірий-матовий білий 45
18964211055	MEPA Frame змивна клавіша	подвійний змив, білий-чорний матовий 45
18964211056	MEPA Frame змивна клавіша	подвійний змив, чорний-чорний матовий 45
18964211057	MEPA Frame змивна клавіша	подвійний змив, пісочний-матовий чорний 45
18964211058	MEPA Frame змивна клавіша	подвійний змив, теплий сірий-мат.чорний 45
18964211060	MEPA Frame змивна клавіша	подвійний змив, білий-матове срібло 45
18964211061	MEPA Frame змивна клавіша	подвійний змив, чорний-матове срібло 45
18964211062	MEPA Frame змивна клавіша	подвійний змив, пісочний-матове срібло 45
18964211063	MEPA Frame змивна клавіша	подвійний змив, теплий сірий-мат. срібло 45
18964211065	MEPA Frame змивна клавіша	подвійний змив, білий - глянцевого хром 45
18964211066	MEPA Frame змивна клавіша	подвійний змив, чорний-глянцевого хром 45
18964211067	MEPA Frame змивна клавіша	подвійний змив, пісочний-яскравий хром 45
18964211068	MEPA Frame змивна клавіша	подвійний змив, теплий сірий-глянц. хром 45
18964211120	Приховане змивання пісуару	MEPA Drop частина 2, білий 62
18964211121	Приховане змивання пісуару	MEPA Drop частина 2, яскравий хром 62
18964211122	Приховане змивання пісуару	MEPA Drop частина 2, матовий хром 62
18964211130	Приховане змивання пісуару	MEPA Orbit частина 2, білий 60
18964211131	Приховане змивання пісуару	MEPA Orbit частина 2, яскравий хром 60
18964211132	Приховане змивання пісуару	MEPA Orbit частина 2, матовий хром 60
18964211133	Приховане змивання пісуару	MEPA Orbit part 2, нержавіюча сталь 61
18964211134	Приховане змивання пісуару	MEPA Zero частина 2, білий 60
18964211135	Приховане змивання пісуару	MEPA Zero частина 2, яскравий хром 60
18964211136	Приховане змивання пісуару	MEPA Zero частина 2, матовий хром 60
18964211138	Приховане змивання пісуару	MEPA Orbit part 2, біле скло 61
18964211828	MEPA Orbit змивна клавіша для унітазу	подвійний змив, сталь, врівень 52
18964211829	MEPA Orbit змивна клавіша для унітазу	подвійний змив, сталь, част. вбуд. 53
18964211833	MEPA Orbit кнопки керування	подвійний змив, нержавіюча сталь 54
18964211834	MEPA Orbit кнопки керування	подвійний змив, яскравий хром 54
18964211835	MEPA Orbit антивандальна система змиву	подвійний змив, нержавіюча сталь 54
18964211837	MEPA Orbit антивандальна система змиву	подвійний змив, метал матово-білий 54
18964211844	MEPA Orbit змивна клавіша для унітазу	подвійний змив, біле скло, врівень 52
18964211845	MEPA Orbit змивна клавіша для унітазу	подвійний змив, біле скло, част. вбуд. 53
18964211846	MEPA Orbit змивна клавіша для унітазу	подвійний змив,срібл. скло, врівень 52
18964211847	MEPA Orbit змивна клавіша для унітазу	подвійний змив,срібл. скло, част. вбуд. 53
18964211848	MEPA Orbit змивна клавіша для унітазу	подвійний змив,чорне скло, врівень 52
18964211849	MEPA Orbit змивна клавіша для унітазу	подвійний змив,чорне скло, част. вбуд. 53
18964211854	MEPA Zero змивна клавіша для унітазу	подвійний змив,біле скло,врівень 49
18964211855	MEPA Zero змивна клавіша для унітазу	подвійний змив,чорне скло, врівень 49
18964211856	MEPA Zero змивна клавіша для унітазу	подвійний змив, срібл. скло,врівень 49
18964211857	MEPA Zero змивна клавіша для унітазу	подвійний змив,біле скло, част. вбуд. 50
18964211860	MEPA Zero змивна клавіша для унітазу	подвійний змив,чорне скло, част. вбуд. 50
18964211861	MEPA Zero змивна клавіша для унітазу	подвійний змив, срібл. скло,част. вбуд. 50
18964211870	MEPA Zero Lumo A31 змивна клавіша	подвійний змив,біле скло,врівень 46
18964211871	MEPA Zero Lumo A31 змивна клавіша	подвійний змив,біле скло,част. вбуд. 47
18964211900	Монтажна рама врівень	тип I, білий 59
18964211901	Монтажна рама врівень	тип I, яскравий хром 59
18964211903	Монтажна рама урівень	тип II, білий 59
18964211904	Монтажна рама урівень	тип II, яскравий хром 59
18964211910	Жолоб для таблеток для гігієн. очищення	бачок A31/B31 58
18964271009	REHAU Orbit змивна клавіша для унітазу	подвійний змив, білий, для S32 55
18964271010	REHAU Orbit змивна клавіша для унітазу	подвійний змив, яскравий хром, для S32 55
18964271012	REHAU Orbit змивна клавіша для унітазу	подвійний змив, матовий хром, для S32 55
18964271013	REHAU Orbit змивна клавіша для унітазу	подвійний змив, блискучий чорний,для S32 55
18964271014	REHAU Orbit змивна клавіша для унітазу	подвійний змив, чорний матовий, для S32 55
18964271660	REHAU Sun змивна клавіша для унітазу	подвійний змив, білий 56
18964271668	REHAU Sun змивна клавіша для унітазу	подвійний змив, матовий хром 56
18964271670	REHAU Sun змивна клавіша для унітазу	подвійний змив, яскравий хром 56
18964271800	REHAU Orbit змивна клавіша для унітазу	подвійний змив, білий 51
18964271808	MEPA Orbit змивна клавіша для унітазу	подвійний змив, матовий хром 51
18964271810	MEPA Orbit змивна клавіша для унітазу	подвійний змив, яскравий хром 51
18964271850	MEPA Zero змивна клавіша для унітазу	подвійний змив, білий 48
18964271853	MEPA Zero змивна клавіша для унітазу	подвійний змив, матовий хром 48
18964271858	MEPA Zero змивна клавіша для унітазу	подвійний змив, яскравий хром 48
18964271863	MEPA Zero змивна клавіша для унітазу	подвійний змив, блискучий чорний 48
18964271864	MEPA Orbit змивна клавіша для унітазу	подвійний змив, блискучий чорний 51

№-арт.	Опис	Сторінка
18964271866	MEPA Orbit змивна клавіша для унітазу	подвійний змив, матовий чорний 51
18965121330	Інсталяція WC	бачок P31, Sun біла 08
18965121332	Інсталяція WC	бачок P31, 120 см 10
18965121338	Інсталяція WC	бачок P31, Orbit біла 427800 09
18965141315	Інсталяція WC, з настінними кронштейнами	бачок типу A31, 120 см 07
18965141815	Інсталяція унітаз-біде, з настінними кронштейнами	бачок A31, підключення до унітазу-біде 11
18965141823	Кутова інсталяція WC	бачок E31, 120 см 16
18965141915	Інсталяція WC, з настінними кронштейнами	бачок A31, з'єдн. для видал. запахів 15
18965141916	Інсталяція Air-WC, з настінними крон.	бачок A31, механ. видалення запахів 13
18965141917	Інсталяція Air-WC, з настінними крон..	бачок A31, автомат. видалення запахів 14
18965151301	Інсталяція WC	бачок S32, буд. Глибина 100 мм 12
18965211017	Інсталяція для умивальника	для одного змішувача, без наст. кр. 17
18965211018	Інсталяція для умивальника, з наст.кр.	для одного змішувача 19
18965301002	Інсталяція для пісуару	поверхнева система змиву,електр./механ. 22
18965321520	Інсталяція для пісуару	прих.с-ма змиву,електр/меха., звукоіз.. 21
18965321522	Інсталяція для пісуару, з настін. кр.	система прихованого змиву K3, електронна 23
18965401502	Інсталяція для умивальника, з наст.кр.	для одного змішувача 18
18965411020	Набір для кріплення рейки	S 150 30
18965411021	Набір для кріплення рейки	S 300 31
18965411022	Рейка	Опора С-рейок 31
18965411023	Монтажні елементи	Настінний кронштейн індивід. монтажу 25
18965411024	Монтажні елементи	Модуль кріплення для кутової інсталяції 26
18965411025	Монтажні елементи	Настінний кронштейн індивід. монт.,безб. 25
18965411026	Рейка	5,00 м (уп = 4 шт.) 30
18965411027	Настінний кронштейн. Object	Настінний кронштейн 26
18965421011	Монтажні елементи	стандартне розширення туалету безбар'єр 27
18965421020	Рейка	настінний кронштейн (5 шт.) 32
18965421023	Монтажний набір	С - рейка (5 шт.) 32
18965421027	Пластина з різьбленням	M8 С-рейка (25 шт.) 35
18965421028	Пластина з різьбленням	M10 С-рейка (25 шт.) 36
18965421034	Монтажний набір	С - рейка. Object. (5 шт.) 33
18965421040	З'єднувач	С-рейки (10 шт.) 33
18965421041	Універсальний з'єднувач	С-рейки (10 шт.) 33
18965421042	Хрестовий з'єднувач	С-рейки (10 шт.) 34
18965421043	Кутовий з'єднувач	С-рейки (10 шт.) 34
18965421044	3D з'єднувач	С-рейки (10 шт.) 34
18965421048	Набір для переобладнання С-рек.	Висота з'єднання 85-100см (5 шт.) 35
18965461000	Підключення для кутової інсталяції	кронштейн на стіну з одного боку 16
18965461001	Підключення для кутової інсталяції	каналізаційник кутник 17
18965461004	Монтажні елементи	Подовження опори 480 мм 28
18965461023	Монтажні елементи	Набір керамічних опор для унітазу 27
18965481000	Каналізаційна труба для туалету	редуктор витрати 39
18965481001	Кутник для підключення унітазу	DN 90/90 PP 38
18965481003	З'єднувальний елемент для унітазу	DN 90/110, прямий 38
18965481004	Шумоізоляція	для унітазу та біде 37
18965481005	Шумоізоляція	для умивальника 37
18965481006	Універсальний комплект	для шумоізоляції 38
18965481012	Комплект шумоізоляції	комплект для індивід. монтажу. Object 37
18965481014	Монтажні елементи	підключення до гігієнічн. душу Duravit 29
18965481015	Набір підключення до унітазу	DN 90, довжина 360 мм 40
18965481017	Набір підключення до унітазу	DN 90, довжина 230 мм 39
18965481020	Комплект шумоізоляції	комплект для індивідуального монтажу 36
18965481022	Монтажні елементи	підключення до унітазу-біде 28
18965481023	Монтажний комплект	підключення до унітазу-біде Geberit 29
18965491002	Кріпильний елемент	для окремого унітазу/біде 30
18965491014	Інсталяція для душу/ванни	для поверхневого монтажу 24
18965491518	Інсталяція для біде, з настін. кр.	висота 120 см 20
18967181022	Sanicontrol автоматичний змив унітазу	1062 гігієнічний змив, від мережі ч. 2 77
18967181023	Sanicontrol автоматичний змив унітазу	1062 гігієнічний змив, на батарейках ч.2 78
18967181240	Sanicontrol автоматичний змив пісуару	925 ч.2, білий, 230 В 67
18967181241	Sanicontrol автоматичний змив пісуару	925 ч.2, яскравий хром, 230 В 67
18967181243	Sanicontrol автоматичний змив пісуару	925 ч.2, матовий хром, 230 В 67
18967181246	Sanicontrol автоматичний змив пісуару	925 ч.2, білий, на батарейках 68
18967181247	Sanicontrol автоматичний змив пісуару	925 ч.2, яскравий хром, на батарейках 68
18967181248	Sanicontrol автоматичний змив пісуару	925 ч.2, матовий хром, на батарейках 68
18967181277	Sanicontrol автоматичний змив пісуару	Orbit ч.2, білий,230 В 65
18967181278	Sanicontrol автоматичний змив пісуару	Orbit ч.2, матовий хром, 230 В 65

№-арт.	Опис	Сторінка
18967181279	Sanicontrol автоматичний змив пісуару	Orbit ч.2,яскравий хром, 230 В 65
18967181281	Sanicontrol автоматичний змив пісуару	Orbit ч.2, білий, на батарейках 66
18967181282	Sanicontrol автоматичний змив пісуару	Orbit ч.2, матовий хром, на батарейках 66
18967181283	Sanicontrol автоматичний змив пісуару	Orbit ч.2, яскравих хром, на батарейках 66
18967181290	Sanicontrol автоматичний змив пісуару	825 ч.2, живлення від мережі 69
18967181291	Sanicontrol автоматичний змив пісуару	825 ч.2, живлення на батарейках 70
18967181376	Sanicontrol комплект для унітазу	ZeroLumo 230/24 В 57
18967181399	Sanicontrol набір для унітазу	ч. 1 230/6 В 75
18967181450	Sanicontrol автоматичний змив унітазу	1061, живлення від мережі, е-кнопка, 230В 71
18967181451	Sanicontrol автоматичний змив унітазу	1061, ч.2, е-кнопка, батарея 6В 72
18967181460	Sanicontrol автоматичний змив унітазу	1065 мережа ч.2, радіуправління, 230В 73
18967181461	Sanicontrol автоматичний змив унітазу	1065 ч.2, радіуправління, акумулятор 6В 74
18967181585	Sanicontrol радіопередавач	1065, атрацит 76
18967181642	Акумулятор. модуль Sanicontrol Saniline	6В, клас захисту IP65 79
18967181645	Блок живлення Sanicontrol	230/6V Saniline IP55 78
18967181653	Подовжувач Sanicontrol	150 см 80
18967181950	MEPA Sanicontrol	Інфрачервоний пульт дистан. кер. SC900 79

Дотримуйтеся вказівок у буклетах із технічною інформацією, з якими можна ознайомитися на нашому сайті за адресою www.rehau.com/ti. Можливі технічні зміни.

Наші консультації щодо використання продукції в усній та письмовій формі ґрунтуються на багаторічному досвіді та стандартизованих припущеннях, а інформація, яку ми надаємо, відповідає нашим знанням на момент надання консультації. Призначення продуктів REHAU докладно описано в буклетах із технічними даними. Останні версії буклетів можна переглянути на нашому сайті за адресою www.rehau.com/TI. Ми не в змозі контролювати використання та обробку наших продуктів, тому повну відповідальність за їх використання несе користувач або підприємство, яке займається обробкою. У разі притягнення компанії REHAU до юридичної відповідальності ця відповідальність обмежується лише нашими умовами

постачання та платежу, які можна переглянути за адресою www.rehau.com/conditions, якщо не було інших домовленостей у письмовій формі. Це також стосується претензій у рамках гарантії. При цьому слід урахувати, що гарантія надається на стабільну якість наших продуктів відповідно до наданих технічних характеристик. Можливі технічні зміни.

Цей документ захищений Законом про авторське право. Ми залишаємо за собою всі права, які належать нам за цим законом, зокрема права на переклад, передрукування, використання ілюстрацій, запис радіопередач, відтворення інформації фотомеханічним чи іншим способом, а також зберігання інформації в системах обробки даних.

www.rehau.ua

Відскануйте QR-код, щоб
отримати більше документів
у REHAU ePaper.

www.rehau.ua/epaper



Центральний офіс ТОВ „Рехау“
вул. Машинобудівників, 1
08162 смт. Чабани
Київ, Україна
044 467-77-10
kiev@rehau.com

482300-1 UA 04.2024